

Anlegeformat: 216 mm x 303 mm

Endformat: 210 mm x 297 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
 Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

5 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Broschüren mindestens 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.


Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Umschlag als zweiseitige PDF-Datei
- Inhaltsseiten fortlaufend in einer Datei (Seite 3,4,5,...)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Format: 216 mm x 303 mm (inkl. 3 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi
- Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren
- Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Berechnung der Bundrückenstärke

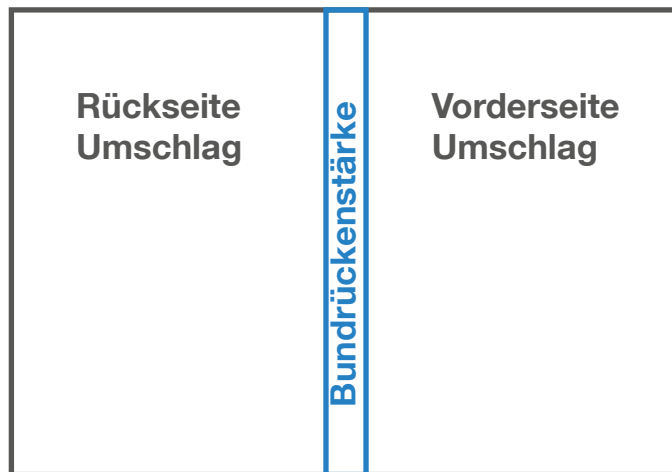

Beispiel und Formel:

Broschüre DIN A4 80 Seiten mit 90 g/m² Bilderdruck Innenteil

2,698 mm = (80 Seiten - 4) / 2 x 0,071 mm

Rückenstärke in mm = (Gesamtseitenzahl - 4) / 2 x Papierstärke

Papierstärke:

Offset:	90g Offset	0,11 mm
	100g Offset	0,12 mm
Bilderdruck glänzend:	90g BD gl.	0,071 mm
	115g BD gl.	0,085 mm
	135g BD gl.	0,105 mm
	150g BD gl.	0,117 mm
	170g BD gl.	0,130 mm
Bilderdruck matt:	90g BD matt	0,076 mm
	100g BD matt	0,085 mm
	115g BD matt	0,097 mm
	135g BD matt	0,115 mm
	170g BD matt	0,150 mm
Recycling Papier:	120g Recycling	0,145 mm

DIN A4 Broschüre im Hochformat

Umschlag

Anlegeformat: 426 mm + Rückenstärke x 303 mm

Endformat: 420 mm + Rückenstärke x 297 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidkanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

5 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Broschüren mindestens 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Rückenstärke mit Formel auf Seite 2



DIN A4 Broschüre im Hochformat

Inhaltsseiten

Anlegeformat: 216 mm x 303 mm **Endformat:** 210 mm x 297 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

5 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Broschüren mindestens 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

