

Zeichnung nicht maßstabsgetreu

Anlegeformat: 472 mm x 383 mm

Endformat: 470 mm x 381 mm

1 mm Beschnitt / Ausschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

5 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Briefumschlägen mindestens 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Endformat-Rahmen

bedingt sichtbarer Bereich

Dieser Bereich wird durch die Lasche verdeckt.

nicht bedruckbarer Bereich

Bitte sparen Sie diesen Bereich in Ihren Druckdaten aus.

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Format: 472 mm x 383 mm (inkl. 1 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi

Checkliste für Fortgeschrittene:



- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Briefumschlag DIN C4 mit Fenster rechts

Anlegeformat: 472 mm x 383 mm Endformat: 470 mm x 381 mm

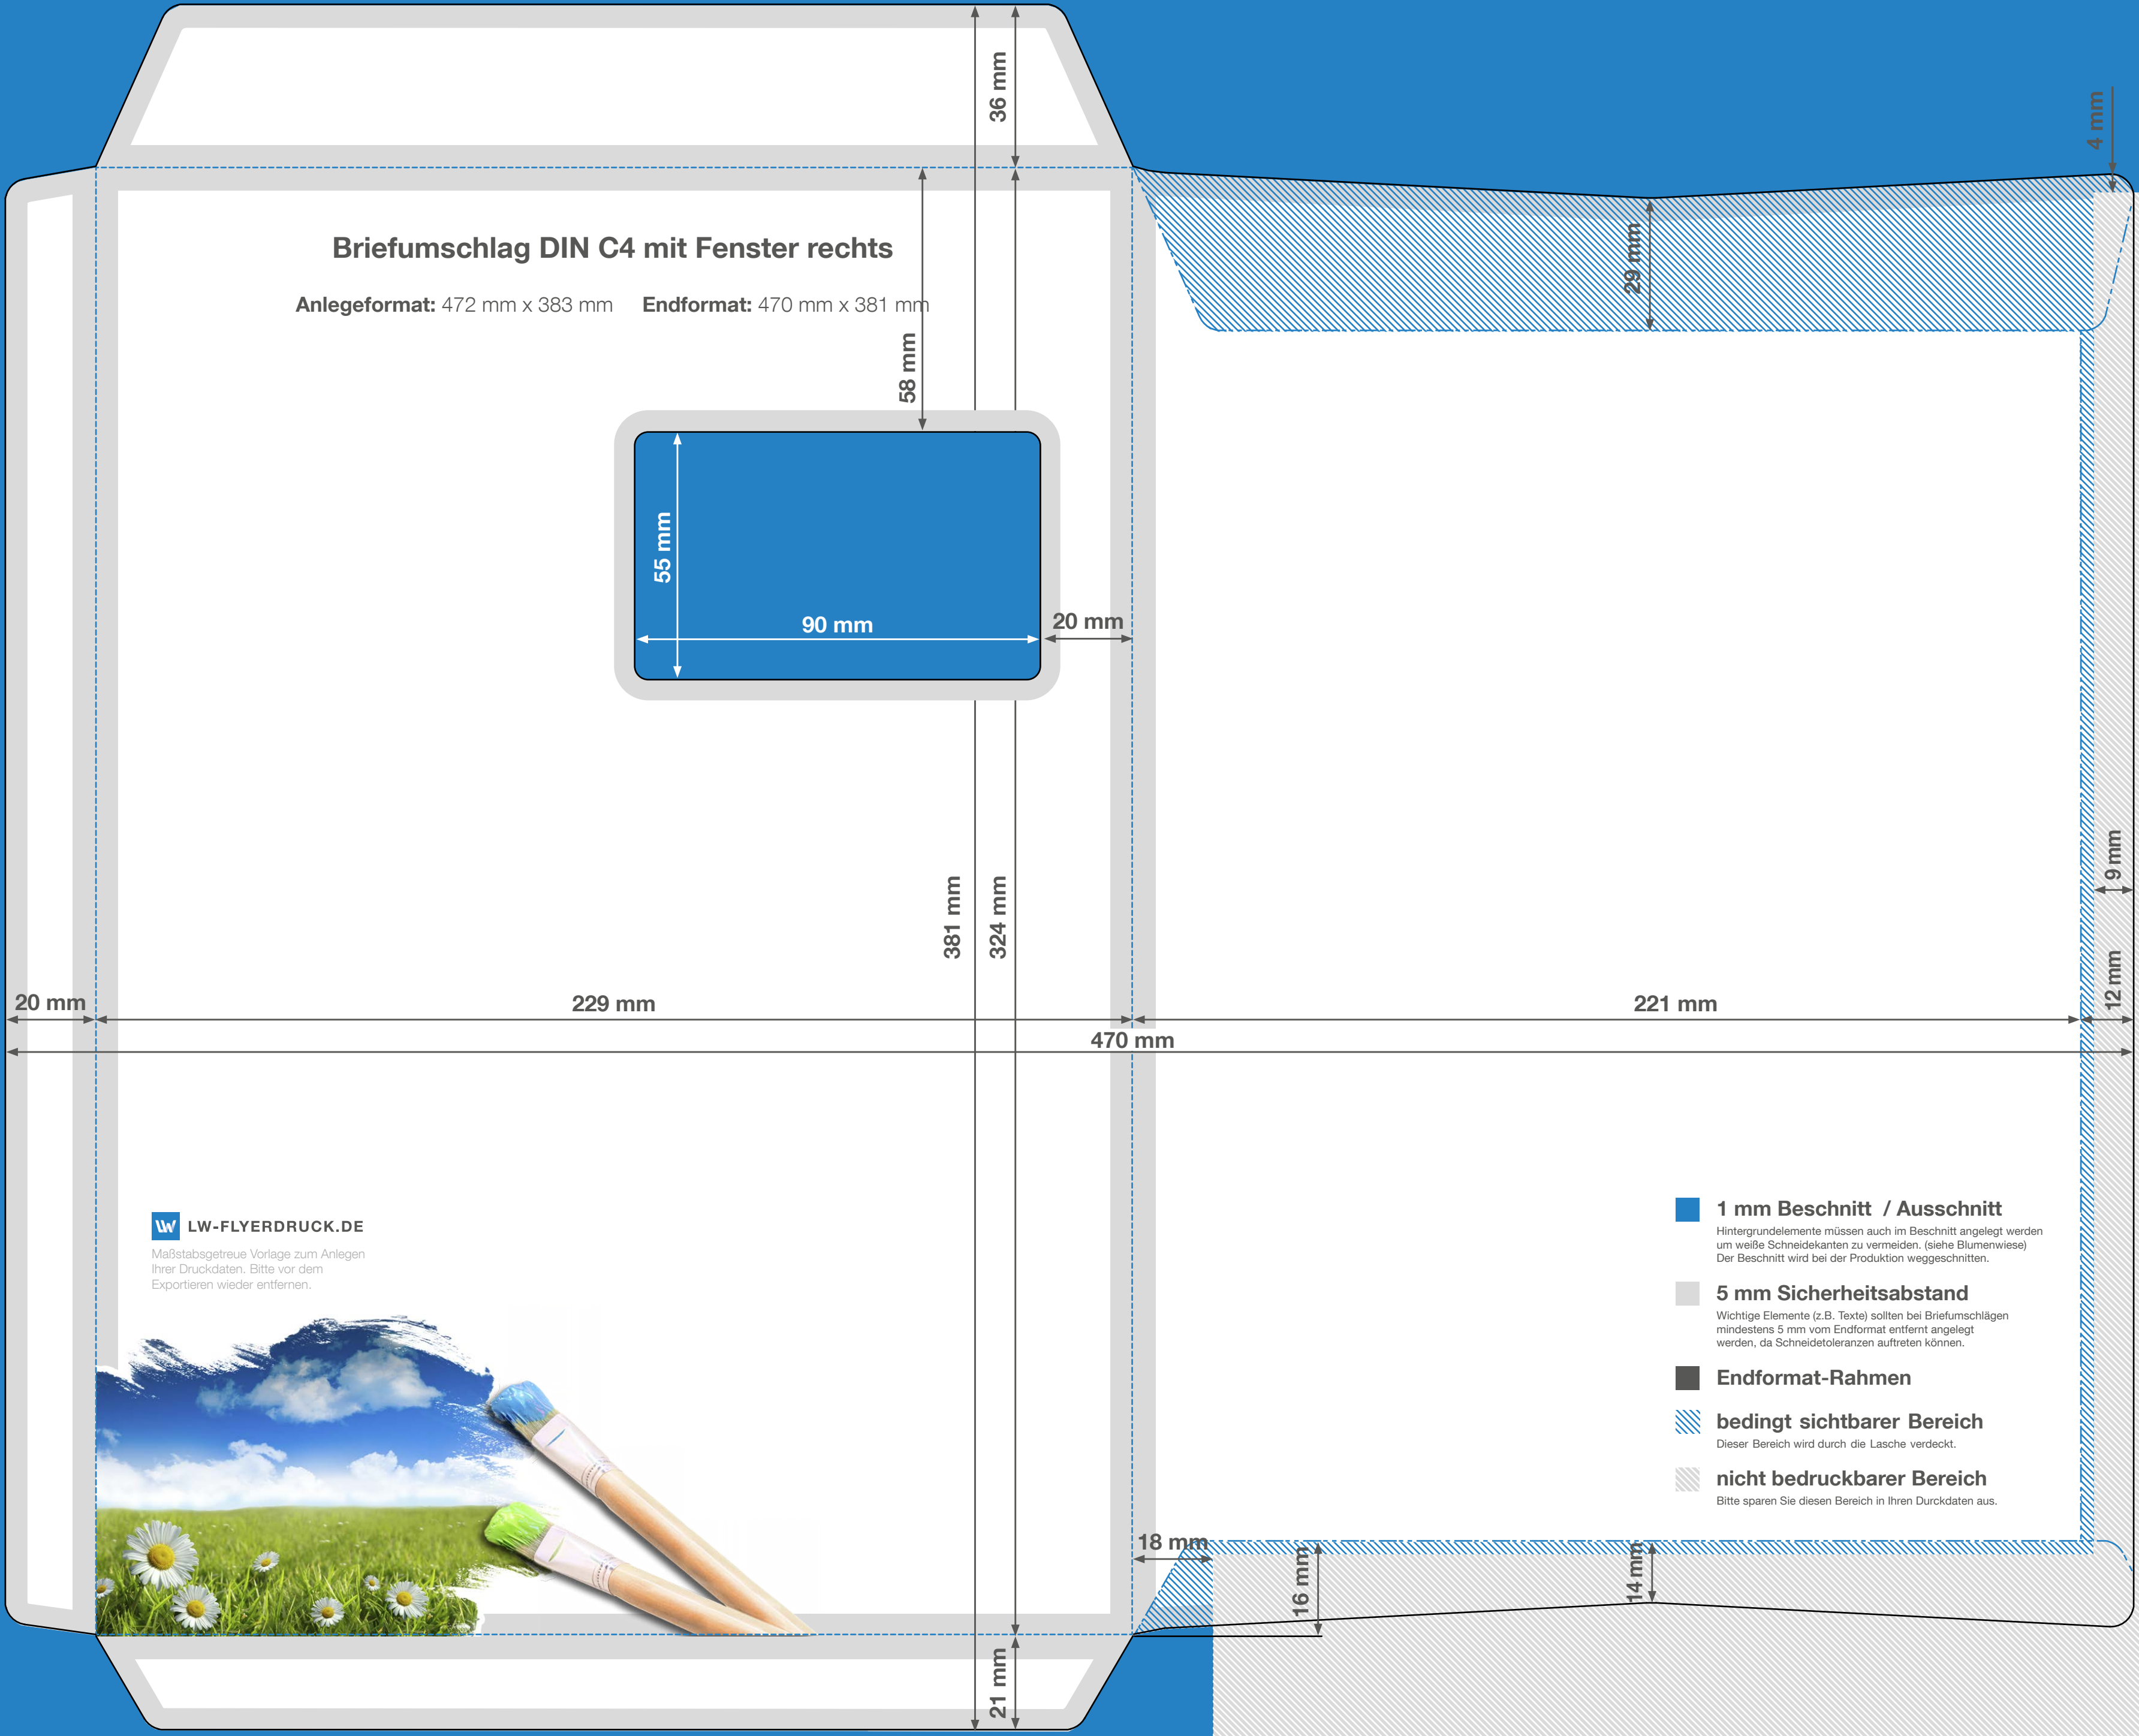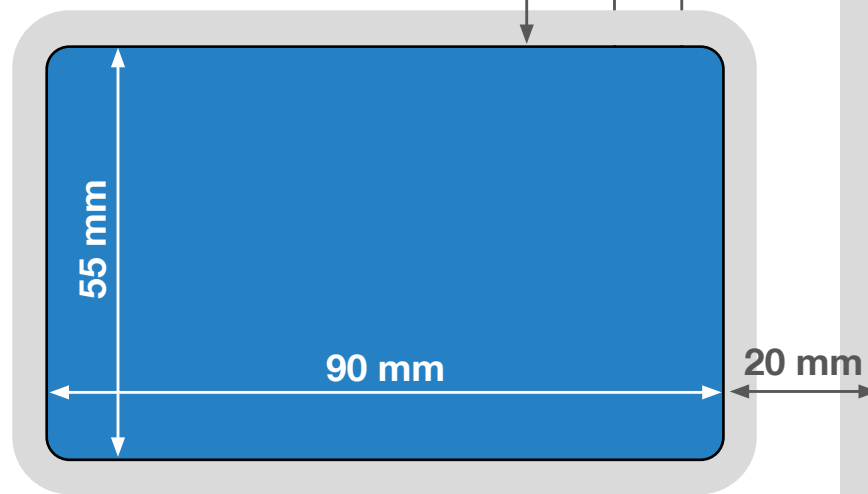

 LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.



-  **1 mm Beschnitt / Ausschnitt**
Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.
-  **5 mm Sicherheitsabstand**
Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Briefumschlägen mindestens 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.
-  **Endformat-Rahmen**
-  **bedingt sichtbarer Bereich**
Dieser Bereich wird durch die Lasche verdeckt.
-  **nicht bedruckbarer Bereich**
Bitte sparen Sie diesen Bereich in Ihren Druckdaten aus.