



**Anlegeformat:** 152 mm x 216 mm    **Endformat:** 148 mm x 210 mm

### 3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

### 3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Blöcken mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

### Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Format: 152 mm x 216 mm (inkl. 3 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi

### Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) [↓](#)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% [↓](#)
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren

**!** Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

**!** Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

## Blöcke DIN A5

**Anlegeformat:** 148 mm x 210 mm    **Endformat:** 154 mm x 216 mm


### 3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

### 3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Blöcken mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.



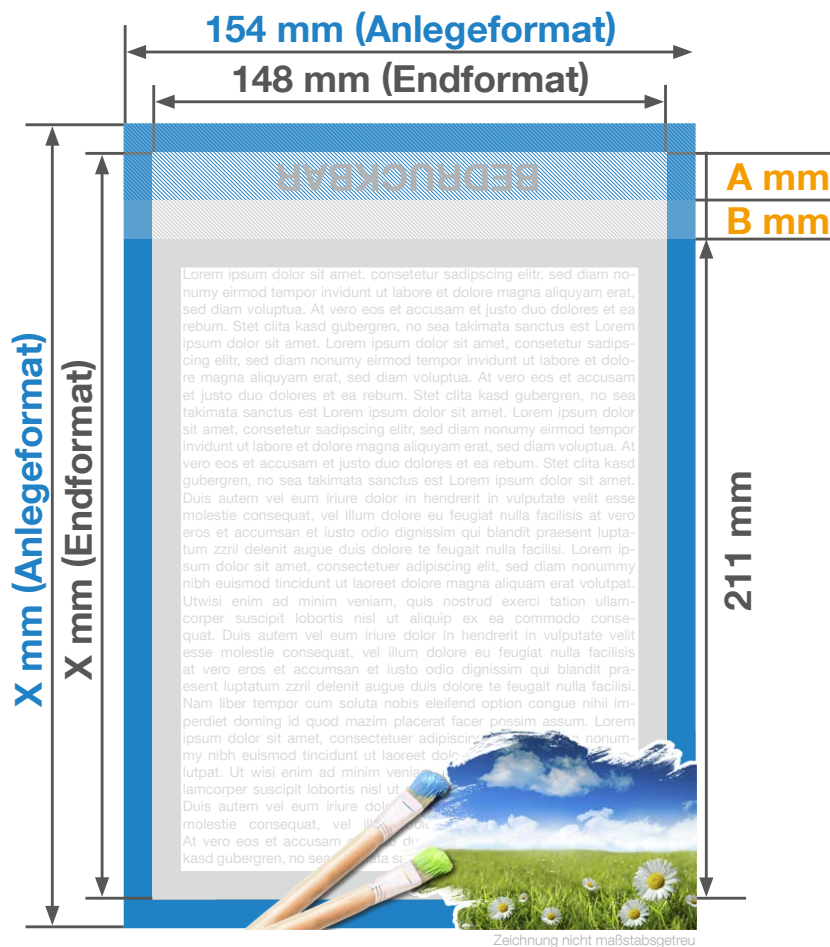

**25 Blatt**  
 X - 240 mm  
 X - 234 mm  
 A - 19 mm  
 B - 4 mm

**50 Blatt**  
 X - 243 mm  
 X - 237 mm  
 A - 20 mm  
 B - 6 mm

### 3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
 Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

### Bedingt sichtbarer Bereich

Dieser Bereich des Deckblattes wird rückseitig verklebt. Bereich kann bedruckt werden. Die Schrift muss allerdings um 180 Grad gedreht werden.

### 3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Blöcken mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

### Bindung des Blocks

## Checkliste für Anfänger:


- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi

## Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

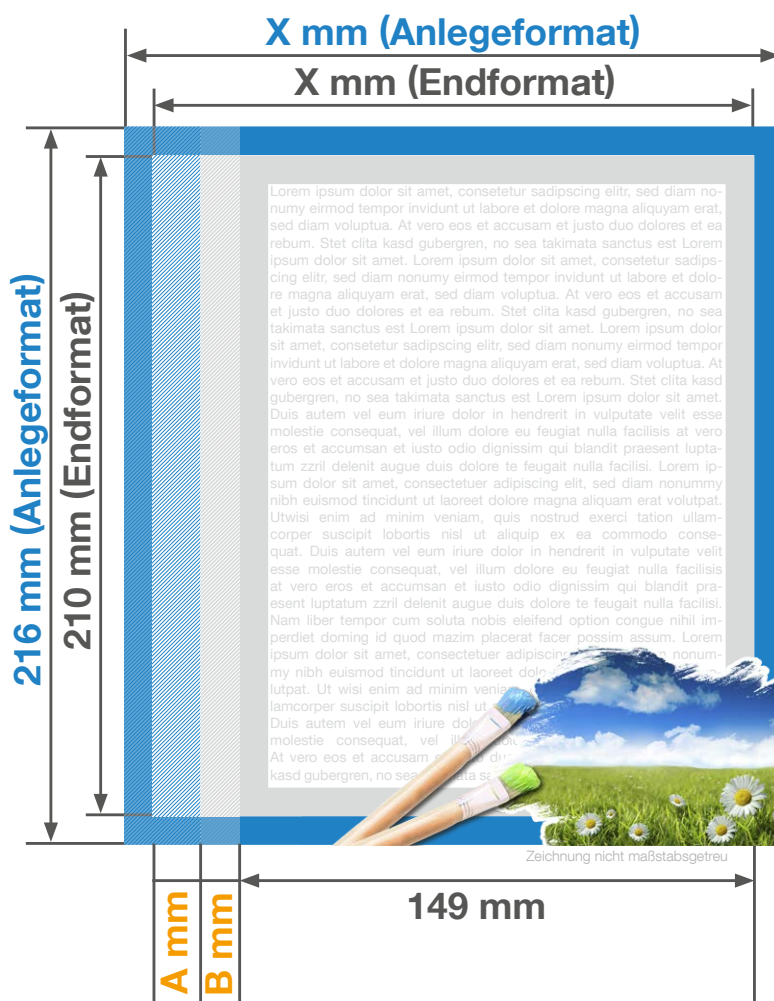

**25 Blatt**

- X - 178 mm
- X - 172 mm
- A - 19 mm
- B - 4 mm

**50 Blatt**

- X - 181 mm
- X - 175 mm
- A - 20 mm
- B - 6 mm

**3 mm Beschnitt**

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

**3 mm Sicherheitsabstand**

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Blöcken mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

**bedingt sichtbarer Bereich**

Dieser Bereich des Deckblattes wird rückseitig verklebet.

**Bindung des Blocks**

**Checkliste für Anfänger:**

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi

**Checkliste für Fortgeschrittene:**

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!