

Zeichnung nicht maßstabsgetreu

**Anlegeformat:** 106 mm x 284 mm    **Endformat:** 102 mm x 280 mm

**2 mm Beschnitt**

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

**4 mm Sicherheitsabstand**

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 4 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

**Checkliste für Anfänger:**

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- Format: 106 mm x 284 mm (inkl. 2 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi
- Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

**Checkliste für Fortgeschrittene:**

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren
- Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!



82 mm

50 mm

## Türanhänger Vorderseite

**Anlegeformat:** 106 mm x 284 mm

**Endformat:** 102 mm x 280 mm

### 2 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidkanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)

Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.


### 4 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 4 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

 **LW-FLYERDRUCK.DE**

Maßstabsgetreue Vorlage  
zum Anlegen Ihrer  
Druckdaten.  
Bitte vor dem  
Exportieren wieder  
entfernen.



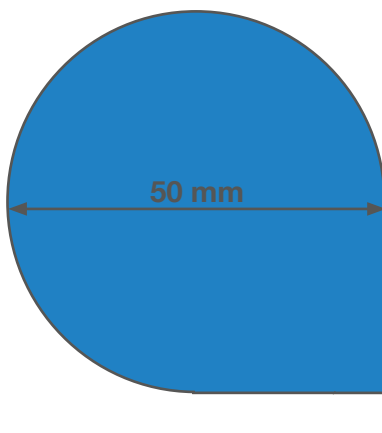

## Türanhänger Rückseite

**Anlegeformat:** 106 mm x 284 mm

**Endformat:** 102 mm x 280 mm

### 2 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden.

(siehe Blumenwiese)

Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

### 4 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 4 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

 **LW-FLYERDRUCK.DE**

Maßstabsgetreue Vorlage  
zum Anlegen Ihrer  
Druckdaten.  
Bitte vor dem  
Exportieren wieder  
entfernen.

