

Anlegeformat: 174 mm x 99 mm

Endformat: 170 mm x 95 mm

2 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

4 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 4 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Pflichtangaben

In diesem Bereich werden die Pflichtangaben aufgedruckt.
Hier nur Hintergrund anlegen.

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- 2 PDF-Seiten fertig montiert (siehe Dateivorlage)
- Vorder- und Rückseite entsprechend der Dateivorlage
- Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- Format: 174 mm x 99 mm (inkl. 2 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi
- Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:


- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren
- Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Dateivorlage:

Klappkarte
Midi

Anlegeformat: 174 mm x 99 mm
Endformat: 170 mm x 95 mm

Seite 4
Rückseite

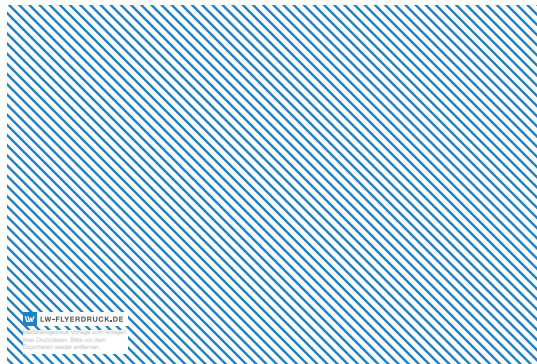

 LW-FLYERDRUCK.DE

Alle Informationen, die vor dem
Drucken eingegeben werden müssen,
sind in der Bedienungsanleitung zu
finden.

Seite 1
Vorderseite



Dateivorlage:

Klappkarte
Midi

Anlegeformat: 174 mm x 99 mm
Endformat: 170 mm x 95 mm

Seite 2

Seite 3

