

Anlegeformat: 2818 mm x 2246 mm **Endformat:** 2808 mm x 2236 mm

5 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidkanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

15 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 15 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

Checkliste für Anfänger:


- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Format: 2818 mm x 2246 mm (inkl. 5 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 150 dpi
- Die Lieferung erfolgt in vier Druckbahnen
- Optional Dateivorgabe für Hardtrolley auf Seite 9 beachten
- Optional Dateivorgabe für 4/4-farbigen Druck beachten
- Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:



- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)
- Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

1970 mm

Vorderseite:

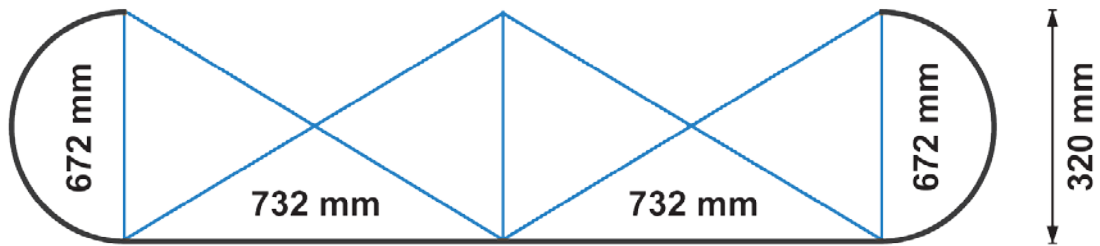

Optional: Rückseite bei 4/4-farbig

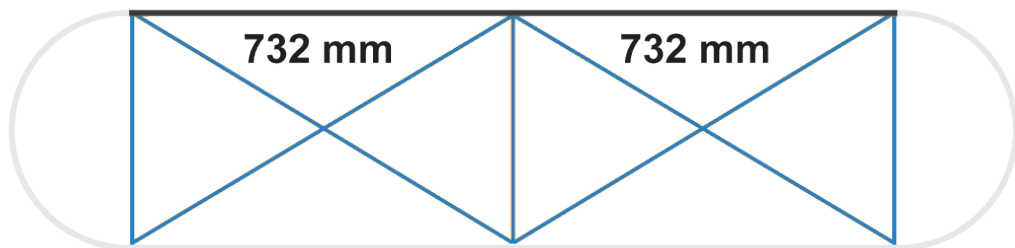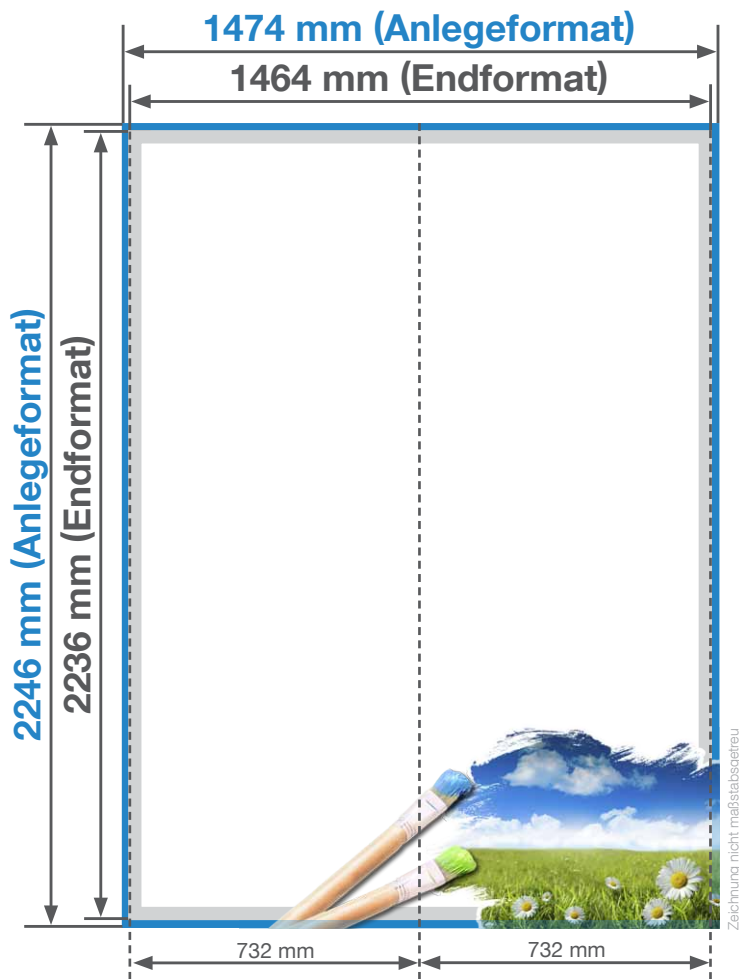


Anlegeformat: 1474 mm x 2246 mm **Endformat:** 1464 mm x 2236 mm

5 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
 Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

15 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 15 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

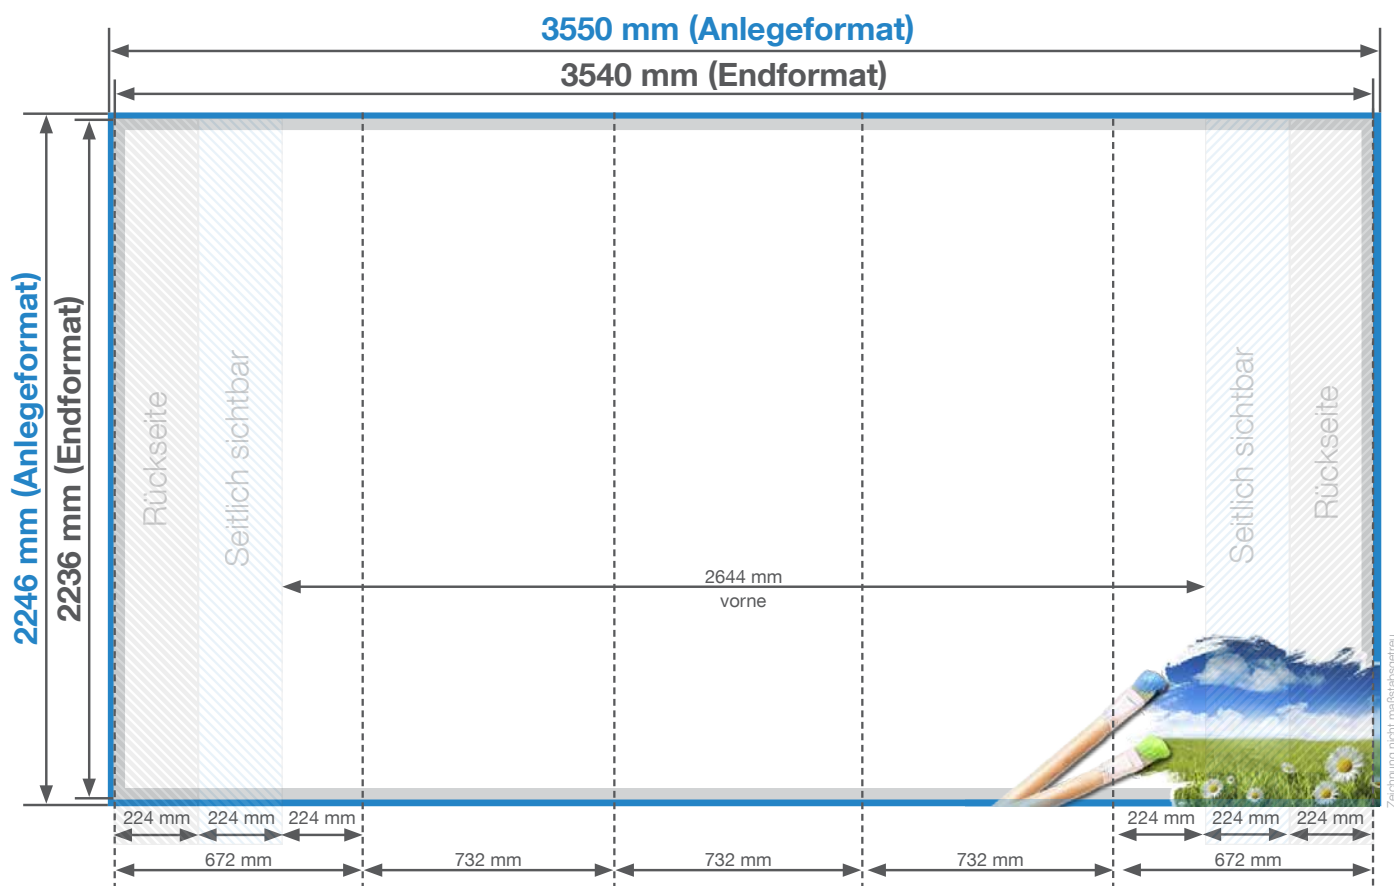

Anlegeformat: 3550 mm x 2246 mm **Endformat:** 3540 mm x 2236 mm

5 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidkanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

15 mm Sicherheitsabstand


Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 15 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

Checkliste für Anfänger:


- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Format: 3550 mm x 2246 mm (inkl. 5 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 150 dpi
- Die Lieferung erfolgt in fünf Druckbahnen
- Optional Dateivorgabe für Hardtrolley auf Seite 9 beachten
- Optional Dateivorgabe für 4/4-farbigen Druck beachten
- !** Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)
- !** Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

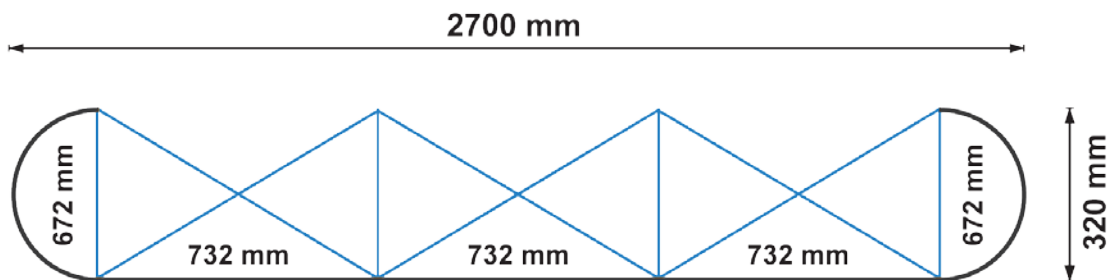

Optional: Rückseite bei 4/4-farbig

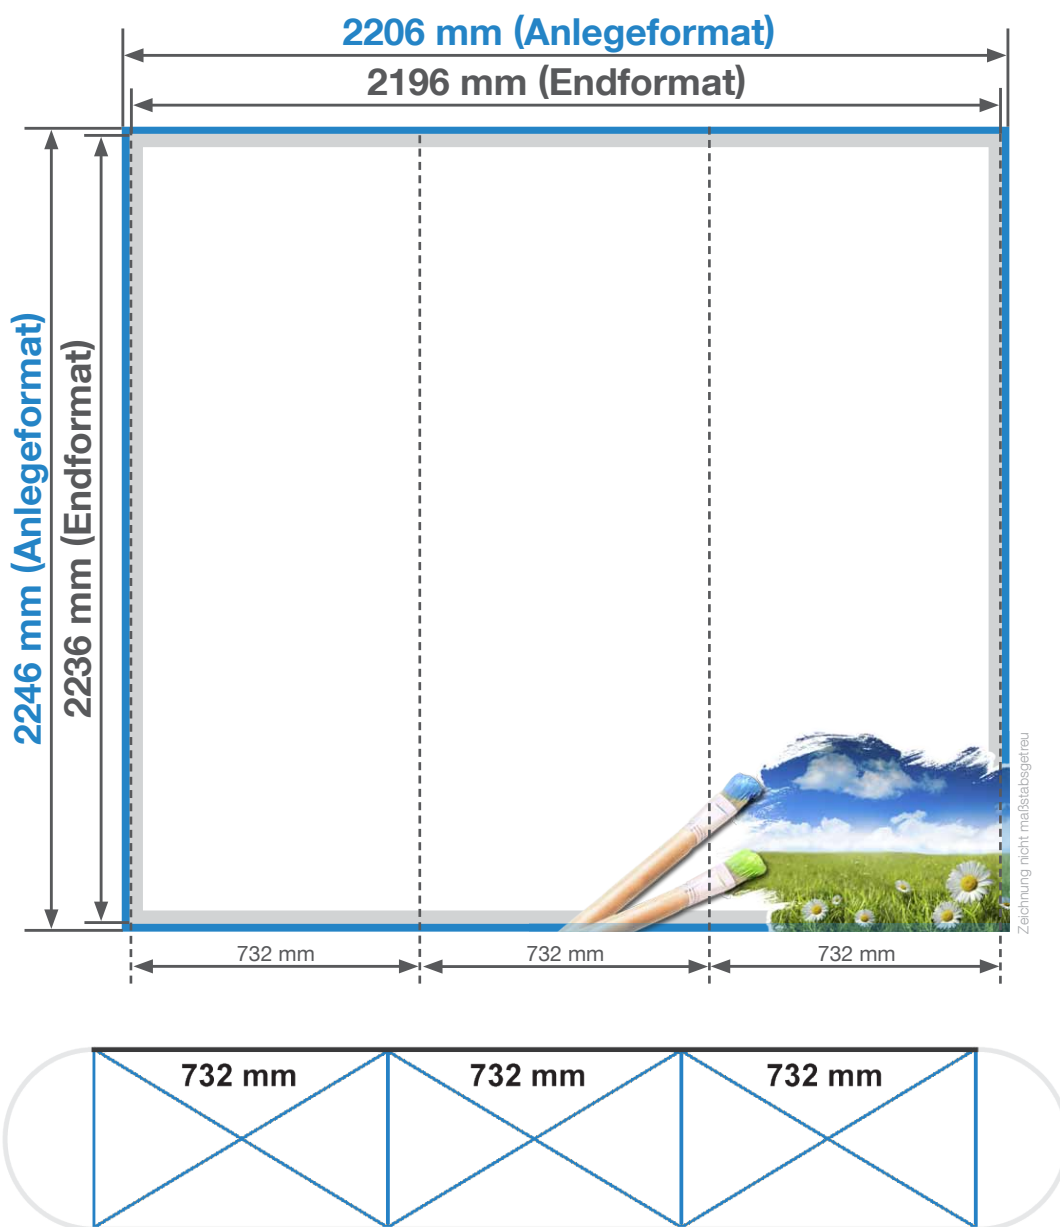


Anlegeformat: 2206 mm x 2246 mm **Endformat:** 2196 mm x 2236 mm

5 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

15 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 15 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

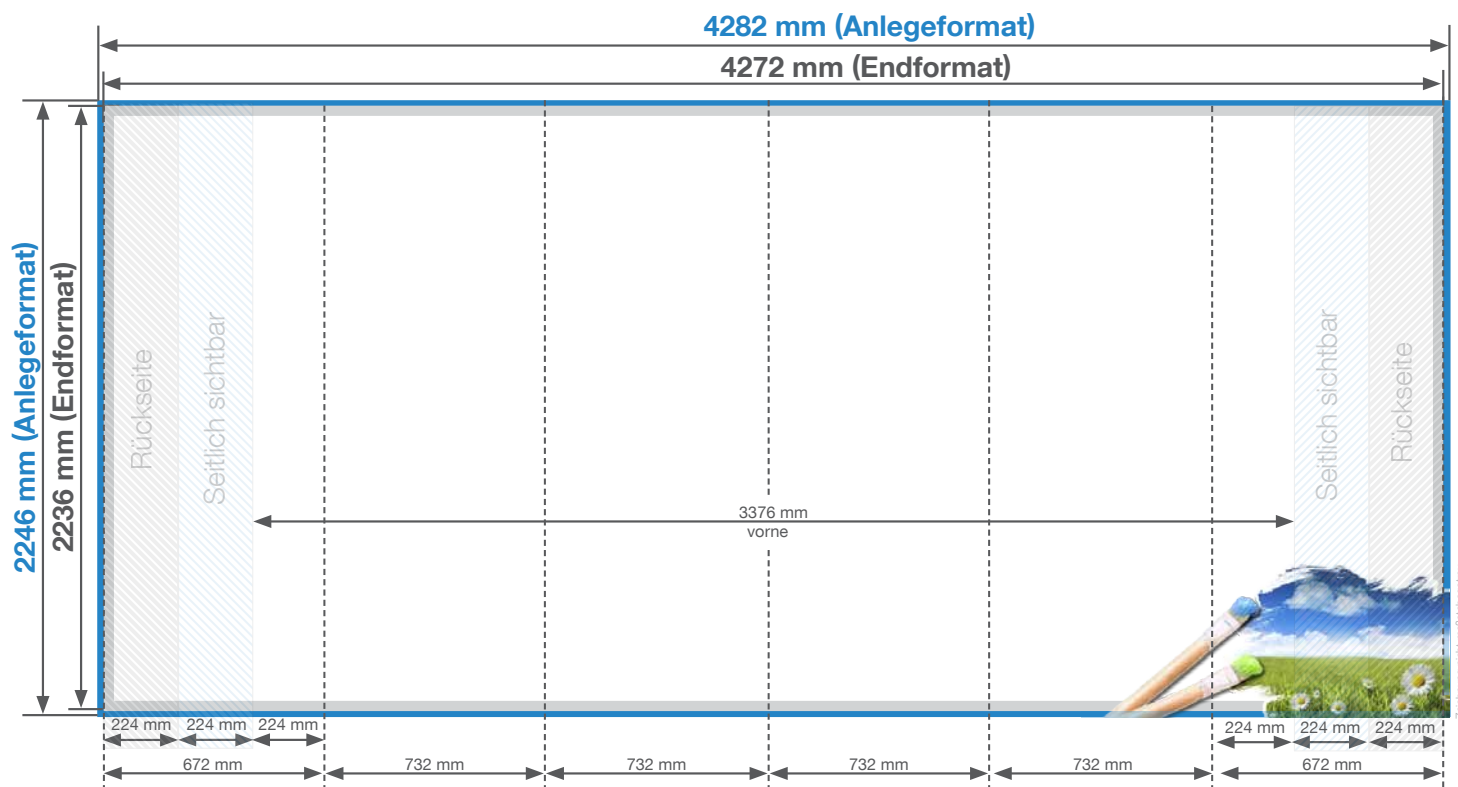

Anlegeformat: 4282 mm x 2246 mm **Endformat:** 4272 mm x 2236 mm

5 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidkanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

15 mm Sicherheitsabstand


Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 15 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

Checkliste für Anfänger:


- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Format: 4282 mm x 2246 mm (inkl. 5 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 150 dpi
- Die Lieferung erfolgt in sechs Druckbahnen
- Optional Dateivorgabe für Hardtrolley auf Seite 9 beachten
- Optional Dateivorgabe für 4/4-farbigen Druck beachten
- Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)
- Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

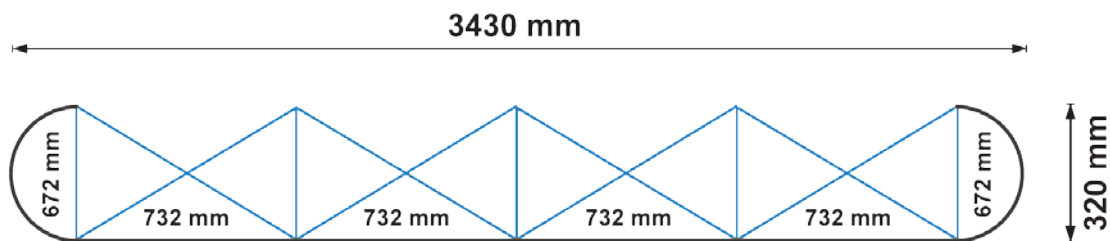

Optional: Rückseite bei 4/4-farbig

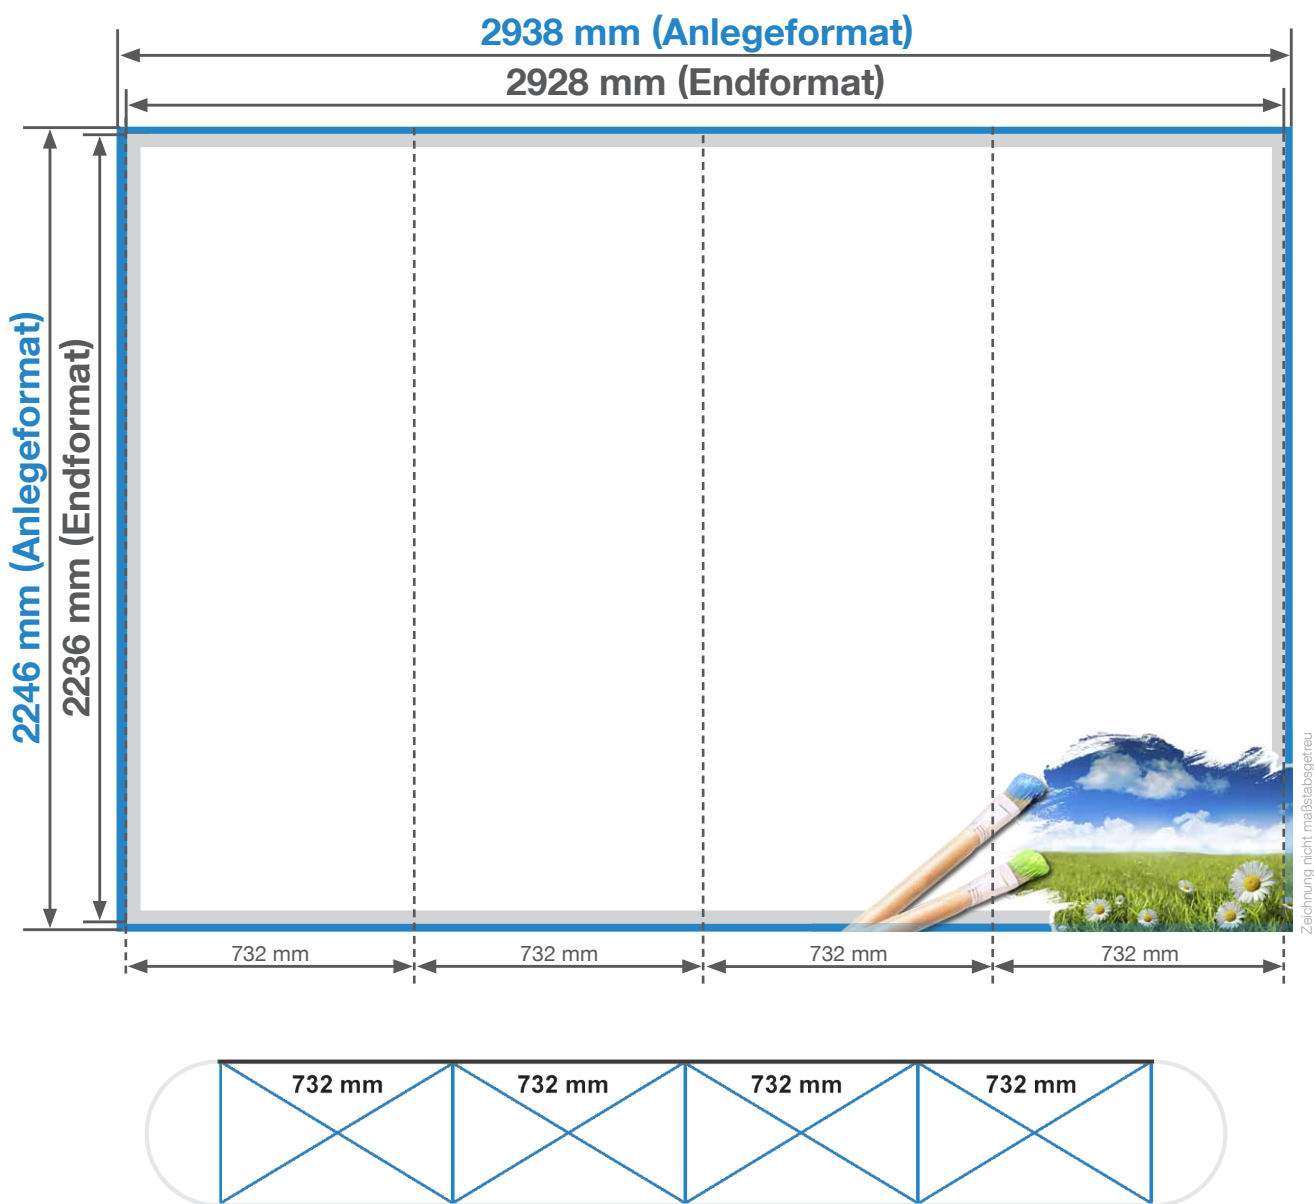


Anlegeformat: 2938 mm x 2246 mm **Endformat:** 2928 mm x 2236 mm

5 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidkanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
 Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

15 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 15 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

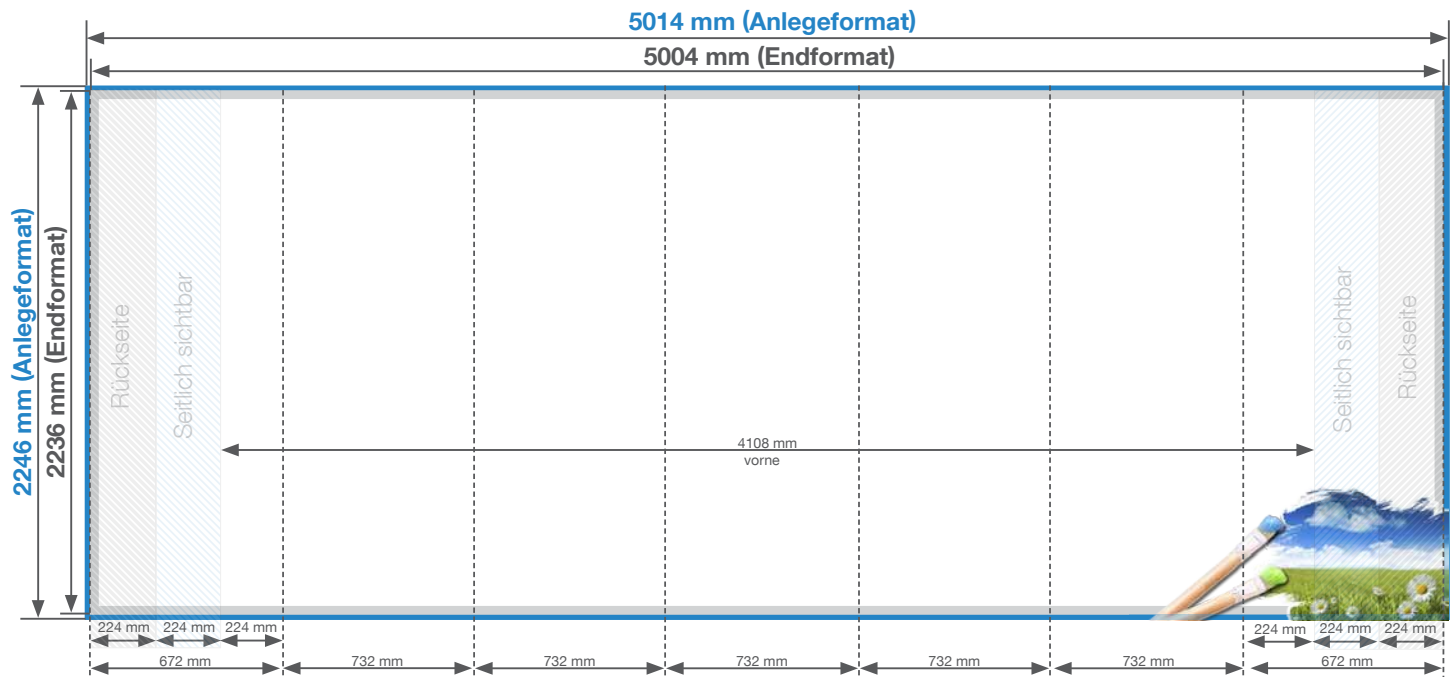

Anlegeformat: 5014 mm x 2246 mm **Endformat:** 5004 mm x 2236 mm

5 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidkanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

15 mm Sicherheitsabstand


Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 15 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

Checkliste für Anfänger:



- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Format: 5014 mm x 2246 mm (inkl. 5 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 150 dpi
- Die Lieferung erfolgt in sieben Druckbahnen
- Optional Dateivorgabe für Hardtrolley auf Seite 9 beachten
- Optional Dateivorgabe für 4/4-farbigen Druck beachten
- Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)
- Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

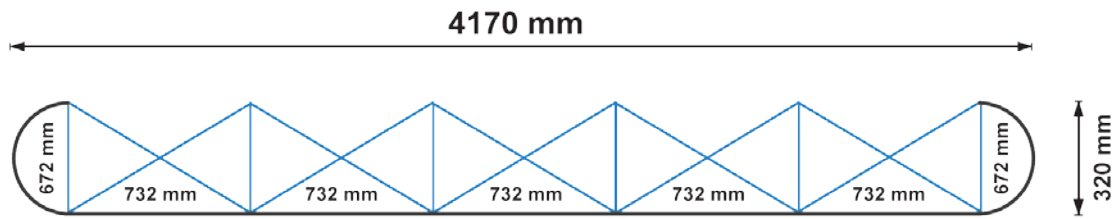

Optional: Rückseite bei 4/4-farbig

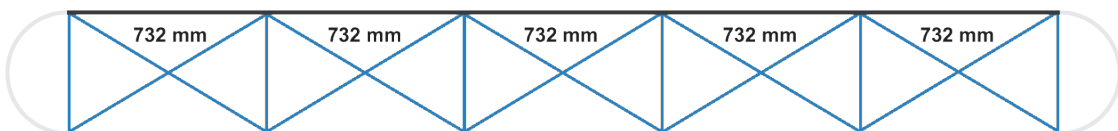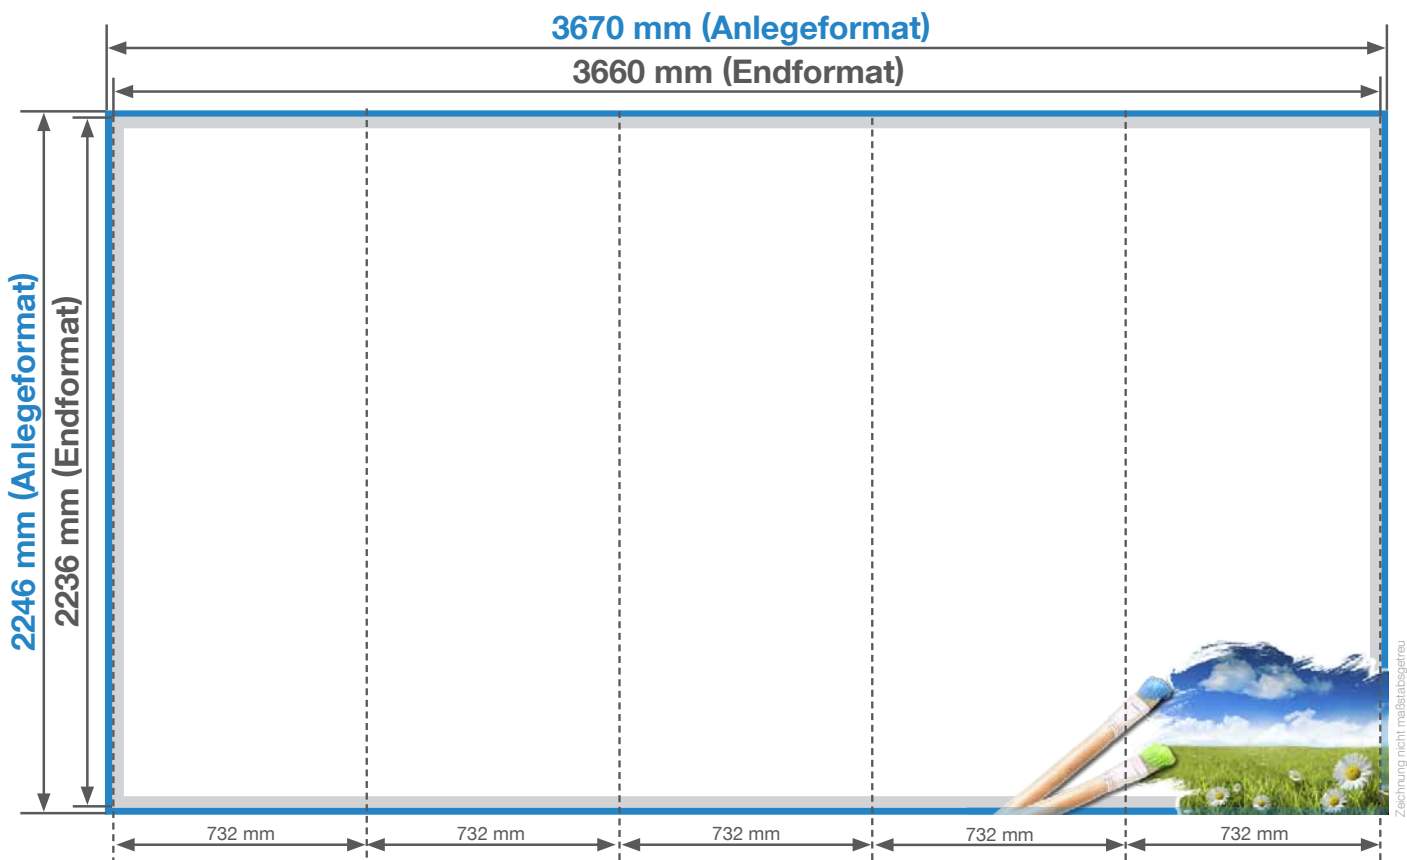


Anlegeformat: 3670 mm x 2246 mm **Endformat:** 3660 mm x 2236 mm

5 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

15 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 15 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

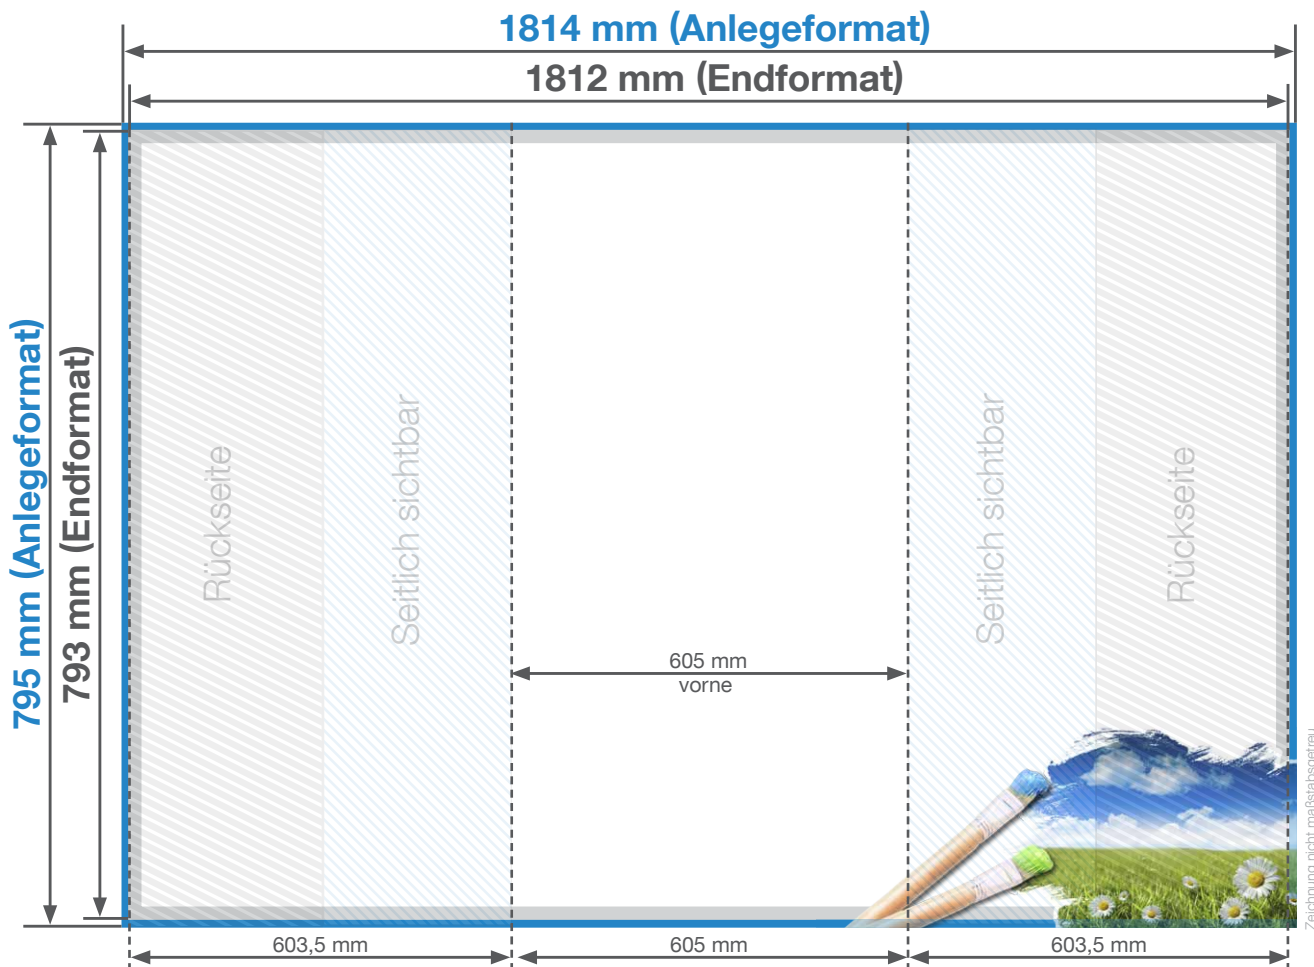

Anlegeformat: 1814 mm x 795 mm **Endformat:** 1812 mm x 793 mm

1 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidkanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschritten.

3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Format: 1814 mm x 795 mm (inkl. 1 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 150 dpi
- Die Lieferung erfolgt in drei Druckbahnen
- Die Option Hard-Trolley wurde bei der Bestellung gebucht
- Die Option „Druck für Koffertheke“ wurde gebucht
- Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)
- Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!