


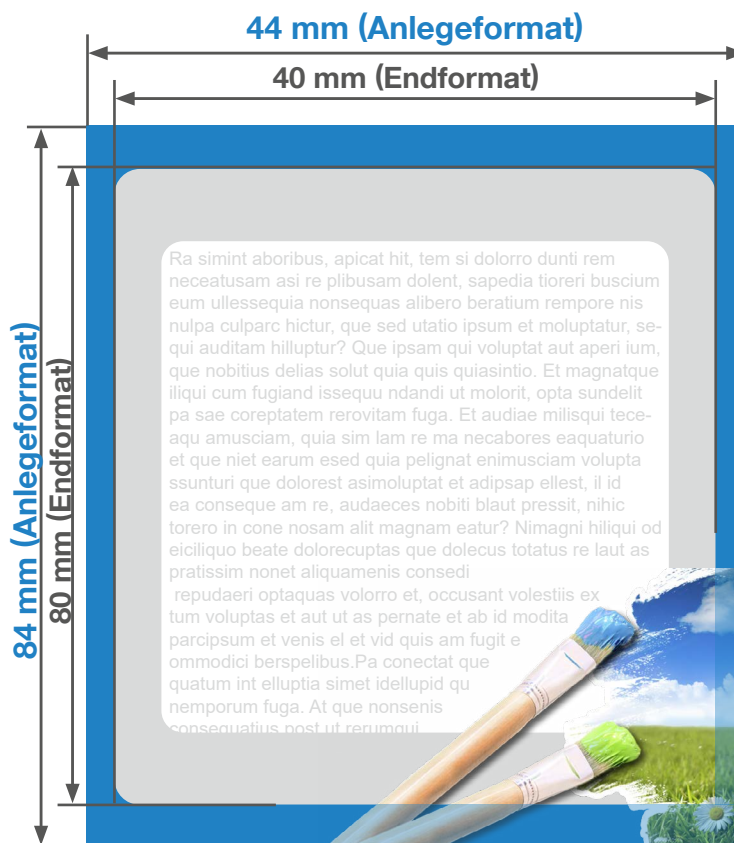

Anlegeformat: 44 mm x 84 mm

Endformat: 40 mm x 80 mm

2 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Weißdruck und Metallic-Farbe

Bitte die Farbe Weiß in der Datei als Sonderfarbe (100% Cyan) anlegen und „White“ benennen.

Für die Metallic-Farbe legen Sie eine separate Sonderfarbe an und benennen Sie mit „metallic“.

In beiden Fällen stellen Sie die Farbe auf „Überdrucken“.

Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Format: 44 mm x 84 mm (inkl. 2 mm Beschnitt)
- ☐ Farbmodus: CMYK
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ Bildauflösung: 300 dpi
- ☐ Ecken werden mit einem Radius von 2 mm abgerundet

Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) 
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% 
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren

 Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

 Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Etiketten mit metallic Effekt

Anlegeformat: 44 mm x 84 mm

Endformat: 40 mm x 80 mm

2 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden.
(siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Weißdruck und Metallic-Farbe

Bitte die Farbe Weiß in der Datei als Sonderfarbe (100% Cyan) anlegen und „White“ benennen.

Für die Metallic-Farbe legen Sie eine separate Sonderfarbe an und benennen Sie mit „metallic“.

In beiden Fällen stellen Sie die Farbe auf „Überdrucken“.

 **LW-FLYERDRUCK.DE**

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem
Exportieren wieder entflecken.

