

Anlegeformat: 2698 mm x 2246 mm **Endformat:** 2688 mm x 2236 mm

5 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidkanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschritten.

15 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 15 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

Checkliste für Anfänger:


- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Format: 2698 mm x 2246 mm (inkl. 5 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 150 dpi
- Die Lieferung erfolgt in vier Druckbahnen
- Optional Dateivorgabe für Hardtrolley auf Seite 9 beachten
- Optional Dateivorgabe für 4/4-farbigen Druck beachten
- Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:



- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)
- Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!



Vorderseite:

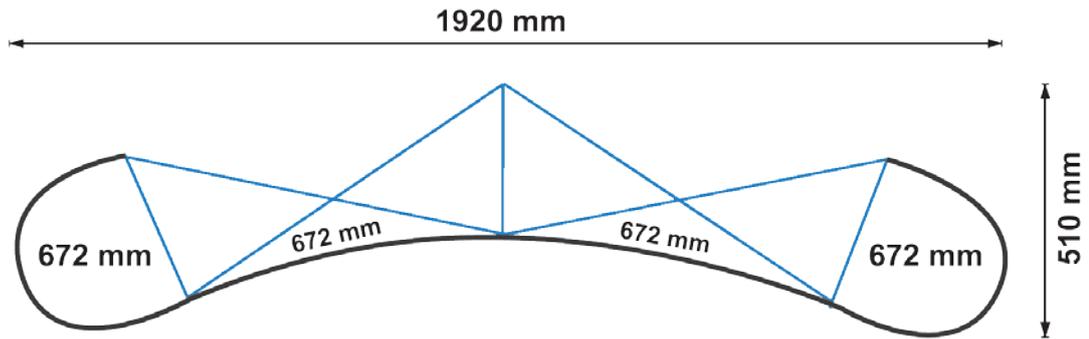

Optional: Rückseite bei 4/4-farbig

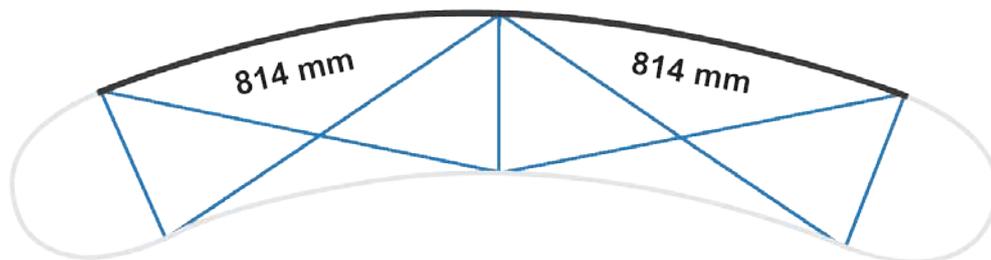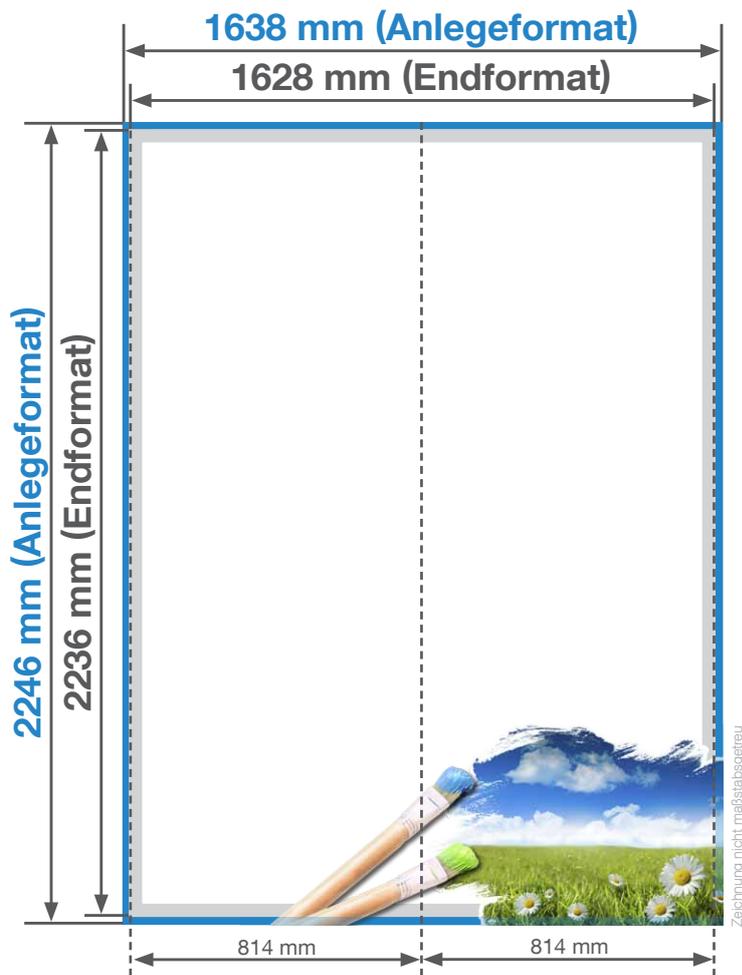

Anlegeformat: 1638 mm x 2246 mm Endformat: 1628 mm x 2236 mm


5 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.


15 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 15 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.



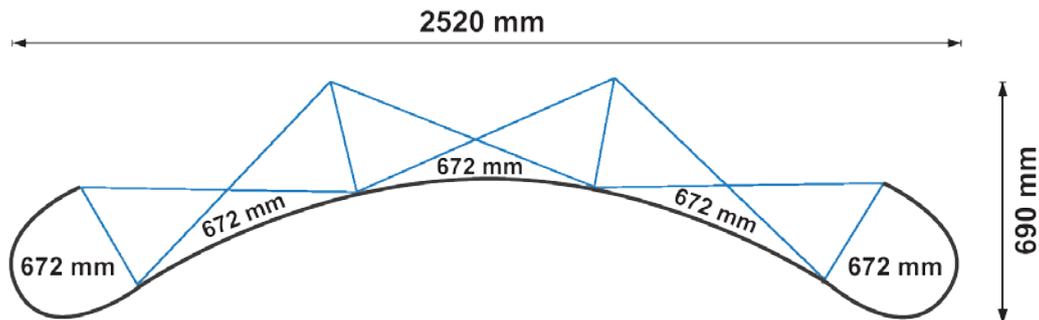

Optional: Rückseite bei 4/4-farbig

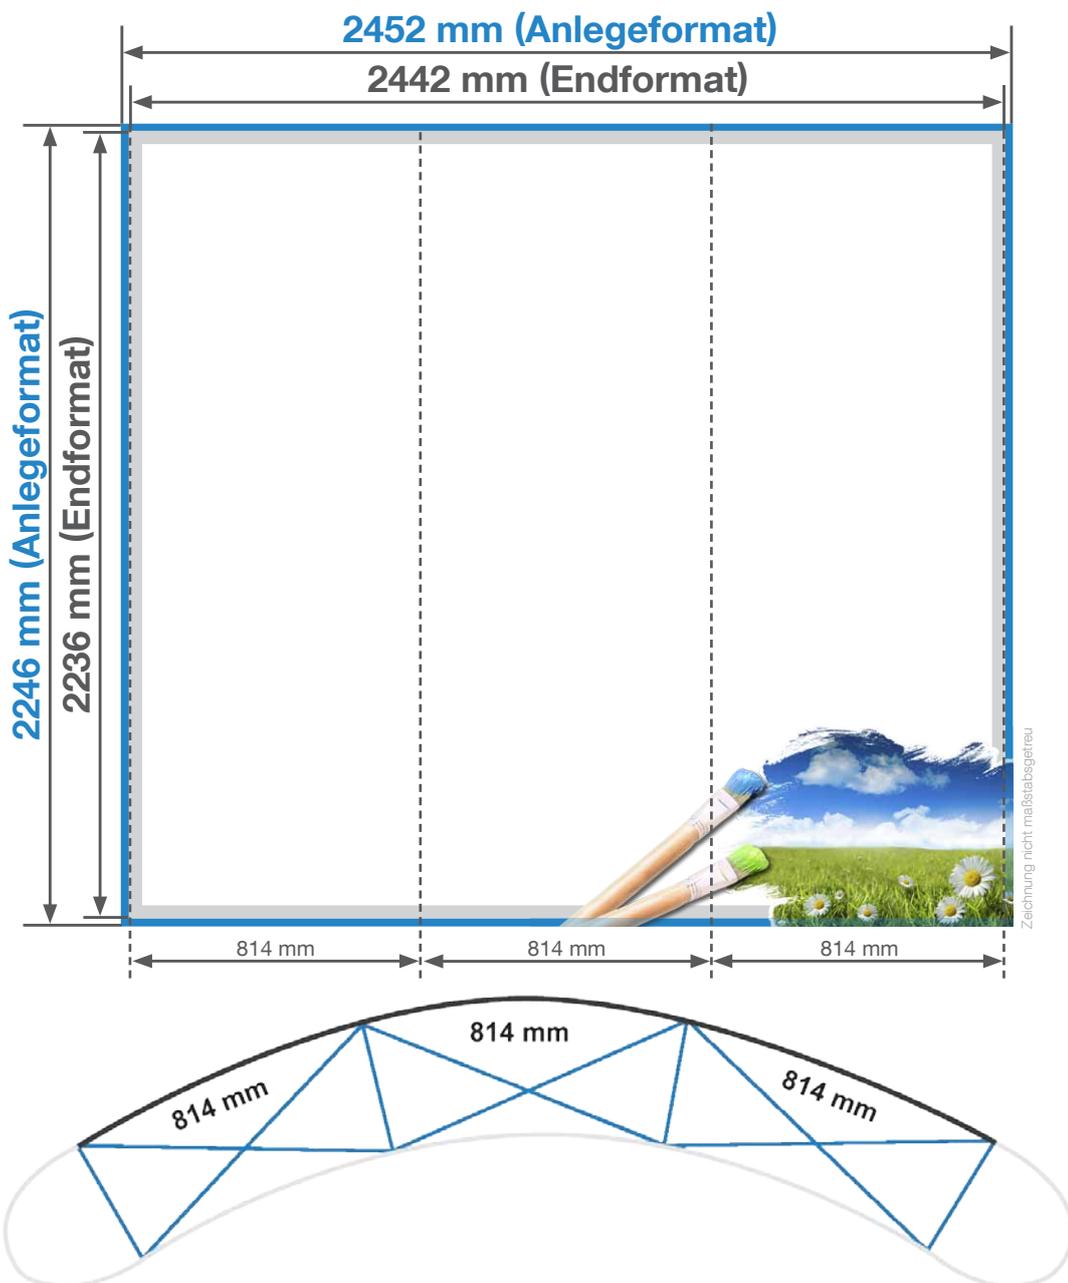


Anlegeformat: 2452 mm x 2246 mm **Endformat:** 2442 mm x 2236 mm

5 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

15 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 15 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

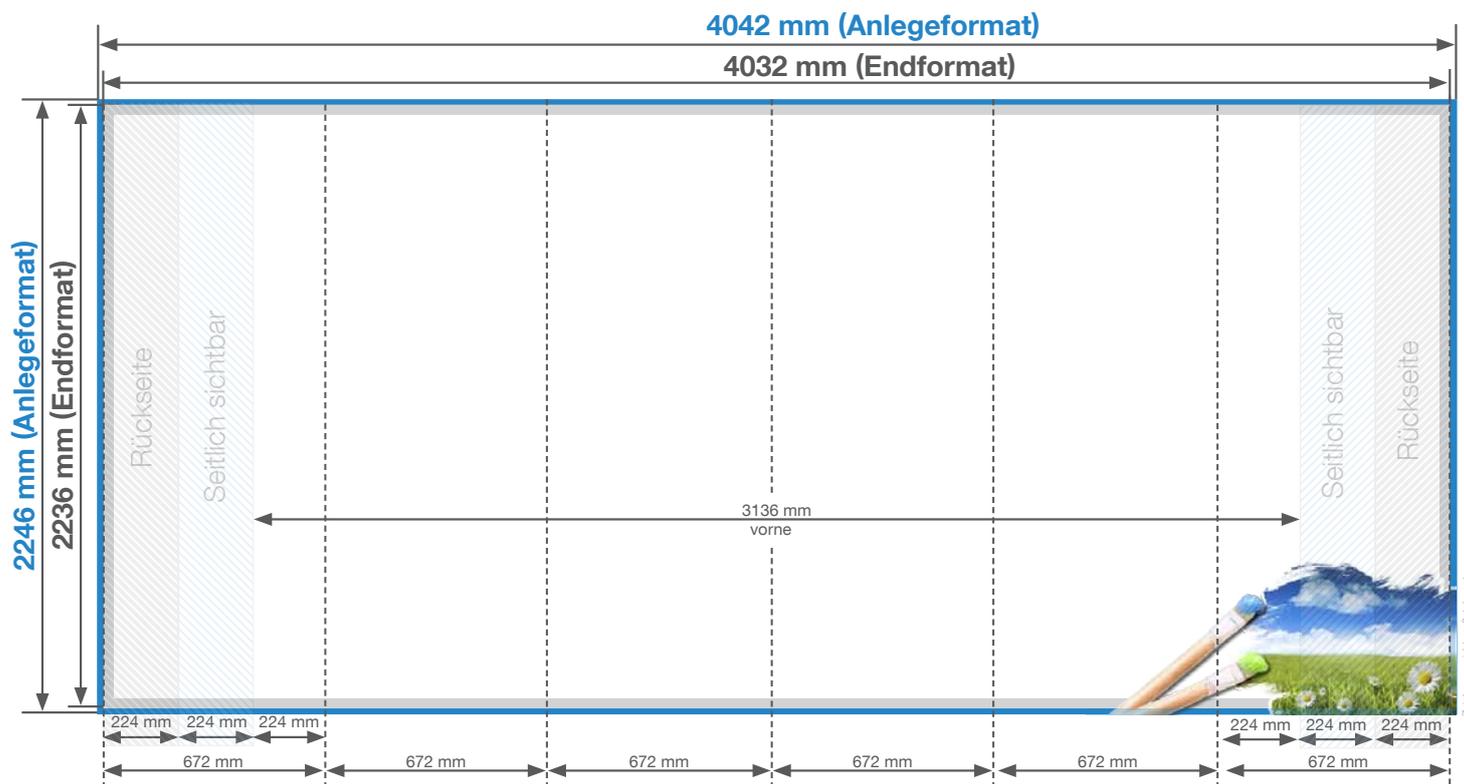

Anlegeformat: 4042 mm x 2246 mm **Endformat:** 4032 mm x 2236 mm

5 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidkanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

15 mm Sicherheitsabstand


Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 15 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

Checkliste für Anfänger:



- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Format: 4042 mm x 2246 mm (inkl. 5 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 150 dpi
- Die Lieferung erfolgt in sechs Druckbahnen
- Optional Dateivorgabe für Hardtrolley auf Seite 9 beachten
- Optional Dateivorgabe für 4/4-farbigen Druck beachten
- Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)
- Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

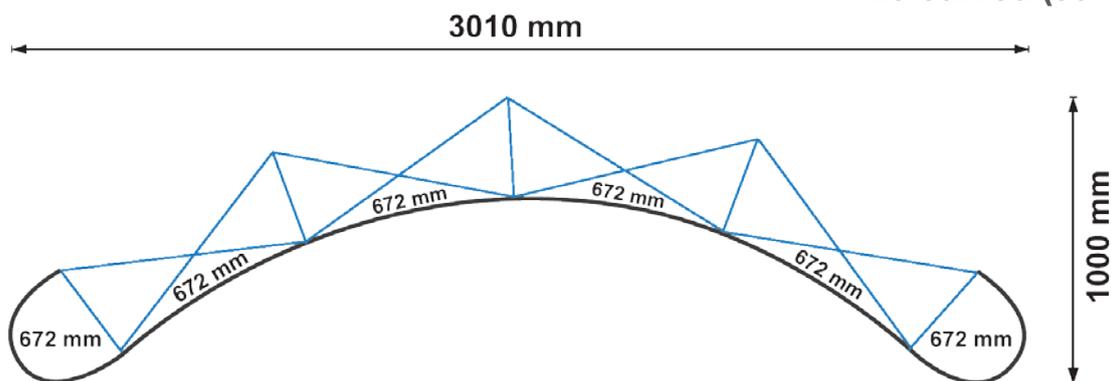

Optional: Rückseite bei 4/4-farbig

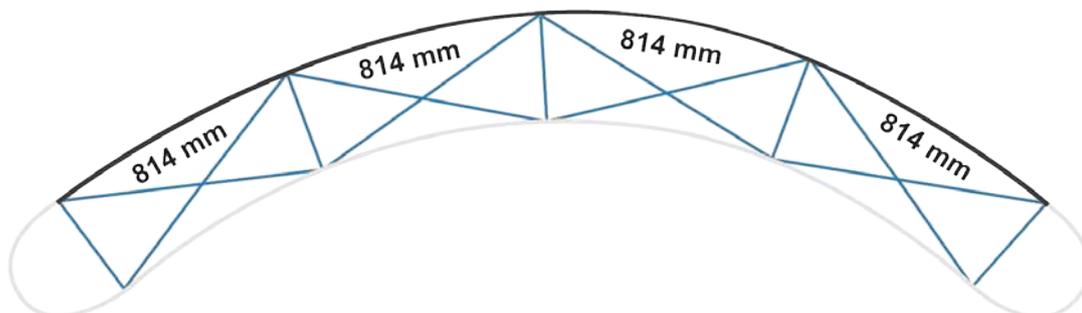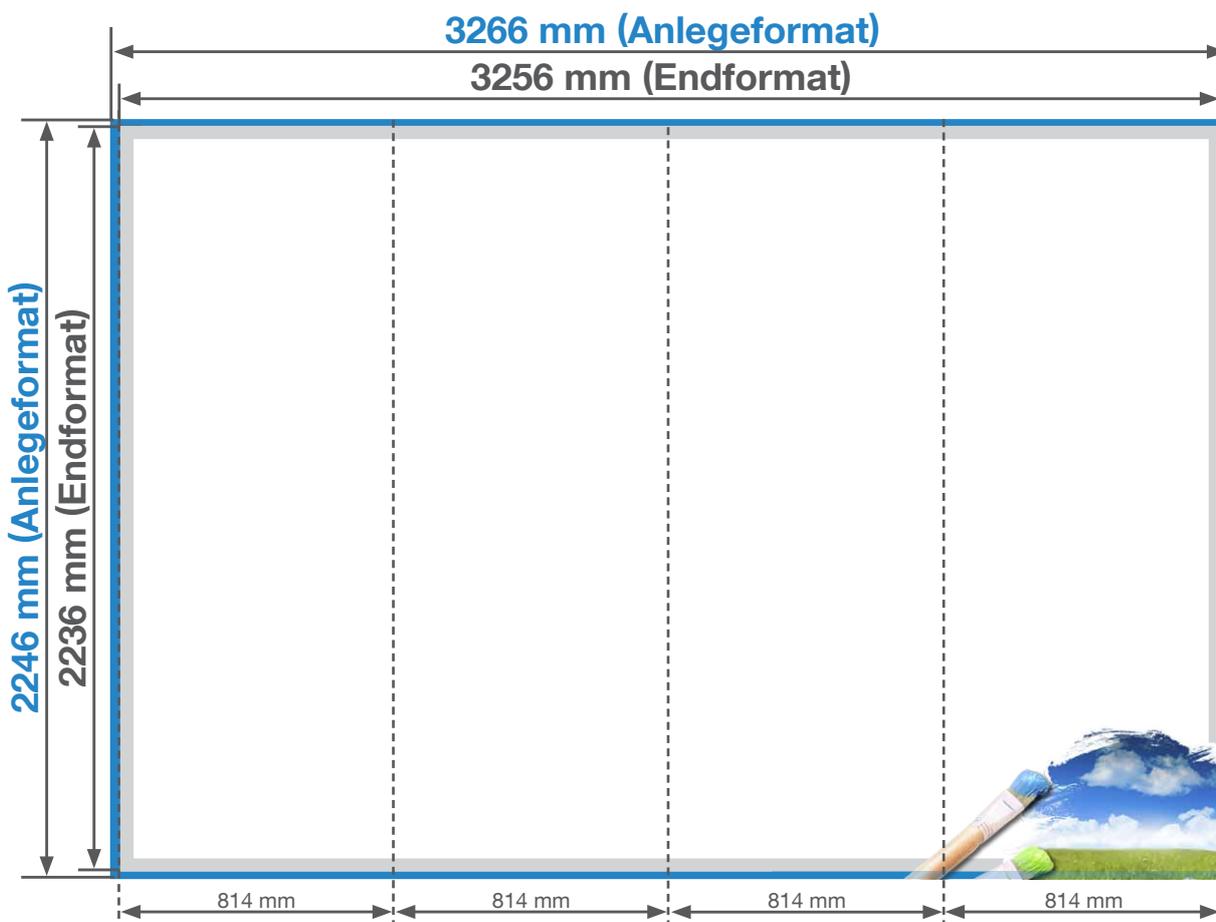

Anlegeformat: 3266 mm x 2246 mm **Endformat:** 3256 mm x 2236 mm


5 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

15 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 15 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.



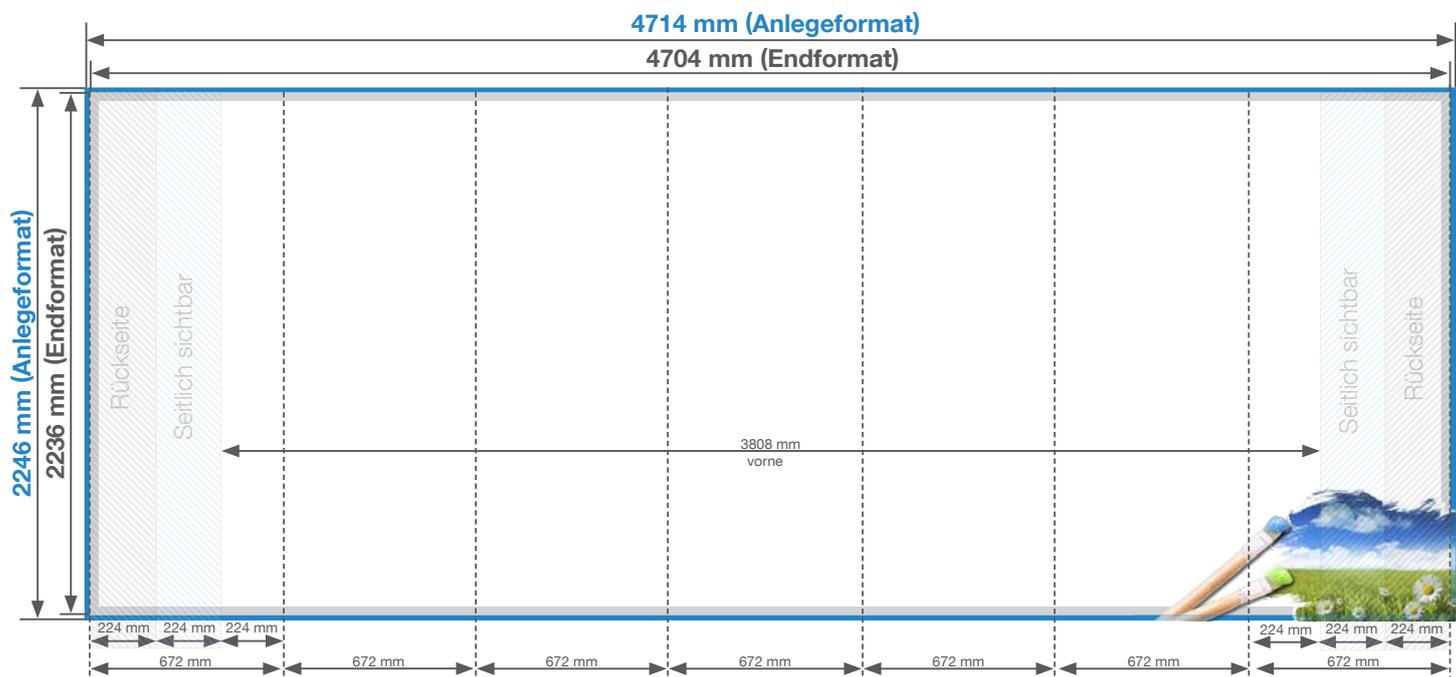

Anlegeformat: 4714 mm x 2246 mm **Endformat:** 4704 mm x 2236 mm

5 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidkanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
 Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

15 mm Sicherheitsabstand


Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 15 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

Checkliste für Anfänger:



- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Format: 4714 mm x 2246 mm (inkl. 5 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 150 dpi
- Die Lieferung erfolgt in sieben Druckbahnen
- Optional Dateivorgabe für Hardtrolley auf Seite 9 beachten
- Optional Dateivorgabe für 4/4-farbigen Druck beachten
- !** Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)
- !** Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

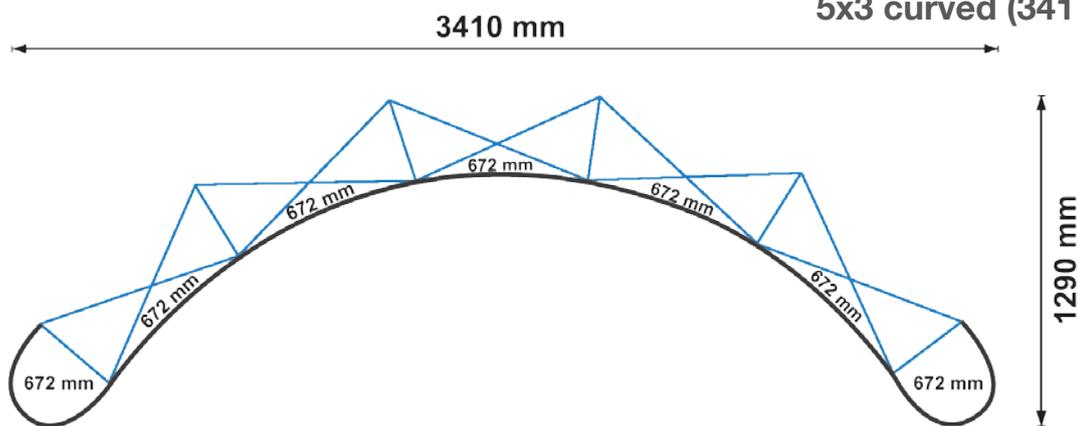

Optional: Rückseite bei 4/4-farbig

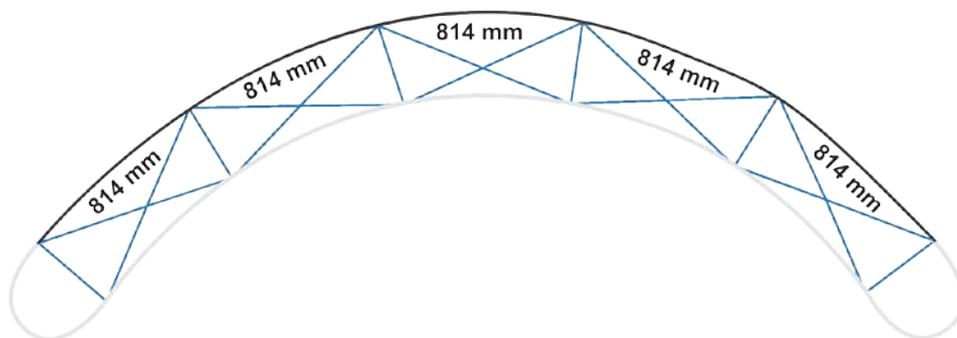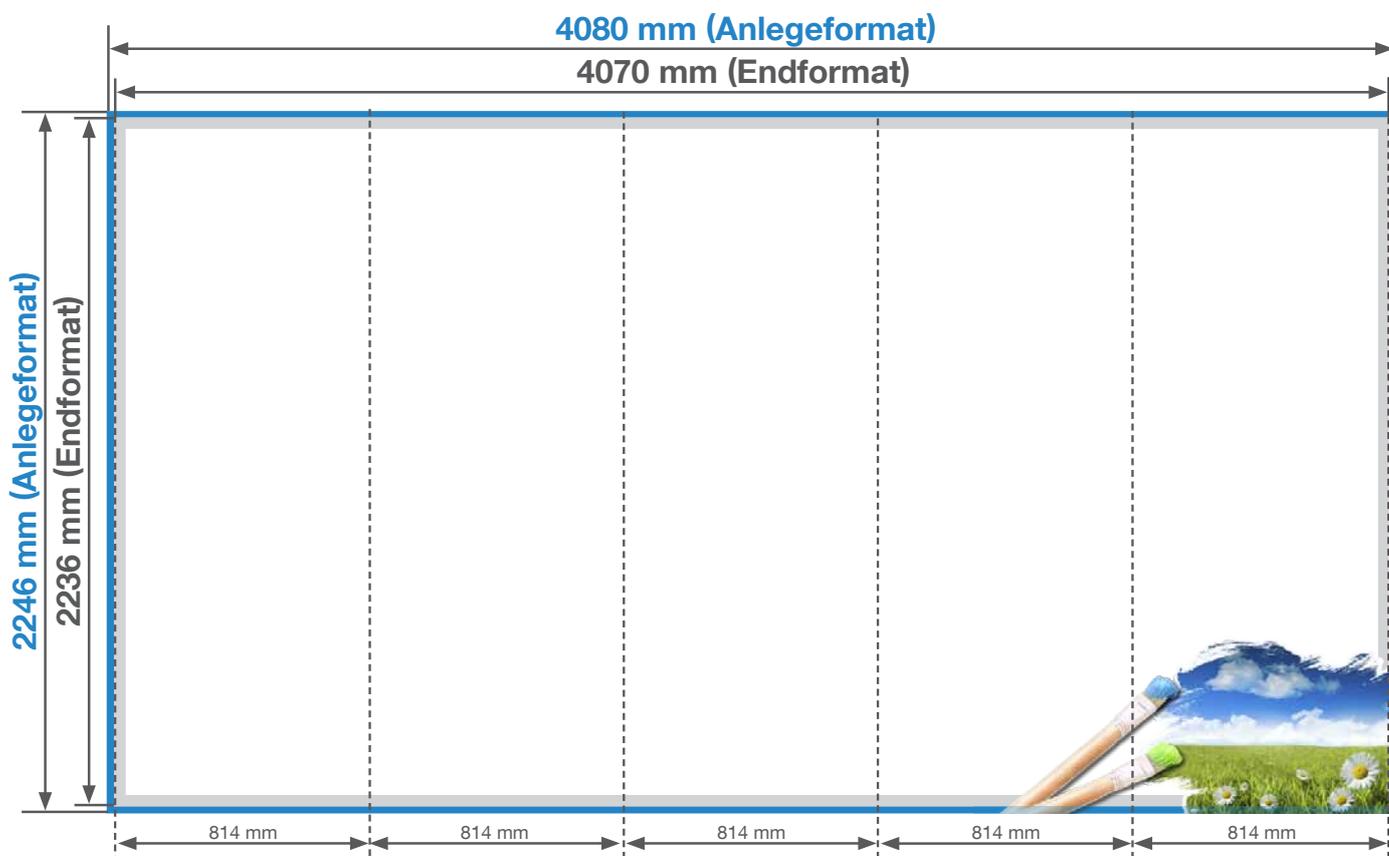

Anlegeformat: 4080 mm x 2246 mm **Endformat:** 4070 mm x 2236 mm


5 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

15 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 15 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.



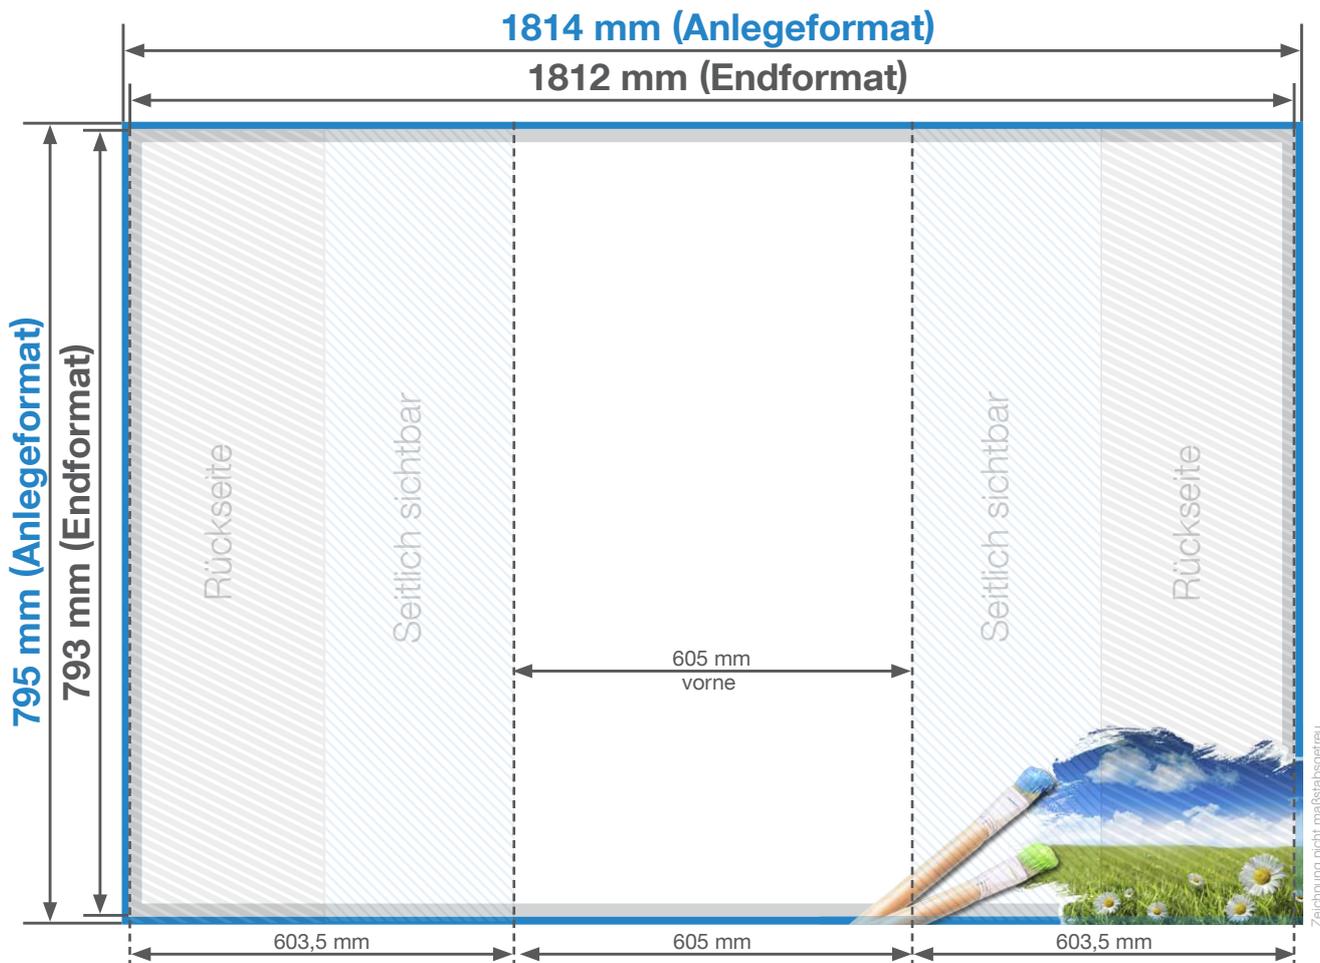

Anlegeformat: 1814 mm x 795 mm **Endformat:** 1812 mm x 793 mm

1 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidkanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschritten.

3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Format: 1814 mm x 795 mm (inkl. 1 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 150 dpi
- Die Lieferung erfolgt in drei Druckbahnen
- Die Option Hard-Trolley wurde bei der Bestellung gebucht
- Die Option „Druck für Koffertheke“ wurde gebucht
- Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)
- Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!