LW-FLYERDRUCK.DE

Beachflag Straight Small

55 x 250 cm inklusive Gestell

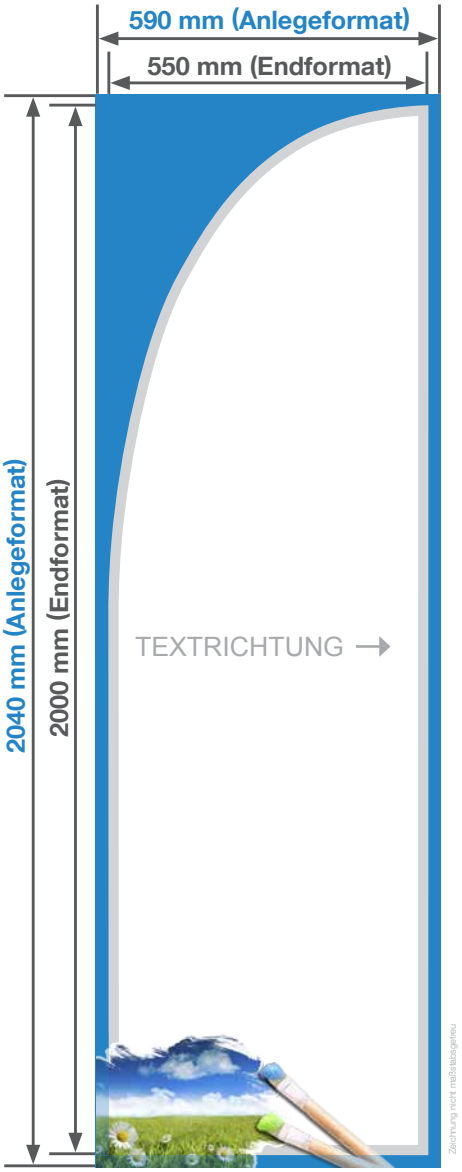

Anlegeformat: 590 mm x 2040 mm **Endformat:** 550 mm x 2000 mm

20 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

10 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 10 mm vom Endformat entfernt angelegt werden.

Checkliste für Anfänger:

- [ ] Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- [ ] Format: 590 mm x 2040 mm (inkl. 20 mm Beschnitt)
- [ ] Farbmodus: CMYK
- [ ] Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- [ ] Bildauflösung: 150 dpi
- [ ] Textrichtung beachten

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- [ ] PDF-Version: PDF/X-1a
- [ ] Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- [ ] Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- [ ] 300% maximaler Farbauftrag
- [ ] Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- [ ] Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- [ ] Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Wir helfen Ihnen gerne bei der Erstellung Ihrer Druckdaten: +49 (0) 91 91 - 72 32 88

Beachflag Straight Small

55 x 250 cm inklusive Gestell

Anlegeformat: 590 mm x 2040 mm **Endformat:** 550 mm x 2000 m

20 mm Beschnitt
Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

10 mm Sicherheitsabstand
Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 10 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

TEXTRICHTUNG ➡

LW-FLYERDRUCK.DE
Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.