




Zeichnung nicht maßstabsgetreu

Anlegeformat: 250 mm x 250 mm

Endformat: 250 mm x 250 mm

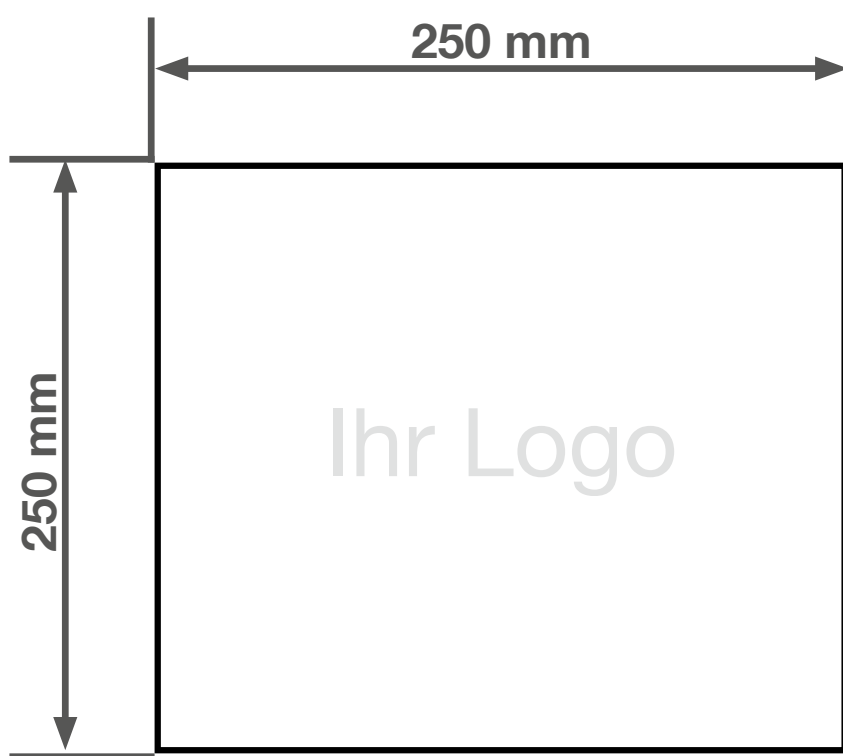

0 mm Beschnitt

Es muss kein Beschnitt angelegt werden.



Druckverfahren

Hochwertiger Siebdruck in Pantone C (Solid Coated).

Die Volltonfarben müssen als 100% Vollton angelegt und entsprechend bezeichnet sein (z.B. Pantone 109 C usw.).

Bitte verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Bilder/Fotos)



3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- ☐ Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- ☐ Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- ☐ Format: 250 mm x 250 mm (ohne Beschnitt)
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ ausschließlich Vektorgrafiken (keine Bilder, Fotos)

Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)



Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung



Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

