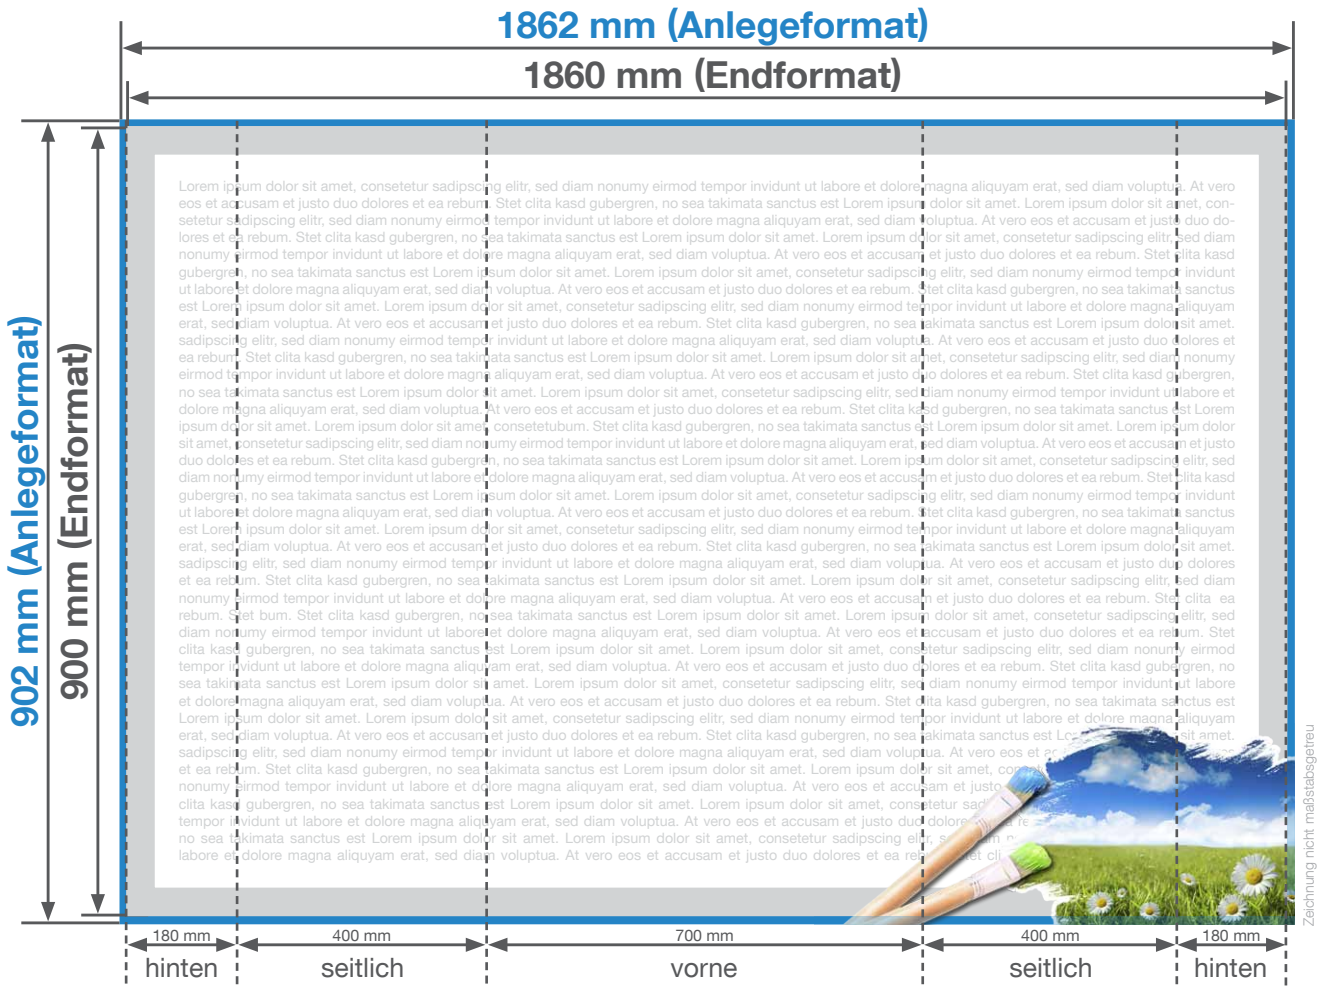

Anlegeformat: 1862 mm x 902 mm **Endformat:** 1860 mm x 900 mm

1 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

! Promotion-Schild: 802 mm x 302 mm inkl. 1 mm Beschnitt

Zusätzlich zu o.g. Datei senden Sie uns eine PDF-Datei für das Promotion-Schild im Format 802 mm x 302 mm inkl. 1 mm Beschnitt ringsum

Checkliste für Anfänger:

- [ ] Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- [ ] Format: 1862 mm x 902 mm (inkl. 1 mm Beschnitt)
- [ ] Datei für Promo-Schild im Format 802 mm x 302 mm (inkl. 1 mm Beschnitt)
- [ ] Farbmodus: CMYK
- [ ] Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- [ ] Bildauflösung: 150 dpi

Checkliste für Fortgeschrittene:

- [ ] PDF-Version: PDF/X-1a
- [ ] Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- [ ] Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- [ ] 300% maximaler Farbauftrag
- [ ] Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- [ ] Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- [ ] Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Messetheke Easy Counter Promotion

Anlegeformat: 1862 mm x 902 mm
Endformat: 1860 mm x 900 mm

1 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt
werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens
3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden,
da Schneidetoleranzen auftreten können.

180 mm
hinten

400 mm
seitlich

700 mm
vorne

400 mm
seitlich

180 mm
hinten

LW-FLYERDRUCK.DE
Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem
Exportieren wieder entfernen.

Promo-Schild

Anlegeformat: 802 mm x 302 mm
Endformat: 800 mm x 300 mm

1 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt
werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens
3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden,
da Schneidetoleranzen auftreten können.

LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem
Exportieren wieder entfernen.