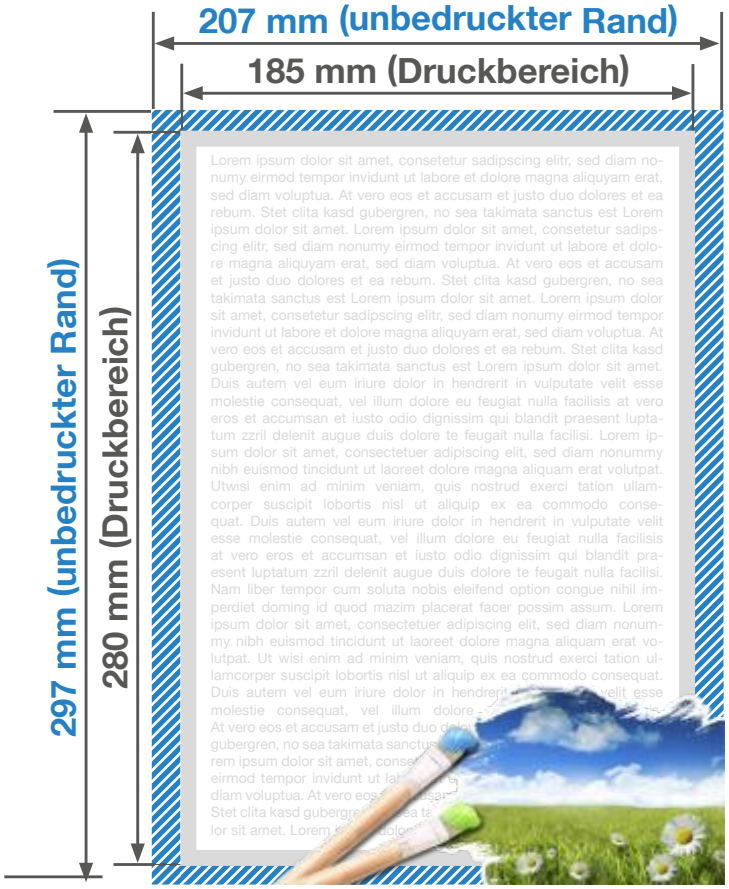

Anlegeformat: 207 mm x 297 mm **Bedruckbarer Bereich:** 185 mm x 280 mm

Nicht bedruckbare Fläche

Oben & Unten: je 8,5 mm
Links & Rechts: je 11,0 mm

Gestaltungselemente (Hintergründe, Texte usw.) dürfen nicht im o.g. Bereich angelegt werden. Diese Fläche ist nicht bedruckbar. Bei der Produktion wird dieser Bereich als Greiferrand genutzt. Optional kann der Rand gegen einen geringen Aufpreis bei der Produktion dreiseitig weggeschnitten werden, sodass das Endformat der Zeitung 196 mm x 280 mm beträgt und der Druck randabfallend ist. Der Rand wird dann dreiseitig beschnitten. Oben, unten und der offenen Seite, nicht am Bund.

5 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Zeitungen mindestens 5 mm vom unbedrucktem Rand entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Die Vorlage für den randlosen Zeitungsdruck finden Sie auf den Seiten 3 und 4.

Dateivorgaben für Zeitungen

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Titelseite, 2, 3,...)
- ☐ Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- ☐ Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hochformat)
- ☐ Format: 207 mm x 297 mm (keinen Beschnitt anlegen)
- ☐ Farbmodus: CMYK
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ Bildauflösung: 300 dpi
- ❗ Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ **Farbprofil: ISOnewspaper26v4**
- ☐ **230% maximaler Farbauftrag**
- ☐ **Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen**
- ☐ Überdrucken richtig definieren
- ☐ **25% der Zeitungsfläche darf maximal bedruckt werden**
  (Höhere Farbflächendeckung auf Anfrage)
- ☐ **Negative Schriften dürfen nicht kleiner als 8 pt sein**
- ❗ Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

DIN A4 Zeitung

Umschlag- und Inhaltsseiten

Anlegeformat: 207 mm x 297 mm
Bedruckbarer Bereich: 185 mm x 280 mm

Nicht bedruckbare Fläche

Oben & Unten: je 8,5 mm
Links & Rechts: je 11,0 mm

Gestaltungselemente (Hintergründe, Texte usw.) dürfen nicht im o.g. Bereich angelegt werden. Diese Fläche ist nicht bedruckbar. Bei der Produktion wird dieser Bereich als Greiferrand genutzt. Optional kann der Rand gegen einen geringen Aufpreis bei der Produktion dreiseitig weggeschnitten werden, so-dass das Endformat der Zeitung 196 mm x 280 mm beträgt und der Druck randabfallend ist. Der Rand wird dann dreiseitig beschnitten. Oben, unten und der offenen Seite, nicht am Bund.

5 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Zeitungen mindestens 5 mm vom unbedrucktem Rand entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.

DIN A4 Zeitung randlos

Umschlag- und Inhaltsseiten

Anlegeformat: 207 mm x 297 mm
Bedruckbarer Bereich: 195 mm x 280 mm

Nicht bedruckbare Fläche

Oben: 1,5 mm
Unten: 6,5 mm
Rechts: 7,0 mm

Gestaltungselemente (Hintergründe, Texte usw.) dürfen nicht im o.g. Bereich angelegt werden. Diese Fläche ist nicht bedruckbar. Bei der Produktion wird dieser Bereich als Greiferrand genutzt. Optional kann der Rand gegen einen geringen Aufpreis bei der Produktion dreiseitig weggeschnitten werden, so-dass das Endformat der Zeitung 195 mm x 280 mm beträgt und der Druck randabfallend ist. Der Rand wird dann dreiseitig beschnitten. Oben, unten und der offenen Seite, nicht am Bund.

5 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese) Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

5 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Zeitungen mindestens 5 mm vom unbedrucktem Rand entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

DIN A4 Zeitung randlos

Umschlag- und Inhaltsseiten

Anlegeformat: 207 mm x 297 mm
Bedruckbarer Bereich: 195 mm x 280 mm

Nicht bedruckbare Fläche

Oben: 1,5 mm
Unten: 6,5 mm
Links: 7,0 mm

Gestaltungselemente (Hintergründe, Texte usw.) dürfen nicht im o.g. Bereich angelegt werden. Diese Fläche ist nicht bedruckbar. Bei der Produktion wird dieser Bereich als Greiferrand genutzt. Optional kann der Rand gegen einen geringen Aufpreis bei der Produktion dreiseitig weggeschnitten werden, so-dass das Endformat der Zeitung 195 mm x 280 mm beträgt und der Druck randabfallend ist. Der Rand wird dann dreiseitig beschnitten. Oben, unten und der offenen Seite, nicht am Bund.

5 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese) Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

5 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Zeitungen mindestens 5 mm vom unbedrucktem Rand entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.