




Endformat Druckfläche: 210 x 297 mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

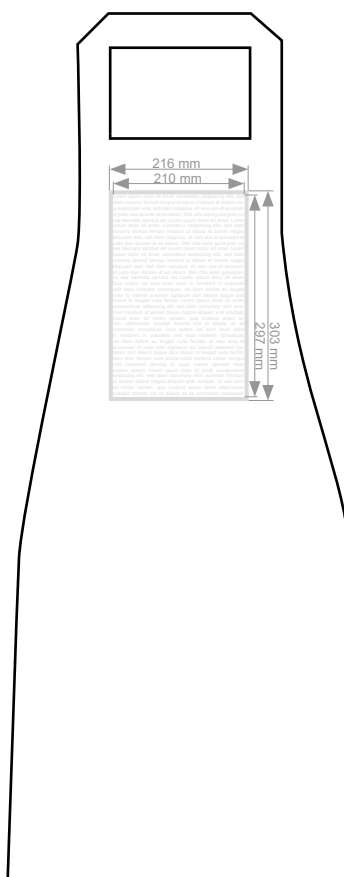

3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Farbverläufe, Transparenzen, Schatten, etc. sind nicht möglich
- ☐ Max. 12 verschiedenen Garne bzw. Volltonfarben inkl. weiß
- ☐ Die Positionen sind aus Sicht des Tragenden betitelt
- ☐ ausschließlich Volltonfarben (HKS N oder PANTONE C)
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ Bildauflösung: 300 dpi
-  Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) 
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% 
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren
-  Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!



Latzschürze, Druckfläche

Latz mittig

Endformat: 210 mm x 297 mm



3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.



LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem
Exportieren wieder entfernen.