


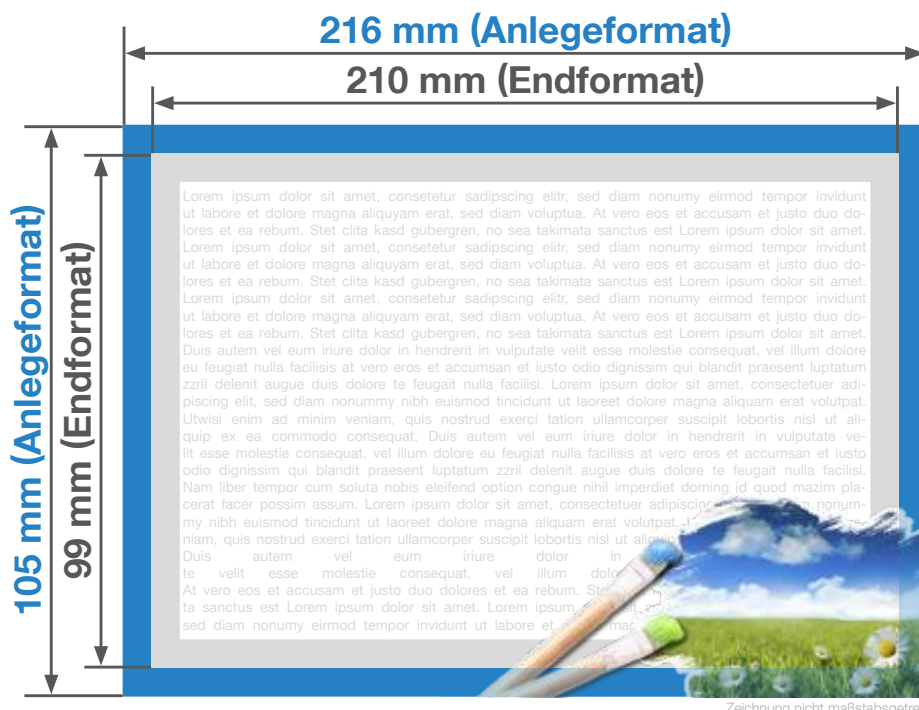

Zeichnung nicht maßstabsgetreu

Anlegeformat: 216 mm x 105 mm

Endformat: 210 mm x 99 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

5 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Ansichtsdatei:

Für die Weiterverarbeitung ist eine Ansichtsdatei nötig. Hier platzieren Sie ein Beispiel der Weiterverarbeitung Ihrer Wahl (Nummerierung, Perforation).

Druckdatei:

Bei der Gestaltung sollten Sie darauf achten, dass die Nummerierung in schwarz erfolgt. Der Hintergrund muss also hell genug sein. Alternativ können Sie ein weißes Nummerierungsfeld anlegen. Perforationslinien, die Sie in Ihrer Druckdatei platzieren, werden mitgedruckt!

Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- ☐ Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- ☐ Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- ☐ Format: 216 mm x 105 mm (inkl. 3 mm Beschnitt)
- ☐ Farbmodus: CMYK
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ Bildauflösung: 300 dpi

! Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) 
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% 
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren

! Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Eintrittskarte DIN lang

Anlegeformat: 216 mm x 105 mm

Endformat: 210 mm x 99 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

5 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

