

Zeichnung nicht maßstabsgetreu

Anlegeformat: 284 mm x 340 mm

Endformat: 282 mm x 338 mm

1 mm Beschnitt / Ausschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

10 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Briefumschlägen mindestens 10 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Format: 284 mm x 340 mm (inkl. 1 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi


Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!




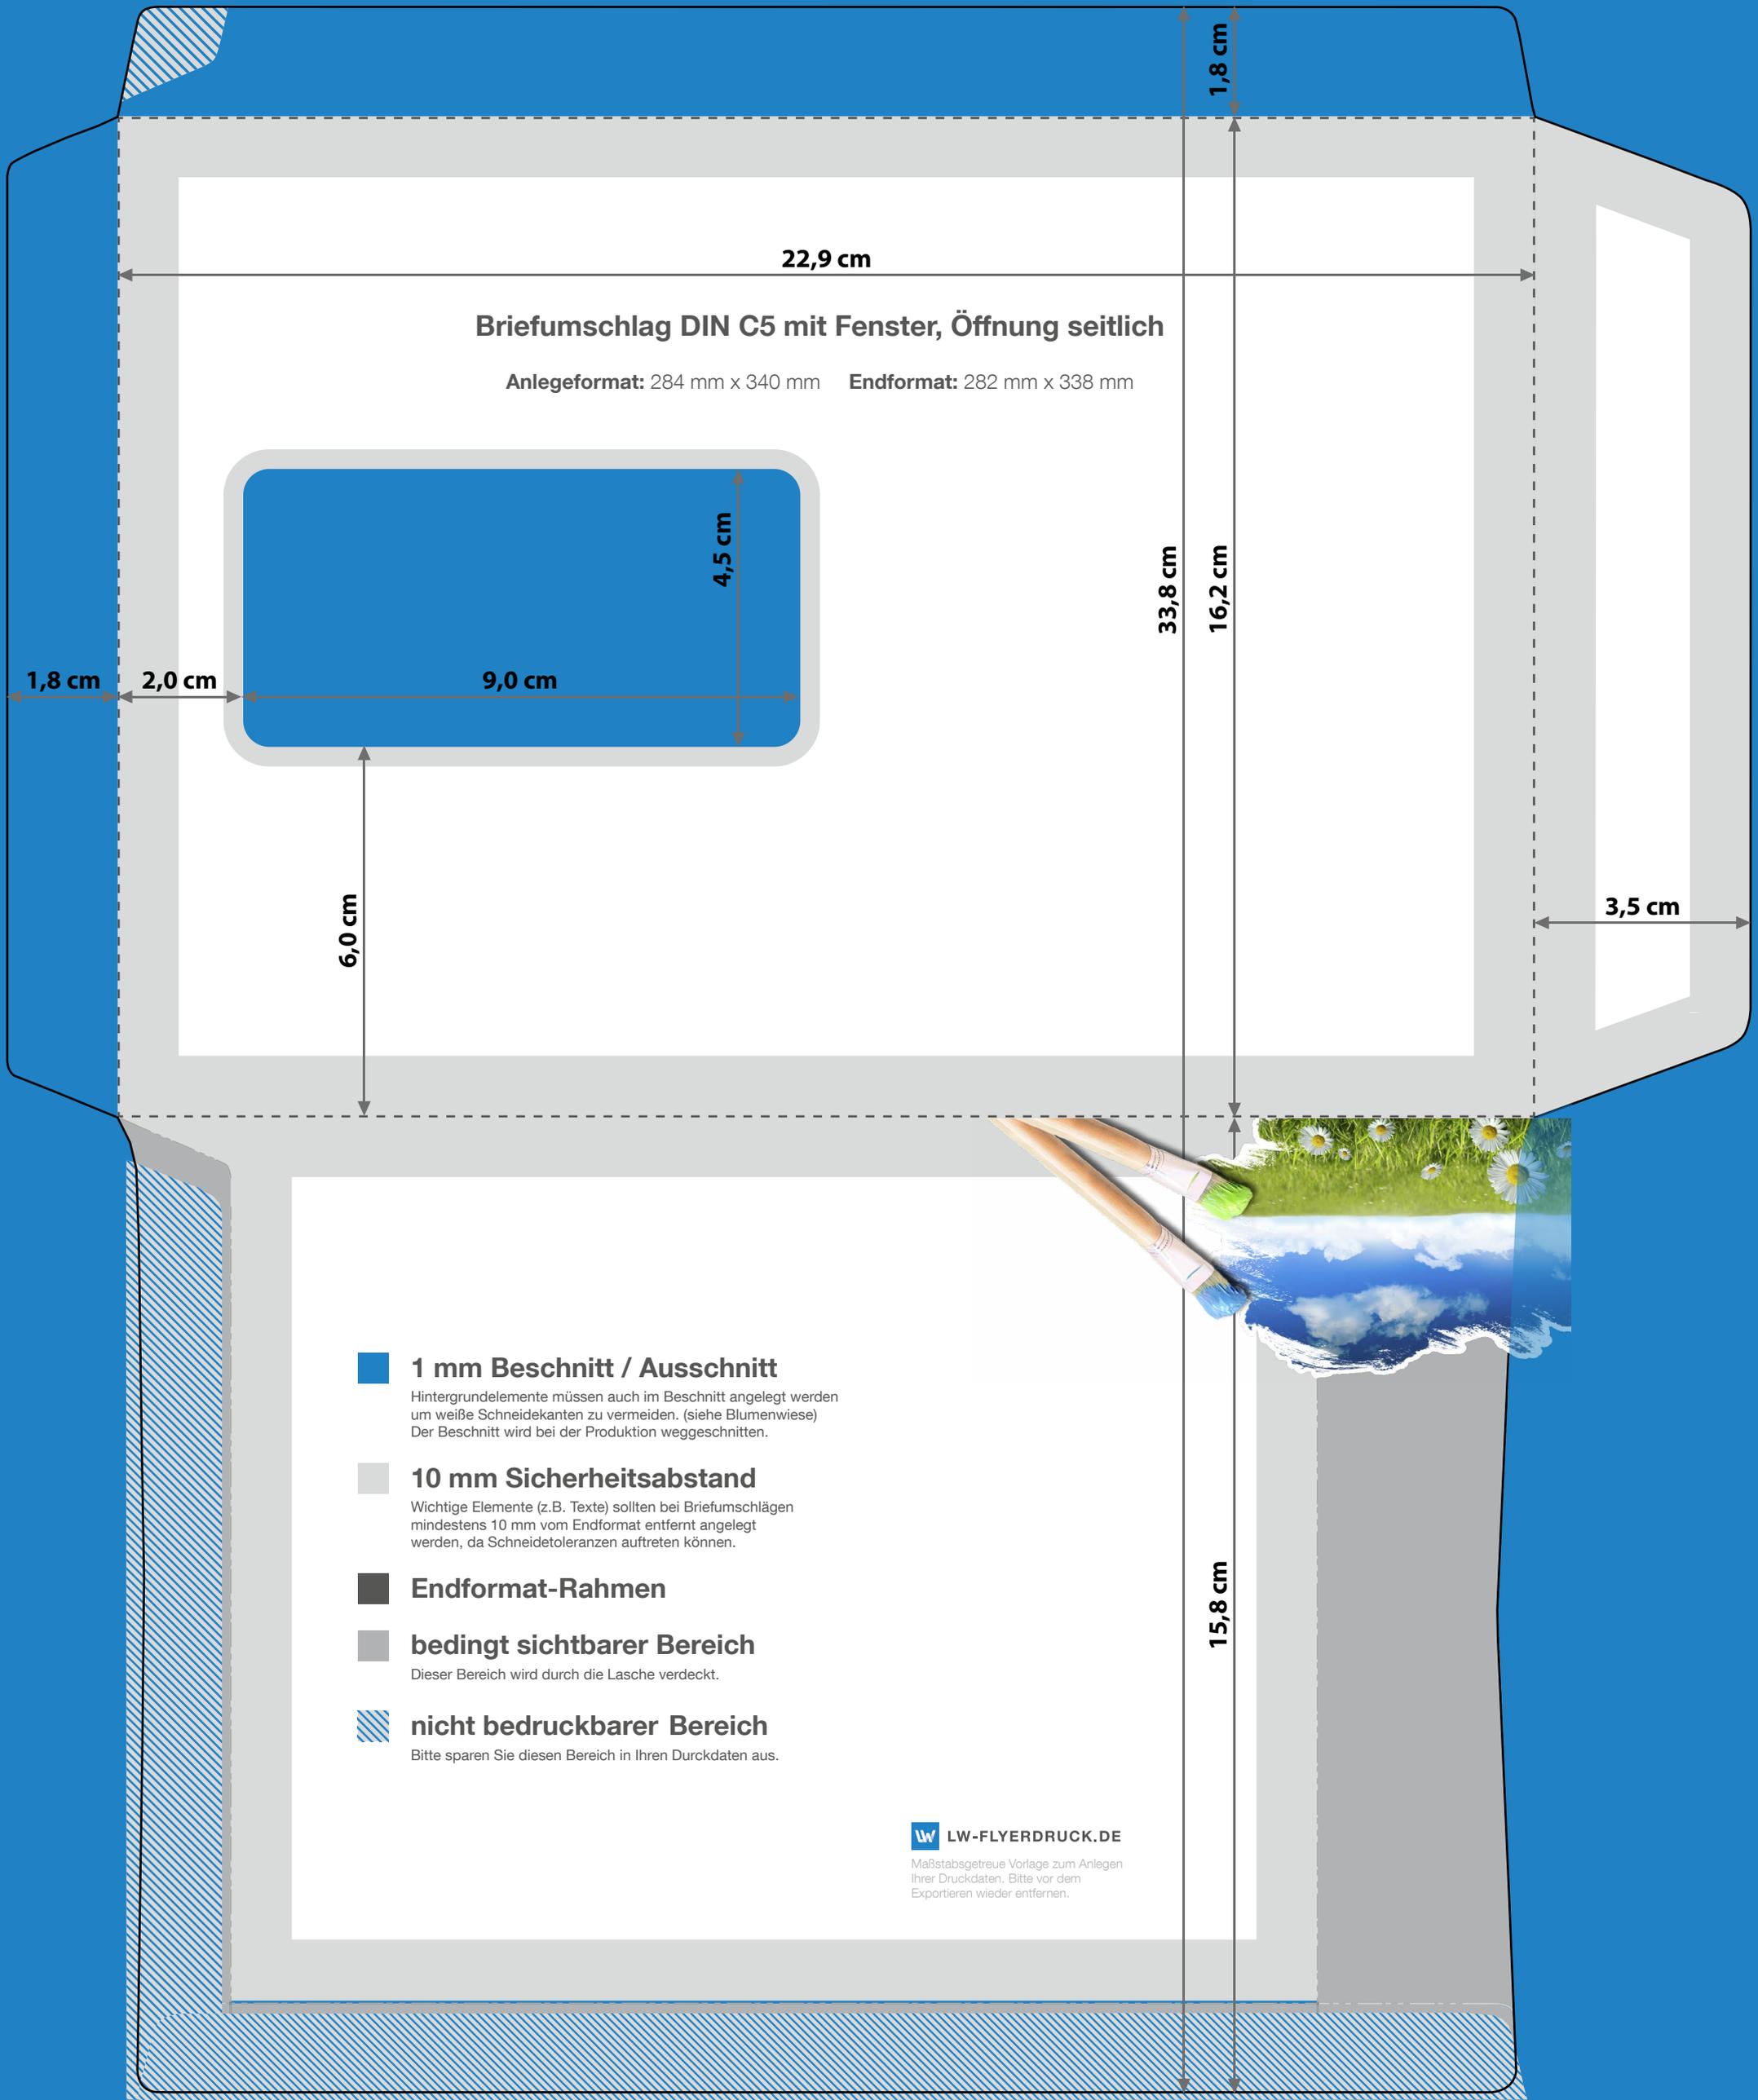

22,9 cm

Briefumschlag DIN C5 mit Fenster, Öffnung seitlich

Anlegeformat: 284 mm x 340 mm Endformat: 282 mm x 338 mm

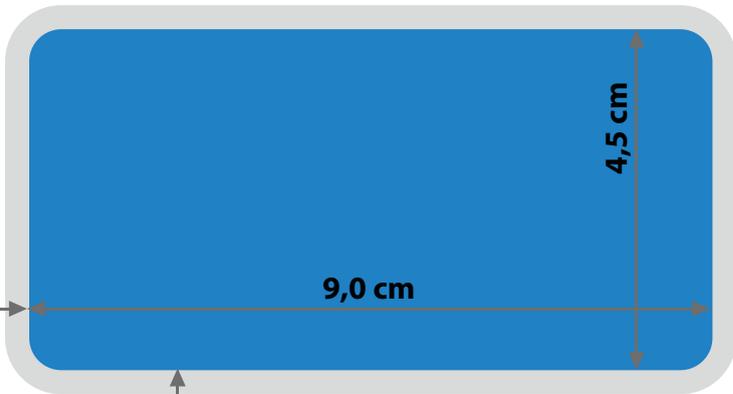

1,8 cm 2,0 cm

9,0 cm

4,5 cm

6,0 cm

1,8 cm

33,8 cm

16,2 cm

3,5 cm

15,8 cm

- 1 mm Beschnitt / Ausschnitt**
 Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
 Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.
- 10 mm Sicherheitsabstand**
 Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Briefumschlägen mindestens 10 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.
- Endformat-Rahmen**
- bedingt sichtbarer Bereich**
 Dieser Bereich wird durch die Lasche verdeckt.
- nicht bedruckbarer Bereich**
 Bitte sparen Sie diesen Bereich in Ihren Druckdaten aus.