



Anlegeformat: 187 mm x 337 mm

Endformat: 185 mm x 335 mm

Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

5 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Briefumschlägen mindestens 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Endformat-Rahmen

bedingt sichtbarer Bereich

nicht bedruckbarer Bereich

Bitte sparen Sie diesen Bereich in Ihren Druckdaten aus.

Checkliste für Anfänger:


- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Format: 187 mm x 337 mm (inkl. 1 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

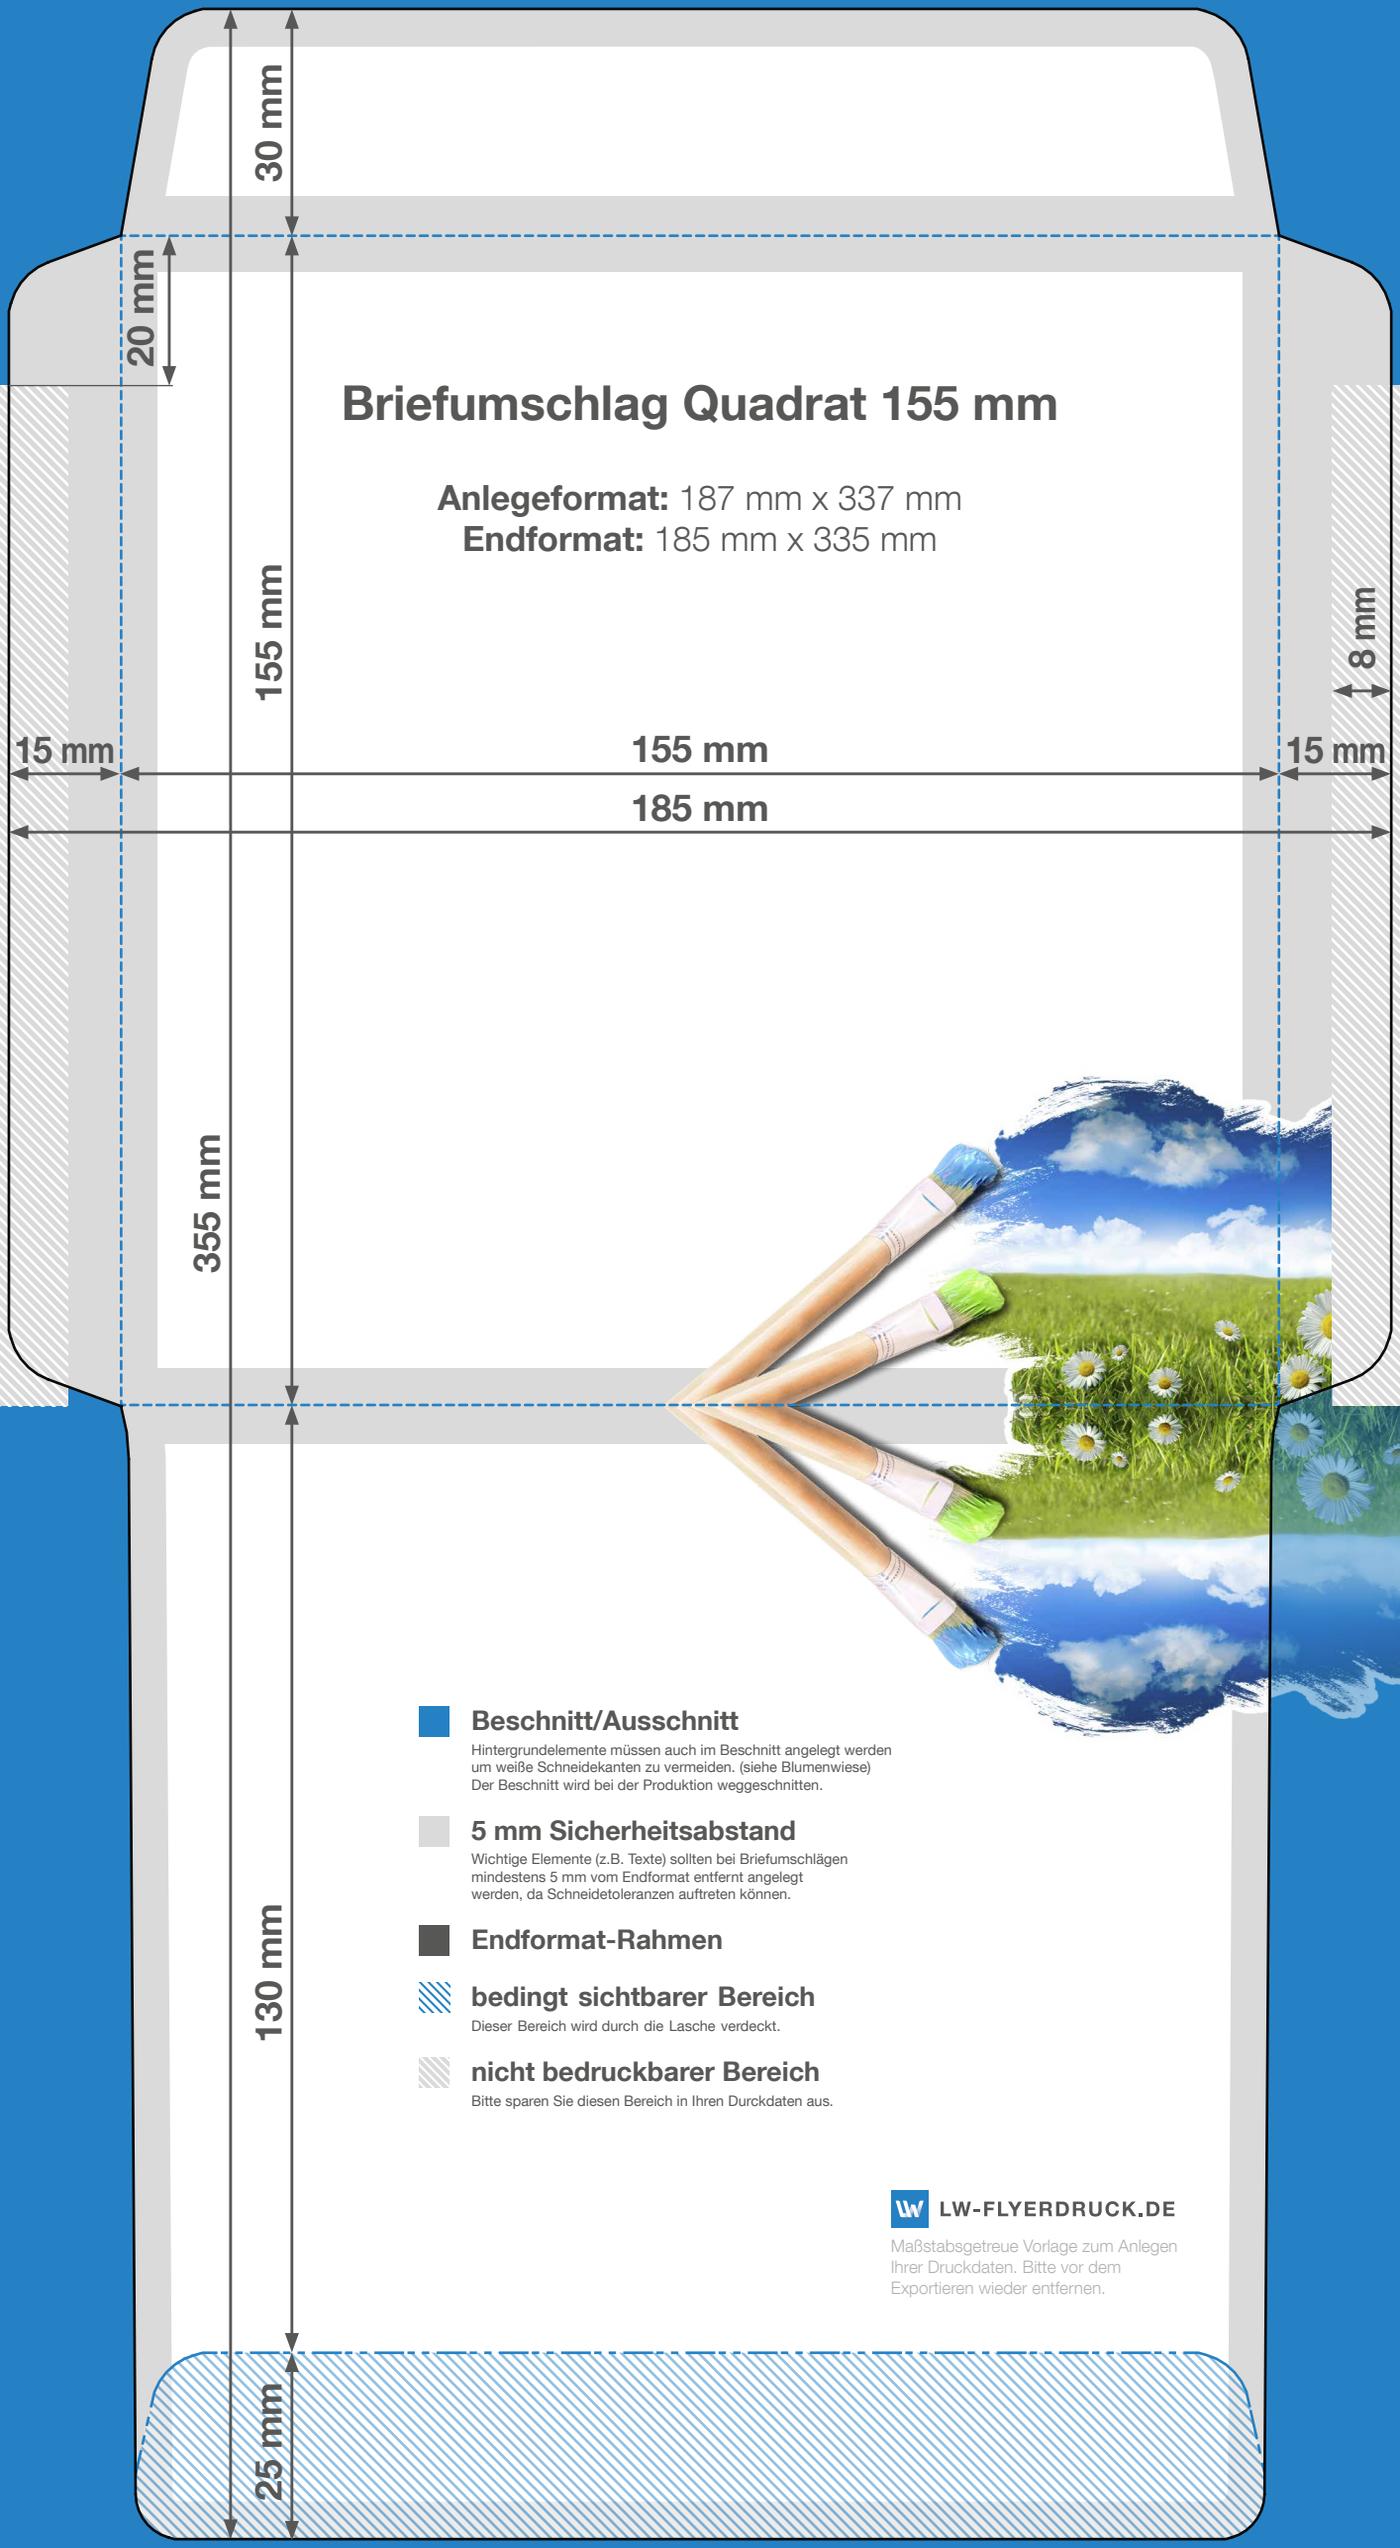

Briefumschlag Quadrat 155 mm

Anlegeformat: 187 mm x 337 mm

Endformat: 185 mm x 335 mm

15 mm 155 mm 15 mm
185 mm

30 mm
20 mm
155 mm
355 mm

8 mm

130 mm

25 mm

- Beschnitt/Ausschnitt**
Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.
- 5 mm Sicherheitsabstand**
Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Briefumschlägen mindestens 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.
- Endformat-Rahmen**
- bedingt sichtbarer Bereich**
Dieser Bereich wird durch die Lasche verdeckt.
- nicht bedruckbarer Bereich**
Bitte sparen Sie diesen Bereich in Ihren Druckdaten aus.

LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.