Beispiel: 120 cm x 300 cm

Hinweis auf Seite 2 beachten

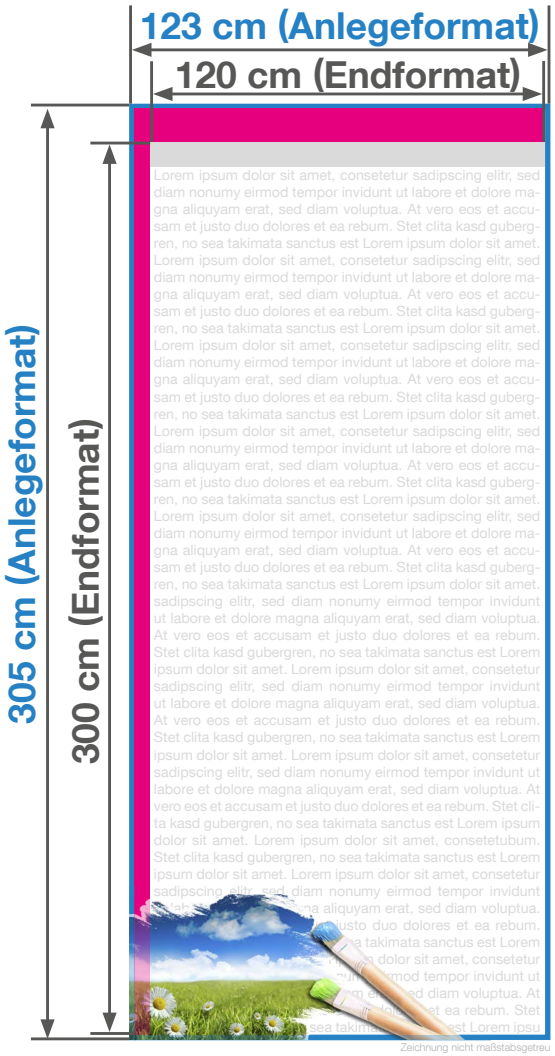

Anlegeformat im Beispiel: 123 cm x 305 cm **Endformat im Beispiel:** 120 cm x 300 cm
(Anlegeformat: 120 cm + 3 cm Beschnitt **x** 300 cm + 5 cm Beschnitt)

Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

Beschnittzugabe:
2,5 cm oben/unten
1,5 cm links/rechts

6 cm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 6 cm vom Rand entfernt angelegt werden.

Hohlsaumzugabe

Dieser Bereich ist der Hohlsaum für den Ausleger. Dort bitte Hintergründe anlegen, aber keine wichtigen Elelemente (z.B. Texte)

Checkliste für Anfänger:

- [ ] Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- [ ] Bei Option „Jedes Produkt ein anderes Motiv“ müssen Sie je Produkt ein Motiv anlegen. (auch wenn es doppelt ist)
- [ ] Hohlsaumzugabe beachten
- [ ] Endformat + 2,5 mm oben/unten + 1,5 mm links/rechts
- [ ] Farbmodus: CMYK
- [ ] Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- [ ] Bildauflösung: 150 dpi

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- [ ] PDF-Version: PDF/X-1a
- [ ] Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- [ ] Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- [ ] 300% maximaler Farbauftrag
- [ ] Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- [ ] Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- [ ] Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Hissfahnen mit Ausleger

Anlegeformat: 123 cm x 305 cm
Beispiel-Endformat: 120 cm x 300 cm

Für den Ausleger auf der rechten Seite einfach die Ansicht spiegeln.

Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

60 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 60 mm vom Hohlsaum entfernt angelegt werden.

20 mm Einfassband oben

Dieser Abstand ist für Schlaufen, Ösen und Karabiner. In diesem Bereich bitte Hintergründe anlegen, aber keine wichtigen Elelemente (z.B. Texte)

20 mm Hohlsaumabstand links

Dieser Bereich ist der Hohlsaum für den Ausleger.
Dort bitte Hintergründe anlegen, aber keine wichtigen Elelemente (z.B. Texte)

Hinweis:

Die Lebenserwartung von Fahnen ist abhängig von Material (mit Lochstruktur bis zu 25% länger) von Umwelteinflüssen und dem Standort. Fahnen sind für den mittel- bis langfristigen Außeneinsatz geeignet, stabil und reißfest.
Dennoch lassen sich auf Dauer Materialermüdungen nicht vermeiden.
Übliche Verschleißerscheinungen begründen daher keinen Mangel.

Für eine lange Lebensdauer empfehlen wir:
- Holen Sie die Fahne bei starken Umwelteinflüssen (z.B. starker Wind, Hagel) und am Abend ein.
- Löcher umgehend reparieren und somit eine Vergrößerung vermeiden
- Sorgen Sie für eine Beweglichkeit der Fahne. Vermeiden Sie ein Anschlagen der Fahne an andere Gegenstände.

LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.

Hissfahnen mit Ausleger

Anlegeformat: 123 cm x 405 cm
Beispiel-Endformat: 120 cm x 400 cm

Für den Ausleger auf der rechten Seite einfach die Ansicht spiegeln.

Beschnitt
Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

20 mm Einfassband oben
Dieser Abstand ist für Schlaufen, Ösen und Karabiner. In diesem Bereich bitte Hintergründe anlegen, aber keine wichtigen Elelemente (z.B. Texte)

60 mm Sicherheitsabstand zum Hohlsaum (oben)
Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 60 mm vom Hohlsaum entfernt angelegt werden.

20 mm Hohlsaumabstand links
Dieser Bereich ist der Hohlsaum für den Ausleger.
Dort bitte Hintergründe anlegen, aber keine wichtigen Elelemente (z.B. Texte)

Hinweis:

Die Lebenserwartung von Fahnen ist abhängig von Material (mit Lochstruktur bis zu 25% länger) von Umwelteinflüssen und dem Standort. Fahnen sind für den mittel- bis langfristigen Außeneinsatz geeignet, stabil und reißfest.
Dennoch lassen sich auf Dauer Materialermüdungen nicht vermeiden.
Übliche Verschleißerscheinungen begründen daher keinen Mangel.

Für eine lange Lebensdauer empfehlen wir:
- Holen Sie die Fahne bei starken Umwelteinflüssen (z.B. starker Wind, Hagel) und am Abend ein.
- Löcher umgehend reparieren und somit eine Vergrößerung vermeiden
- Sorgen Sie für eine Beweglichkeit der Fahne. Vermeiden Sie ein Anschlagen der Fahne an andere Gegenstände.

LW-FLYERDRUCK.DE
Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.

Hissfahnen mit Ausleger

Anlegeformat: 153 cm x 305 cm
Beispiel-Endformat: 150 cm x 300 cm

Für den Ausleger auf der rechten Seite einfach die Ansicht spiegeln.

Beschnitt
Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

20 mm Einfassband oben
Dieser Abstand ist für Schlaufen, Ösen und Karabiner. In diesem Bereich bitte Hintergründe anlegen, aber keine wichtigen Elelemente (z.B. Texte)

60 mm Sicherheitsabstand zum Hohlsaum (oben)
Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 60 mm vom Hohlsaum entfernt angelegt werden.

20 mm Hohlsaumabstand links
Dieser Bereich ist der Hohlsaum für den Ausleger.
Dort bitte Hintergründe anlegen, aber keine wichtigen Elelemente (z.B. Texte)

Hinweis:

Die Lebenserwartung von Fahnen ist abhängig von Material (mit Lochstruktur bis zu 25% länger) von Umwelteinflüssen und dem Standort. Fahnen sind für den mittel- bis langfristigen Außeneinsatz geeignet, stabil und reißfest.
Dennoch lassen sich auf Dauer Materialermüdungen nicht vermeiden.
Übliche Verschleißerscheinungen begründen daher keinen Mangel.

Für eine lange Lebensdauer empfehlen wir:
- Holen Sie die Fahne bei starken Umwelteinflüssen (z.B. starker Wind, Hagel) und am Abend ein.
- Löcher umgehend reparieren und somit eine Vergrößerung vermeiden
- Sorgen Sie für eine Beweglichkeit der Fahne. Vermeiden Sie ein Anschlagen der Fahne an andere Gegenstände.

LW-FLYERDRUCK.DE
Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.

Hissfahnen mit Ausleger

Anlegeformat: 153 cm x 405 cm
Beispiel-Endformat: 150 cm x 400 cm

Für den Ausleger auf der rechten Seite einfach die Ansicht spiegeln.

Beschnitt
Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

20 mm Einfassband oben
Dieser Abstand ist für Schlaufen, Ösen und Karabiner. In diesem Bereich bitte Hintergründe anlegen, aber keine wichtigen Elelemente (z.B. Texte)

60 mm Sicherheitsabstand zum Hohlsaum (oben)
Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 60 mm vom Hohlsaum entfernt angelegt werden.

20 mm Hohlsaumabstand links
Dieser Bereich ist der Hohlsaum für den Ausleger.
Dort bitte Hintergründe anlegen, aber keine wichtigen Elelemente (z.B. Texte)

Hinweis:

Die Lebenserwartung von Fahnen ist abhängig von Material (mit Lochstruktur bis zu 25% länger) von Umwelteinflüssen und dem Standort. Fahnen sind für den mittel- bis langfristigen Außeneinsatz geeignet, stabil und reißfest.
Dennoch lassen sich auf Dauer Materialermüdungen nicht vermeiden.
Übliche Verschleißerscheinungen begründen daher keinen Mangel.

Für eine lange Lebensdauer empfehlen wir:
- Holen Sie die Fahne bei starken Umwelteinflüssen (z.B. starker Wind, Hagel) und am Abend ein.
- Löcher umgehend reparieren und somit eine Vergrößerung vermeiden
- Sorgen Sie für eine Beweglichkeit der Fahne. Vermeiden Sie ein Anschlagen der Fahne an andere Gegenstände.

LW-FLYERDRUCK.DE
Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.