**Beispiel: 120 cm x 300 cm**

**Hinweis auf Seite 2 beachten**

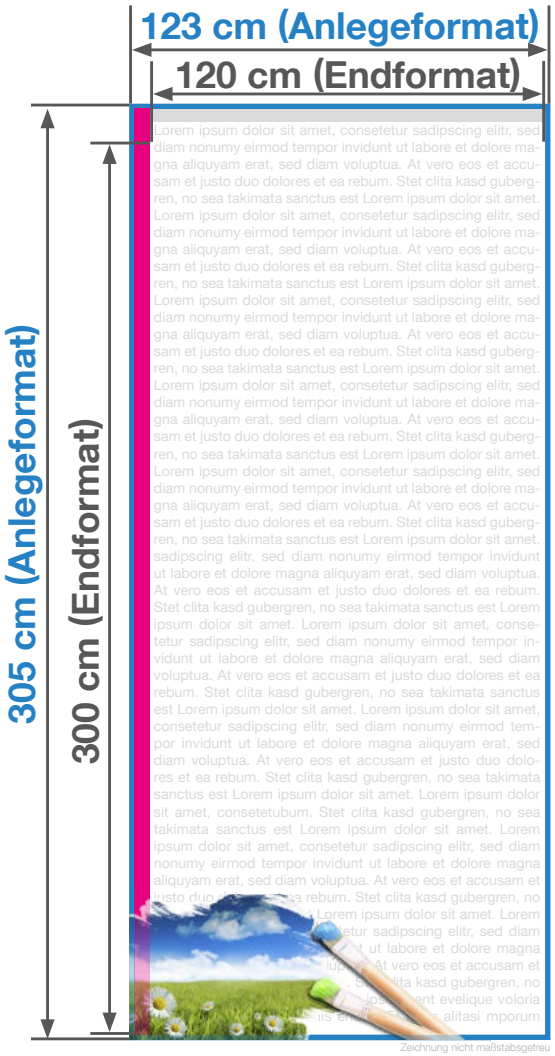


**Anlegeformat im Beispiel:** 123 cm x 305 cm **Endformat im Beispiel:** 120 cm x 300 cm
(Anlegeformat: 120 cm + 3 cm Beschnitt **x** 300 cm + 5 cm Beschnitt)

## Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

**Beschnittzugabe:**
2,5 cm oben/unten
1,5 cm links/rechts

## 6 cm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 6 cm vom Rand entfernt angelegt werden.

## Einfassband

**Dieser Abstand ist für Schlaufen, Ösen und Karabiner. In diesem Bereich bitte Hintergründe anlegen, aber keine wichtigen Elelemente (z.B. Texte)**

## Checkliste für Anfänger:

- [ ] Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- [ ] Bei Option „Jedes Produkt ein anderes Motiv“ müssen Sie je Produkt ein Motiv anlegen. (auch wenn es doppelt ist)
- [ ] Hohlsaumzugabe beachten
- [ ] Endformat + 2,5 mm oben/unten + 1,5 mm links/rechts
- [ ] Farbmodus: CMYK
- [ ] Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- [ ] Bildauflösung: 150 dpi

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

## Checkliste für Fortgeschrittene:

- [ ] PDF-Version: PDF/X-1a
- [ ] Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- [ ] Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- [ ] 300% maximaler Farbauftrag
- [ ] Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- [ ] Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- [ ] Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

# Hissfahnen mit Ausleger

**Anlegeformat:** 123 cm x 305 cm
**Beispiel-Endformat:** 120 cm x 300 cm

Für den Ausleger auf der rechten Seite einfach die Ansicht spiegeln.

## Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

## 20 mm Einfassband

**Dieser Abstand ist für Schlaufen, Ösen und Karabiner. In diesem Bereich bitte Hintergründe anlegen, aber keine wichtigen Elelemente (z.B. Texte)**

## 60 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 60 mm vom Hohlsaum entfernt angelegt werden.

## Hinweis:

Die Lebenserwartung von Fahnen ist abhängig von Material (mit Lochstruktur bis zu 25% länger) von Umwelteinflüssen und dem Standort. Fahnen sind für den mittel- bis langfristigen Außeneinsatz geeignet, stabil und reißfest.
Dennoch lassen sich auf Dauer Materialermüdungen nicht vermeiden.
Übliche Verschleißerscheinungen begründen daher keinen Mangel.

**Für eine lange Lebensdauer empfehlen wir:**
- Holen Sie die Fahne bei starken Umwelteinflüssen (z.B. starker Wind, Hagel) und am Abend ein.
- Löcher umgehend reparieren und somit eine Vergrößerung vermeiden
- Sorgen Sie für eine Beweglichkeit der Fahne. Vermeiden Sie ein Anschlagen der Fahne an andere Gegenstände.

LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.

# Hissfahnen mit Ausleger

**Anlegeformat:** 123 cm x 405 cm
**Beispiel-Endformat:** 120 cm x 400 cm

Für den Ausleger auf der rechten Seite einfach die Ansicht spiegeln.

### Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

### 20 mm Einfassband

**Dieser Abstand ist für Schlaufen, Ösen und Karabiner. In diesem Bereich bitte Hintergründe anlegen, aber keine wichtigen Elelemente (z.B. Texte)**

### 60 mm Sicherheitsabstand zum Hohlsaum (oben)

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 60 mm vom Hohlsaum entfernt angelegt werden.

## Hinweis:

Die Lebenserwartung von Fahnen ist abhängig von Material (mit Lochstruktur bis zu 25% länger) von Umwelteinflüssen und dem Standort. Fahnen sind für den mittel- bis langfristigen Außeneinsatz geeignet, stabil und reißfest.
Dennoch lassen sich auf Dauer Materialermüdungen nicht vermeiden.
Übliche Verschleißerscheinungen begründen daher keinen Mangel.

**Für eine lange Lebensdauer empfehlen wir:**
- Holen Sie die Fahne bei starken Umwelteinflüssen (z.B. starker Wind, Hagel) und am Abend ein.
- Löcher umgehend reparieren und somit eine Vergrößerung vermeiden
- Sorgen Sie für eine Beweglichkeit der Fahne. Vermeiden Sie ein Anschlagen der Fahne an andere Gegenstände.

LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.

# Hissfahnen mit Ausleger

**Anlegeformat:** 153 cm x 355 cm
**Beispiel-Endformat:** 150 cm x 350 cm

Für den Ausleger auf der rechten Seite einfach die Ansicht spiegeln.

### Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

### 20 mm Einfassband

**Dieser Abstand ist für Schlaufen, Ösen und Karabiner. In diesem Bereich bitte Hintergründe anlegen, aber keine wichtigen Elelemente (z.B. Texte)**

### 60 mm Sicherheitsabstand zum Hohlsaum (oben)

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 60 mm vom Hohlsaum entfernt angelegt werden.

## Hinweis:

Die Lebenserwartung von Fahnen ist abhängig von Material (mit Lochstruktur bis zu 25% länger) von Umwelteinflüssen und dem Standort. Fahnen sind für den mittel- bis langfristigen Außeneinsatz geeignet, stabil und reißfest.
Dennoch lassen sich auf Dauer Materialermüdungen nicht vermeiden.
Übliche Verschleißerscheinungen begründen daher keinen Mangel.

**Für eine lange Lebensdauer empfehlen wir:**
- Holen Sie die Fahne bei starken Umwelteinflüssen (z.B. starker Wind, Hagel) und am Abend ein.
- Löcher umgehend reparieren und somit eine Vergrößerung vermeiden
- Sorgen Sie für eine Beweglichkeit der Fahne. Vermeiden Sie ein Anschlagen der Fahne an andere Gegenstände.

LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.

# Hissfahnen mit Ausleger

**Anlegeformat:** 153 cm x 405 cm
**Beispiel-Endformat:** 150 cm x 400 cm

Für den Ausleger auf der rechten Seite einfach die Ansicht spiegeln.

**Beschnitt**
Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

**20 mm Einfassband**
**Dieser Abstand ist für Schlaufen, Ösen und Karabiner. In diesem Bereich bitte Hintergründe anlegen, aber keine wichtigen Elelemente (z.B. Texte)**

**60 mm Sicherheitsabstand zum Hohlsaum (oben)**
Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 60 mm vom Hohlsaum entfernt angelegt werden.

## Hinweis:

Die Lebenserwartung von Fahnen ist abhängig von Material (mit Lochstruktur bis zu 25% länger) von Umwelteinflüssen und dem Standort. Fahnen sind für den mittel- bis langfristigen Außeneinsatz geeignet, stabil und reißfest.
Dennoch lassen sich auf Dauer Materialermüdungen nicht vermeiden.
Übliche Verschleißerscheinungen begründen daher keinen Mangel.

**Für eine lange Lebensdauer empfehlen wir:**
- Holen Sie die Fahne bei starken Umwelteinflüssen (z.B. starker Wind, Hagel) und am Abend ein.
- Löcher umgehend reparieren und somit eine Vergrößerung vermeiden
- Sorgen Sie für eine Beweglichkeit der Fahne. Vermeiden Sie ein Anschlagen der Fahne an andere Gegenstände.

LW-FLYERDRUCK.DE
Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.