


**Hinweis auf Seite 2 beachten**

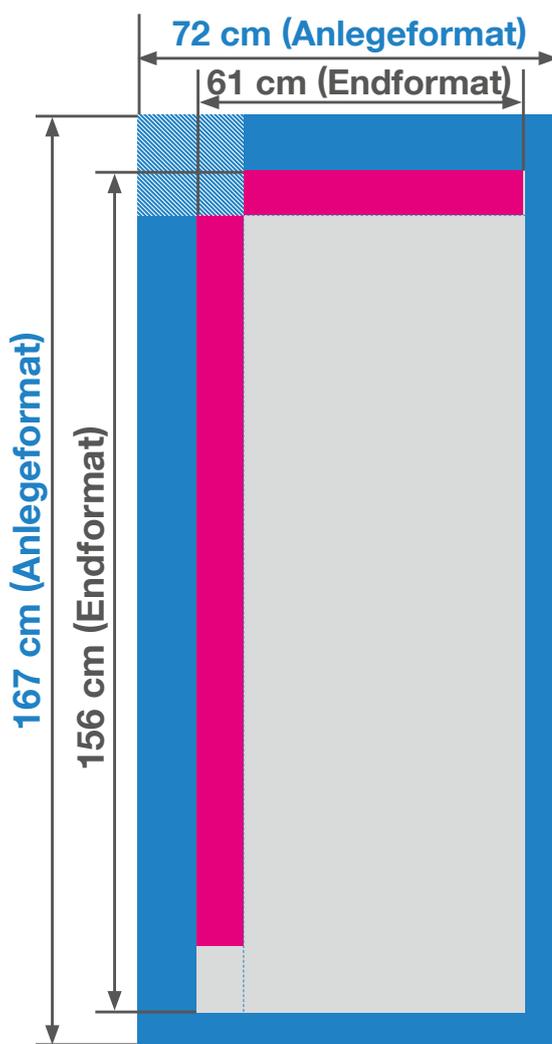

**Anlegeformat im Beispiel: 72 cm x 167 cm Endformat im Beispiel: 61 cm x 156 cm**

### Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidkanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

**Beschnittzugabe:**  
1,0 cm rechts/unten  
10,0 cm links/oben

### Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten Rand entfernt angelegt werden.

**Sicherheitsabstand:**  
3,0 cm rechts/unten  
10,0 cm links/oben

### Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Bei Option „Jedes Produkt ein anderes Motiv“ müssen Sie je Produkt ein Motiv anlegen. (auch wenn es doppelt ist)
- Hohlsaumzugabe beachten
- Endformat + 2,5 mm oben/unten + 1,5 mm links/rechts
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 150 dpi
- Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

### Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)
- Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

## Square-Flag, klein

Anlegeformat: 72 cm x 167 cm  
Beispiel-Endformat: 61 cm x 156 cm

### **Beschnitt**

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

### **Nicht bedruckt**

Bereich wird vom Datenformat abgeschnitten.

### **Naht**

### **20 mm Sicherheitsabstand**

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mit mindestens 20 mm Abstand zur Naht angelegt werden.

### **80 mm Hohlraum**

Dieser Bereich ist der Hohlraum für den Ausleger. Dort bitte Hintergründe anlegen, aber keine wichtigen Elemente (z.B. Texte).

## Hinweis:

Die Lebenserwartung von Fahnen ist abhängig von Material (mit Lochstruktur bis zu 25% länger) von Umwelteinflüssen und dem Standort. Fahnen sind für den mittel- bis langfristigen Außeneinsatz geeignet, stabil und reißfest. Dennoch lassen sich auf Dauer Materialermüdungen nicht vermeiden. Übliche Verschleißerscheinungen begründen daher keinen Mangel.

### **Für eine lange Lebensdauer empfehlen wir:**

- Holen Sie die Fahne bei starken Umwelteinflüssen (z.B. starker Wind, Hagel) und am Abend ein.
- Löcher umgehend reparieren und somit eine Vergrößerung vermeiden
- Sorgen Sie für eine Beweglichkeit der Fahne. Vermeiden Sie ein Anschlagen der Fahne an andere Gegenstände.

## Square-Flag, groß

Anlegeformat: 72 cm x 167 cm  
Beispiel-Endformat: 61 cm x 156 cm

### **Beschnitt**

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidkanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

### **20 mm Sicherheitsabstand**

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mit mindestens 20 mm Abstand zur Naht angelegt werden.

### **Nicht bedruckt**

Bereich wird vom Datenformat abgeschnitten.

### **80 mm Hohlsaum**

Dieser Bereich ist der Hohlsaum für den Ausleger. Dort bitte Hintergründe anlegen, aber keine wichtigen Elemente (z.B. Texte).

### **Naht**

### Hinweis:

Die Lebenserwartung von Fahnen ist abhängig von Material (mit Lochstruktur bis zu 25% länger) von Umwelteinflüssen und dem Standort. Fahnen sind für den mittel- bis langfristigen Außeneinsatz geeignet, stabil und reißfest. Dennoch lassen sich auf Dauer Materialermüdungen nicht vermeiden. Übliche Verschleißerscheinungen begründen daher keinen Mangel.

#### Für eine lange Lebensdauer empfehlen wir:

- Holen Sie die Fahne bei starken Umwelteinflüssen (z.B. starker Wind, Hagel) und am Abend ein.
- Löcher umgehend reparieren und somit eine Vergrößerung vermeiden
- Sorgen Sie für eine Beweglichkeit der Fahne. Vermeiden Sie ein Anschlagen der Fahne an andere Gegenstände.