


Hinweis auf Seite 2 beachten

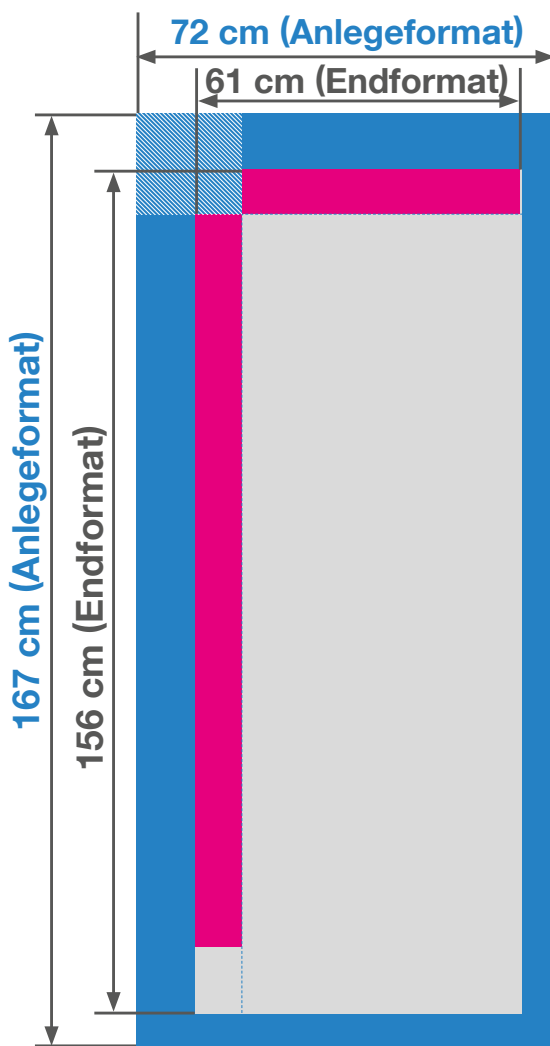

Anlegeformat im Beispiel: 72 cm x 167 cm Endformat im Beispiel: 61 cm x 156 cm

Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidkanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

Beschnittzugabe:
1,0 cm rechts/unten
10,0 cm links/oben

Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten Rand entfernt angelegt werden.

Sicherheitsabstand:
3,0 cm rechts/unten
10,0 cm links/oben

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Bei Option „Jedes Produkt ein anderes Motiv“ müssen Sie je Produkt ein Motiv anlegen. (auch wenn es doppelt ist)
- Hohlsaumzugabe beachten
- Endformat + 2,5 mm oben/unten + 1,5 mm links/rechts
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 150 dpi
- Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)
- Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Square-Flag, klein

Anlegeformat: 72 cm x 167 cm
Beispiel-Endformat: 61 cm x 156 cm

Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

Nicht bedruckt

Bereich wird vom Datenformat abgeschnitten.

Naht

20 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mit mindestens 20 mm Abstand zur Naht angelegt werden.

80 mm Hohlraum

Dieser Bereich ist der Hohlraum für den Ausleger. Dort bitte Hintergründe anlegen, aber keine wichtigen Elemente (z.B. Texte).

Hinweis:

Die Lebenserwartung von Fahnen ist abhängig von Material (mit Lochstruktur bis zu 25% länger) von Umwelteinflüssen und dem Standort. Fahnen sind für den mittel- bis langfristigen Außeneinsatz geeignet, stabil und reißfest. Dennoch lassen sich auf Dauer Materialermüdungen nicht vermeiden. Übliche Verschleißerscheinungen begründen daher keinen Mangel.

Für eine lange Lebensdauer empfehlen wir:

- Holen Sie die Fahne bei starken Umwelteinflüssen (z.B. starker Wind, Hagel) und am Abend ein.
- Löcher umgehend reparieren und somit eine Vergrößerung vermeiden
- Sorgen Sie für eine Beweglichkeit der Fahne. Vermeiden Sie ein Anschlagen der Fahne an andere Gegenstände.

Square-Flag, groß

Anlegeformat: 72 cm x 167 cm
Beispiel-Endformat: 61 cm x 156 cm

Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidkanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

Nicht bedruckt

Bereich wird vom Datenformat abgeschnitten.

Naht

20 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mit mindestens 20 mm Abstand zur Naht angelegt werden.

80 mm Hohlraum

Dieser Bereich ist der Hohlraum für den Ausleger. Dort bitte Hintergründe anlegen, aber keine wichtigen Elemente (z.B. Texte).

Hinweis:

Die Lebenserwartung von Fahnen ist abhängig von Material (mit Lochstruktur bis zu 25% länger) von Umwelteinflüssen und dem Standort. Fahnen sind für den mittel- bis langfristigen Außeneinsatz geeignet, stabil und reißfest. Dennoch lassen sich auf Dauer Materialermüdungen nicht vermeiden. Übliche Verschleißerscheinungen begründen daher keinen Mangel.

Für eine lange Lebensdauer empfehlen wir:

- Holen Sie die Fahne bei starken Umwelteinflüssen (z.B. starker Wind, Hagel) und am Abend ein.
- Löcher umgehend reparieren und somit eine Vergrößerung vermeiden
- Sorgen Sie für eine Beweglichkeit der Fahne. Vermeiden Sie ein Anschlagen der Fahne an andere Gegenstände.