Drop-Flag

Beispiel: 90 x 272 cm

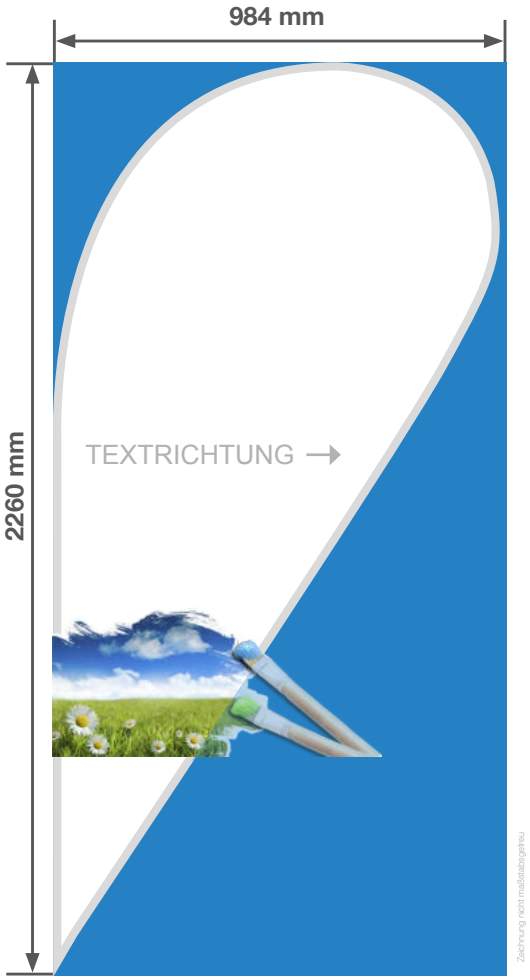

Anlegeformat: 984 mm x 2260 mm

Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

20 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 20 mm vom Endformat entfernt angelegt werden.

Checkliste für Anfänger:

- [ ] Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- [ ] Format: 984 mm x 2260 mm
- [ ] Farbmodus: CMYK
- [ ] Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- [ ] Bildauflösung: 150 dpi
- [ ] Textrichtung beachten

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- [ ] PDF-Version: PDF/X-1a
- [ ] Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- [ ] Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- [ ] 300% maximaler Farbauftrag
- [ ] Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- [ ] Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- [ ] Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

TEXTRICHTUNG
Drop-Flag, klein
Anlegeformat: 984 mm x 2260 mm
Beschnitt
Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.
20 mm Sicherheitsabstand
Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 20 mm von der Naht entfernt angelegt werden.
Beschnitt zum Umnähen
Naht
Endformat
LW-FLYERDRUCK.DE
Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.

Drop-Flag, groß
Anlegeformat: 1300 mm x 3492 mm
Beschnitt
Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.
20 mm Sicherheitsabstand
Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 20 mm von der Naht entfernt angelegt werden.
Beschnitt zum Umnähen
Naht
Endformat
TEXTRICHTUNG
LW-FLYERDRUCK.DE
Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.