
172 x 55 mm

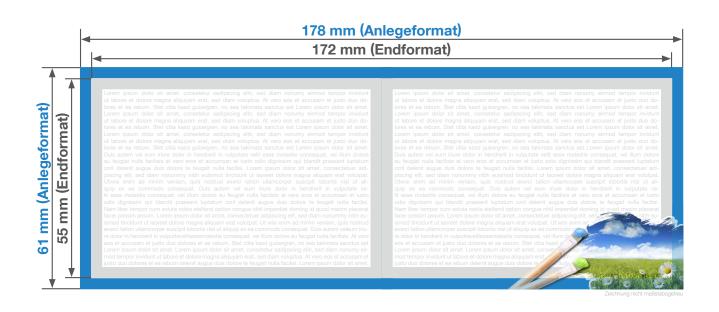

Anlegeformat: 178 mm x 61 mm Endformat: 172 mm x 55 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese) Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Veredelungen usw. Partieller UV-Lack, Glitzerlack, Heißfolienprägung

Der UV-Lack, Glitzerlack und die Heißfolienprägung müssen als Volltonfarbe (100% Magenta) angelegt und das Farbfeld als "Lack" (UV-Lack / Glitzerlack) oder als "Folie" (Heißfolienprägung) bezeichnet werden. Alle Flächen mit UV-Lack, Glitzerlack und Heißfolienprägung müssen auf Überdrucken stehen, voll deckend sein und mindestens eine Linienstärke von 1 Punkt haben. Die Veredelungen dürfen nicht randabfallend angelegt werden. Bitte halten Sie einen 5 mm Abstand zum Rand ein.

Checkliste für Anfänger:

Bildauflösung: 300 dpi

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken	PDF-Version: PDF/X-1a
Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder- und Rückseite)	Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
Vorder- und Rückseite entsprechend der Dateivorlage	Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% 🛃
Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)	300% maximaler Farbauftrag
Format (inkl. 3 mm Beschnitt)	Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anleger
Farbmodus: CMYK	Endformatrahmen setzen (Trimbox)
Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert	Überdrucken richtig definieren

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Klapp-Visitenkarte 172 x 55 mm

Anlegeformat: 178 mm x 61 mm Endformat: 172 mm x 55 mm


3 mm Beschnitt

3 mm Sicherheitsabstand





112 x 85 mm

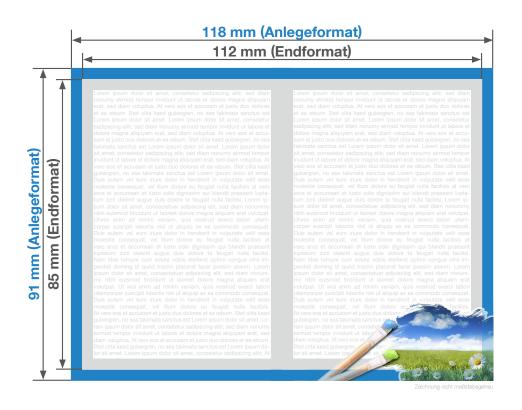

Anlegeformat: 118 mm x 91 mm Endformat: 112 mm x 85 mm (offen)

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese) Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Veredelungen usw. Partieller UV-Lack, Glitzerlack, Heißfolienprägung

Der UV-Lack, Glitzerlack und die Heißfolienprägung müssen als Volltonfarbe (100% Magenta) angelegt und das Farbfeld als "Lack" (UV-Lack / Glitzerlack) oder als "Folie" (Heißfolienprägung) bezeichnet werden. Alle Flächen mit UV-Lack, Glitzerlack und Heißfolienprägung müssen auf Überdrucken stehen, voll deckend sein und mindestens eine Linienstärke von 1 Punkt haben. Der partielle Relieflack darf nicht randabfallend angelegt werden. Bitte halten Sie einen 3 mm Abstand zum Rand ein.

Checkliste für Anfänger:

Bildauflösung: 300 dpi

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken	PDF-Version: PDF/X-1a
Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder- und Rückseite)	Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) 🕹
Vorder- und Rückseite entsprechend der Dateivorlage	🔲 Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% 🕹
Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)	300% maximaler Farbauftrag
Format (inkl. 3 mm Beschnitt)	Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anleger
Farbmodus: CMYK	Endformatrahmen setzen (Trimbox)
Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert	Überdrucken richtig definieren

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Klapp-Visitenkarte 112 x 85 mm

Anlegeformat: 118 mm x 91 mm Endformat: 112 mm x 85 mm

- 3 mm Beschnitt
- 3 mm Sicherheitsabstand



Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.

