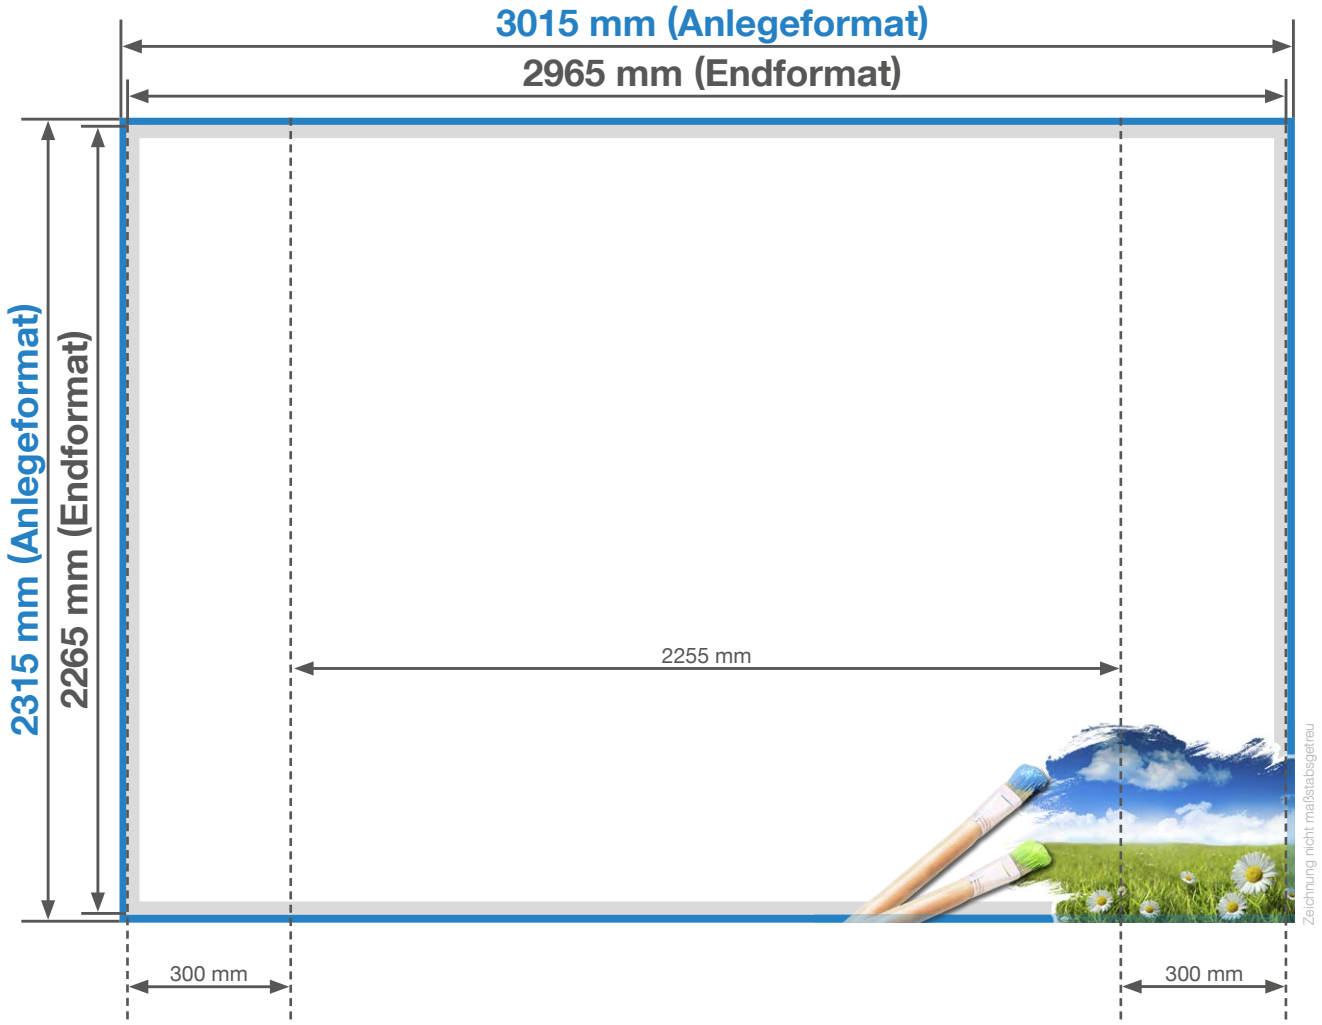

Anlegeformat: 3015 mm x 2315 mm **Endformat:** 2965 mm x 2265 mm

25 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

100 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 100 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

Checkliste für Anfänger:

- [ ] Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- [ ] Format: 3015 mm x 2315 mm (inkl. 25 mm Beschnitt)
- [ ] Farbmodus: CMYK
- [ ] Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- [ ] Bildauflösung: 150 dpi
- [ ] Die Lieferung erfolgt in sieben Druckbahnen

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- [ ] PDF-Version: PDF/X-1a
- [ ] Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- [ ] Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- [ ] 300% maximaler Farbauftrag
- [ ] Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- [ ] Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- [ ] Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Textilfaltdisplay, Classic
9 Felder

Anlegeformat: 3015 mm x 2315 mm
Endformat: 2965 mm x 2265 mm

25 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

100 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 10 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.

Textilfaltdisplay, Classic
12 Felder

Anlegeformat: 3755 mm x 2315 mm
Endformat: 3705 mm x 2265 mm

25 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

100 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 10 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.