LW-FLYERDRUCK.DE

Werbewand

Beispiel: 200 x 100 cm

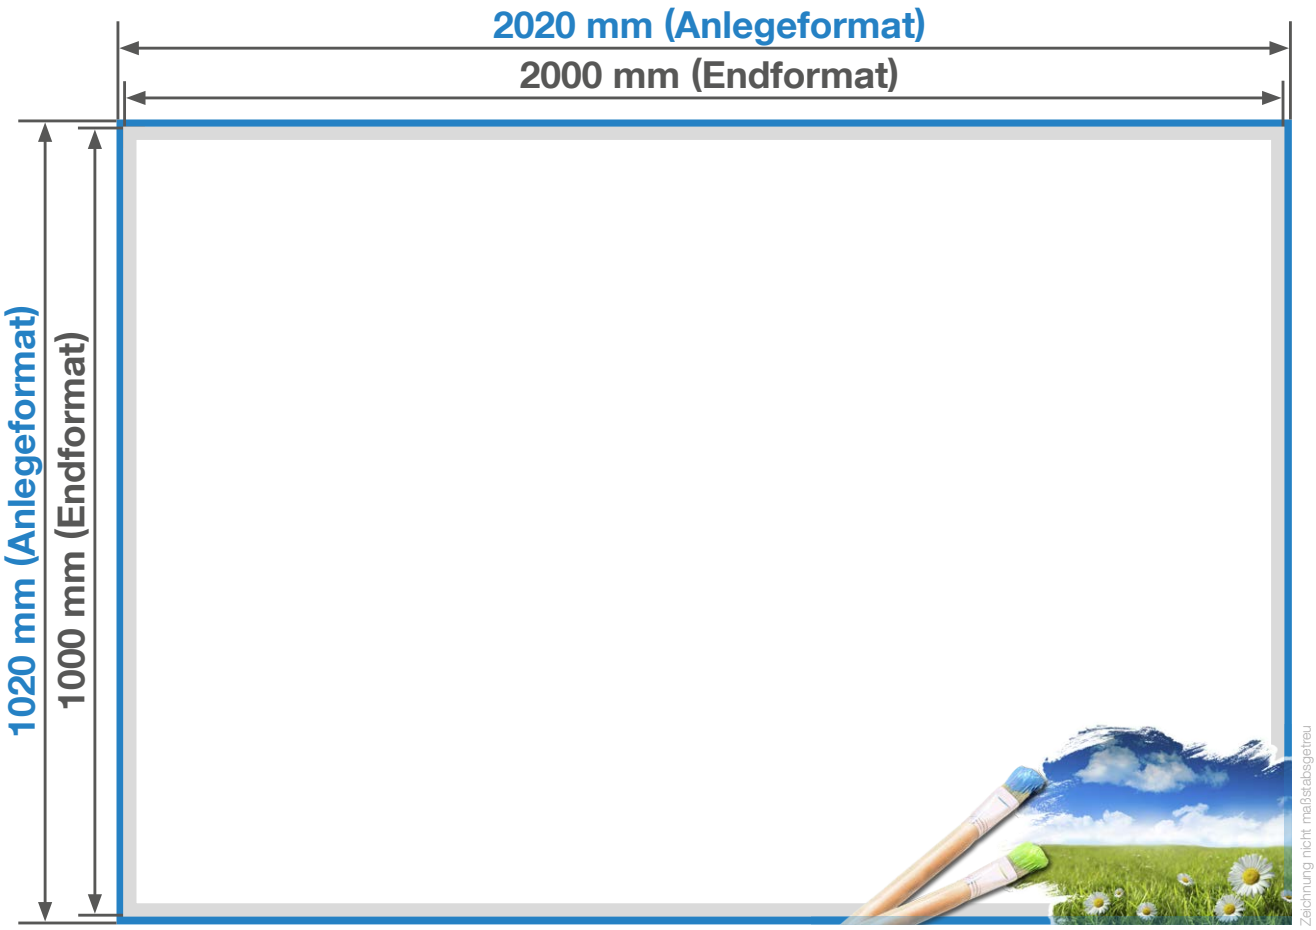

Anlegeformat: 2020 mm x 1020 mm **Endformat:** 2000 mm x 1000 mm

10 mm Nahtzugabe

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

60 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 60 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

Checkliste für Anfänger:

- [ ] Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- [ ] Format: 2020 mm x 1020 mm (inkl. 25 mm Beschnitt)
- [ ] Farbmodus: CMYK
- [ ] Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- [ ] Bildauflösung: 150 dpi
- [ ] Die Lieferung erfolgt in sieben Druckbahnen

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- [ ] PDF-Version: PDF/X-1a
- [ ] Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- [ ] Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- [ ] 300% maximaler Farbauftrag
- [ ] Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- [ ] Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- [ ] Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Wir helfen Ihnen gerne bei der Erstellung Ihrer Druckdaten: +49 (0) 91 91 - 72 32 88

Werbewand
200 x 100 cm

Anlegeformat: 2020 mm x 1020 mm
Endformat: 2000 mm x 1000 mm

10 mm Nahtzugabe

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

60 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 60 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.

Werbewand
200 x 200 cm

Anlegeformat: 2020 mm x 2020 mm
Endformat: 2000 mm x 2000 mm

10 mm Nahtzugabe

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

60 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 60 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.

Werbewand
300 x 100 cm

Anlegeformat: 3020 mm x 1020 mm
Endformat: 3000 mm x 1000 mm

10 mm Nahtzugabe

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

60 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 60 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.

Werbewand
250 x 220 cm

Anlegeformat: 2520 mm x 2220 mm
Endformat: 2500 mm x 2200 mm

10 mm Nahtzugabe

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

60 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 60 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.

Werbewand
300 x 220 cm

Anlegeformat: 3020 mm x 2220 mm
Endformat: 3000 mm x 2200 mm

10 mm Nahtzugabe
Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

60 mm Sicherheitsabstand
Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 60 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.