


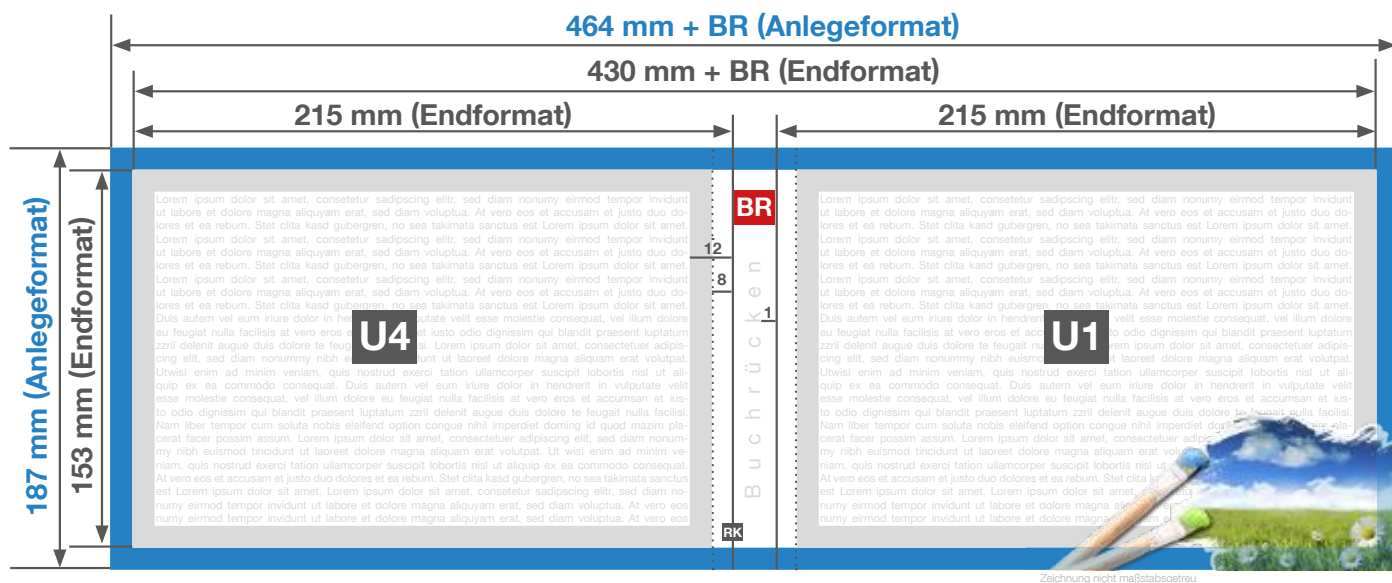

Bitte liefern Sie zwei Druckdaten an: 1x Umschlag (1 PDF Seite), 1x Innenseite (mehrseitig)

BR Buchrücken: Die Buchrückenstärke können Sie der Tabelle auf Seite 2 entnehmen

- • • Nut: Abstand von der Rückenkante (RK) zum Text: 12 mm
Abstand von der Rückenkante (RK) zum Buchrückentext: 1 mm

Umschlag: **Anlegeformat:** 464 mm + BR x 187 mm **Endformat:** 430 mm + BR x 153 mm

17 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

20 mm / 12 mm / 1 mm
Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten beim Buchumschlag mindestens 20 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Zum Buchrücken hin sollte der Sicherheitsabstand 12 mm betragen. Von der Buchrückenkante bis zum Buchrückentext sollte ein Mindestabstand von 1 mm eingehalten werden.

Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Umschlag als einseitige PDF-Datei
- ☐ Inhaltsseiten fortlaufend in einer Datei (Seite 2,3,4,...)
- ☐ Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- ☐ Format: 464 mm + BR x 187 mm (inkl. 17 mm Beschnitt)
- ☐ Farbmodus: CMYK
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ Bildauflösung: 300 dpi
- ☒  Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung


Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) 
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% 
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren

! Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Seitenanzahl inkl. Umschlag	Material Innenteil				
	90 g matt	90 g Offset	135 g matt/glänzend	170 g matt/glänzend	190 g Foto
	Rückenstärke				
28	-----	-----	-----	-----	8 mm
32	-----	-----	-----	-----	8 mm
36	-----	-----	-----	-----	8 mm
40	-----	-----	-----	-----	10 mm
44	-----	-----	-----	-----	10 mm
48	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm
52	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm
56	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm
60	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm
64	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm
68	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm
72	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm
76	8 mm	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm
80	8 mm	10 mm	10 mm	12 mm	14 mm
84	8 mm	10 mm	10 mm	12 mm	14 mm
88	8 mm	10 mm	10 mm	12 mm	14 mm
92	8 mm	10 mm	10 mm	12 mm	14 mm
96	8 mm	12 mm	10 mm	12 mm	14 mm
100	8 mm	12 mm	12 mm	12 mm	14 mm
104	10 mm	12 mm	12 mm	14 mm	16 mm
108	10 mm	12 mm	12 mm	14 mm	16 mm
112	10 mm	12 mm	12 mm	14 mm	16 mm
116	10 mm	12 mm	12 mm	14 mm	16 mm
120	10 mm	12 mm	12 mm	14 mm	16 mm
124	10 mm	12 mm	12 mm	14 mm	18 mm
128	10 mm	12 mm	12 mm	14 mm	18 mm
132	10 mm	14 mm	12 mm	14 mm	18 mm
136	10 mm	14 mm	14 mm	16 mm	18 mm
140	10 mm	14 mm	14 mm	16 mm	18 mm
144	10 mm	14 mm	14 mm	16 mm	18 mm
148	10 mm	14 mm	14 mm	16 mm	20 mm
152	10 mm	14 mm	14 mm	16 mm	20 mm
156	10 mm	14 mm	14 mm	16 mm	-----
160	10 mm	14 mm	14 mm	16 mm	-----
164	10 mm	14 mm	14 mm	18 mm	-----
168	12 mm	16 mm	14 mm	18 mm	-----
172	12 mm	16 mm	16 mm	18 mm	-----
176	12 mm	16 mm	16 mm	18 mm	-----
180	12 mm	16 mm	16 mm	18 mm	-----
184	12 mm	16 mm	16 mm	18 mm	-----
188	12 mm	16 mm	16 mm	18 mm	-----
192	12 mm	16 mm	16 mm	20 mm	-----

Seitenanzahl inkl. Umschlag	Material Innenteil			
	90 g matt	90 g Offset	135 g matt/glänzend	170 g matt/glänzend
	Rückenstärke			
196	12 mm	16 mm	16 mm	20 mm
200	12 mm	16 mm	16 mm	20 mm
204	12 mm	18 mm	16 mm	20 mm
208	12 mm	18 mm	18 mm	20 mm
212	12 mm	18 mm	18 mm	20 mm
216	12 mm	18 mm	18 mm	20 mm
220	12 mm	18 mm	18 mm	22 mm
224	12 mm	18 mm	18 mm	22 mm
228	12 mm	18 mm	18 mm	22 mm
232	14 mm	18 mm	18 mm	22 mm
236	14 mm	18 mm	18 mm	22 mm
240	14 mm	20 mm	18 mm	22 mm
244	14 mm	20 mm	20 mm	22 mm
248	14 mm	20 mm	20 mm	24 mm
252	14 mm	20 mm	20 mm	24 mm
256	14 mm	20 mm	20 mm	24 mm
260	14 mm	20 mm	20 mm	24 mm
264	14 mm	20 mm	20 mm	24 mm
268	14 mm	20 mm	20 mm	24 mm
272	14 mm	20 mm	20 mm	24 mm
276	14 mm	22 mm	20 mm	26 mm
280	14 mm	22 mm	22 mm	26 mm
284	14 mm	22 mm	22 mm	26 mm
288	14 mm	22 mm	22 mm	26 mm
292	16 mm	22 mm	22 mm	26 mm
296	16 mm	22 mm	22 mm	26 mm
300	16 mm	22 mm	22 mm	26 mm
304	16 mm	22 mm	22 mm	28 mm
308	16 mm	24 mm	22 mm	28 mm
312	16 mm	24 mm	22 mm	28 mm
316	16 mm	24 mm	24 mm	28 mm
320	16 mm	24 mm	24 mm	28 mm
324	16 mm	24 mm	24 mm	28 mm
328	16 mm	24 mm	24 mm	28 mm
332	16 mm	24 mm	24 mm	30 mm
336	16 mm	24 mm	24 mm	30 mm
340	16 mm	24 mm	24 mm	30 mm
344	16 mm	26 mm	24 mm	30 mm
348	16 mm	26 mm	24 mm	30 mm
352	16 mm	26 mm	26 mm	30 mm

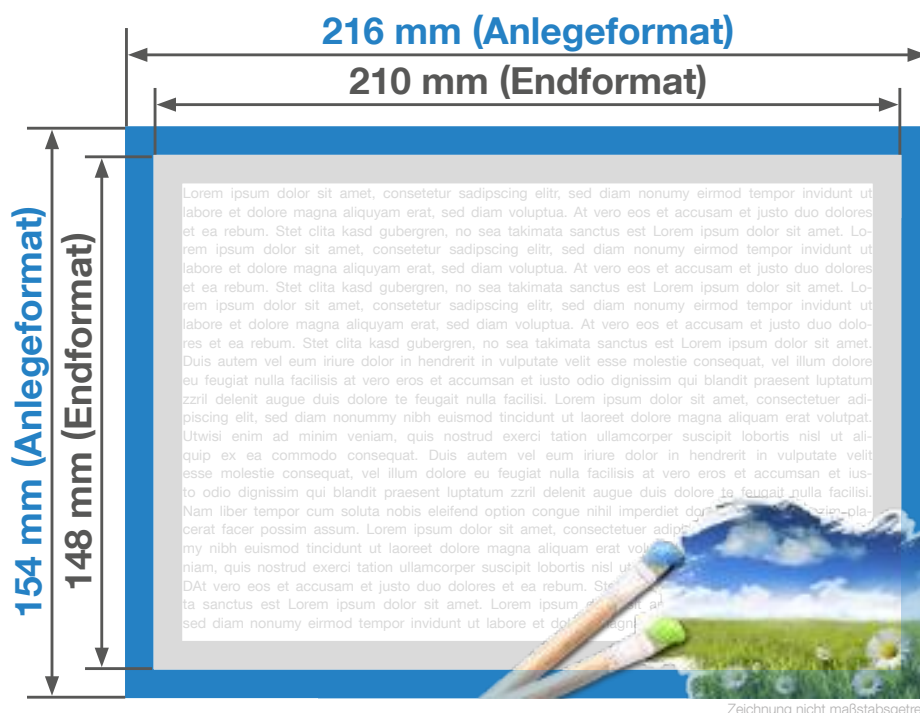

Zeichnung nicht maßstabsgetreu

Bitte liefern Sie zwei Druckdaten an:

1x Umschlag
(1 PDF Seite)

1x Innenseite
(mehrseitig)

Innenseiten: **Anlegeformat:** 216 mm x 154 mm **Endformat:** 210 mm x 148 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

8 mm / 13 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Büchern mindestens 8 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Zum Bund hin sollte der Sicherheitsabstand 13 mm betragen.

Die erste und letzte Seite des Innenteils wird auf 5 mm zum Bund hin (erste Seite 5 mm rechts/ letzte Seite 5 mm links) mit dem Umschlag verleimt. Dieser Bereich (5 mm) ist nicht sichtbar.

Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Umschlag als einseitige PDF-Datei
- ☐ Inhaltsseiten fortlaufend in einer Datei (Seite 2,3,4,...)
- ☐ Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- ☐ Format: 216 mm x 154 mm (inkl. 3 mm Beschnitt)
- ☐ Farbmodus: CMYK
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ Bildauflösung: 300 dpi

! Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) 
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% 
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren

! Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!