


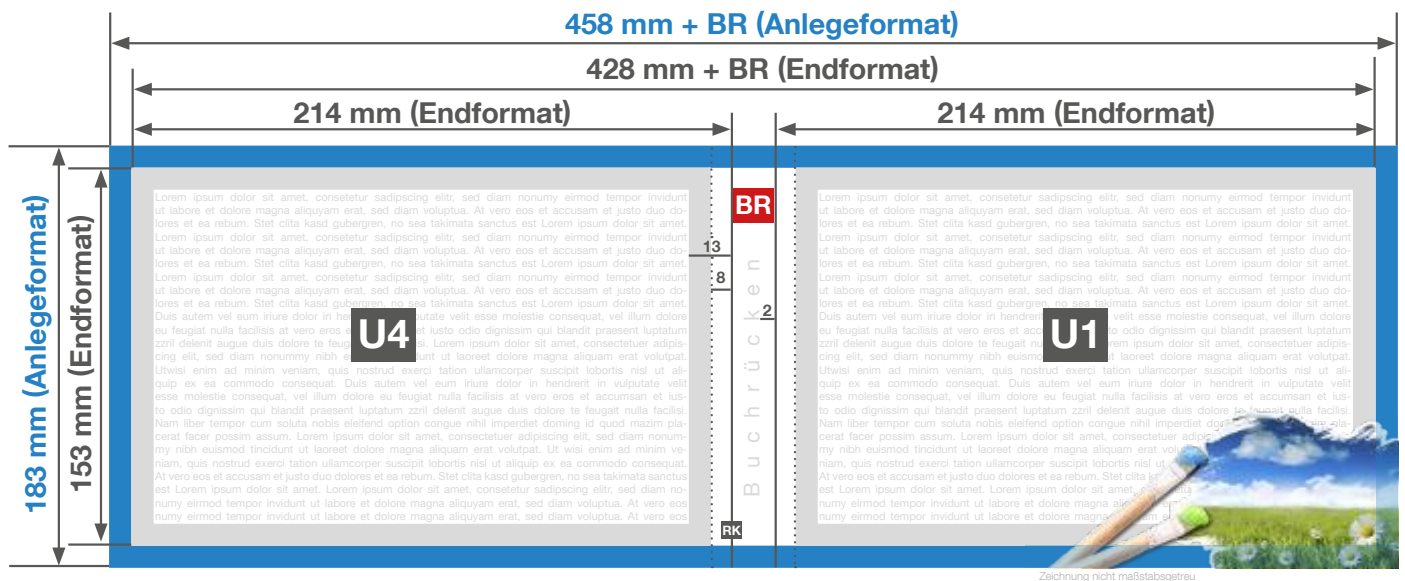

Bitte liefern Sie zwei Druckdaten an: 1x Umschlag (1 PDF Seite), 1x Innenseite (mehrseitig)

BR Buchrücken: Die Buchrückenstärke können Sie der Tabelle auf Seite 2 entnehmen

- • • Nut: Abstand von der Rückenkante (RK) zum Text: 13 mm
Abstand von der Rückenkante (RK) zum Buchrückentext: 2 mm

Umschlag: Anlegeformat: 458 mm + BR x 183 mm Endformat: 428 mm + BR x 153 mm

15 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggescnitten.

5 mm / 13 mm / 2 mm

Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten beim Buchumschlag mindestens 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Zum Buchrücken hin sollte der Sicherheitsabstand 13 mm betragen. Von der Buchrückenkante bis zum Buchrückentext sollte ein Mindestabstand von 2 mm eingehalten werden.

Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Umschlag als einseitige PDF-Datei
- ☐ Inhaltsseiten fortlaufend in einer Datei (Seite 2,3,4,...)
- ☐ Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- ☐ Format: 458 mm + BR x 183 mm (inkl. 15 mm Beschnitt)
- ☐ Farbmodus: CMYK
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ Bildauflösung: 300 dpi
- ☐ Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:


- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren

! Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Seitenanzahl inkl. Umschlag	Material Innenteil						
	80 g Natur	90 g Natur	120 g Natur	100 g matt/glänzend	135 g matt/glänzend	170 g matt/glänzend	150 g Recycling
	Angaben in mm						
48	7	7	7,5	7	7	7,5	8,5
52	7	7	7,5	7	7	8	8,5
56	7	7	8	7	7	8,5	9
60	7	7,5	8	7	7,5	9	9,5
64	7,5	7,5	8,5	7	7,5	9,5	10
68	7,5	8	9	7	8	9,5	10,5
72	7,5	8	9,5	7	8	10	11
76	8	8,5	9,5	7	8,5	10,5	11
80	8	8,5	10	7,5	8,5	10,5	11,5
84	8	9	10	7,5	9	11	12
88	8,5	9	10,5	7,5	9,5	11,5	12,5
92	8,5	9,5	11	8	9,5	11,5	12,5
96	9	10	11	8	10	12	13
100	9,5	10	11,5	8	10	12,5	13,5
104	9,5	10	11,5	8,5	10,5	12,5	14
108	10	10,5	12	8,5	10,5	13	14
112	10	10,5	12,5	9	11	13,5	14,5
116	10	11	12,5	9	11	13,5	15
120	10,5	11	13	9	11,5	14	15,5
124	10,5	11,5	13	9,5	11,5	14,5	15,5
128	11	11,5	13,5	9,5	12	14,5	16
132	11	12	14	10	12	15	16,5
136	11,5	12	14	10	12,5	15,5	17
140	11,5	12,5	14,5	10,5	12,5	16	17
144	11,5	12,5	14,5	10,5	13	16	17,5
148	12	13	15	10,5	13	16,5	18
152	12	13	15,5	11	13,5	17	18,5
156	12,5	13,5	15,5	11	13,5	17	18,5
160	12,5	13,5	16	11	14	17,5	19
164	12,5	14	16	11,5	14	18	19,5
168	13	14	16,5	11,5	14,5	18	20
172	13	14,5	17	11,5	14,5	18,5	20,5
176	13,5	14,5	17	12	15	19	20,5
180	13,5	15	17,5	12	15	19	21
184	14	15	17,5	12	15,5	19,5	21,5
188	14	15,5	18	12,5	15,5	20	22
192	14	15,5	18,5	12,5	16	20	22
196	14,5	16	18,5	13	16	20,5	22,5
200	14,5	16	19	13	16,5	21	23
204	15	16	19	13	16,5	21	23,5
208	15	16,5	19,5	13,5	17	21,5	23,5
212	15,5	16,5	20	13,5	17	22	24
216	15,5	17	20	13,5	17,5	22	24,5
220	15,5	17	20,5	14	17,5	22,5	25
224	16	17,5	20,5	14	18	23	25
228	16	17,5	21	14	18	23	25,5
232	16,5	18	21,5	14,5	18,5	23,5	26
236	16,5	18	21,5	14,5	18,5	24	26,5
240	17	18,5	22	14,5	19	24	26,5
244	17	18,5	22	15	19	24,5	27
248	17,5	19	22,5	15	19,5	25	27,5
252	17,5	19	23	15	19,5	25	28
256	18	19,5	23	15,5	20	25,5	28
260	18	19,5	23,5	15,5	20	26	28,5
264	18	20	23,5	16	20,5	26	29
268	18,5	20	24	16	20,5	26,5	29,5

Tabelle Buchrückenstärke
Seite 2 von 2

Seitenanzahl inkl. Umschlag	Material Innenteil						
	80 g Natur	90 g Natur	120 g Natur	100 g matt/glänzend	135 g matt/glänzend	170 g matt/glänzend	150 g Recycling
	Angaben in mm						
272	18,5	20,5	24,5	16	21	27	29,5
276	19	20,5	24,5	16,5	21	27	30
280	19	21	25	16,5	21,5	27,5	30,5
284	19,5	21	25	16,5	21,5	28	31
288	19,5	21,5	25,5	17	22	28	31
292	19,5	21,5	26	17	22	28,5	31,5
296	20	22	26	17	22,5	29	32
300	20	22	26,5	17,5	22,5	29	32,5
304	20,5	22	26,5	17,5	23	29,5	33
308	20,5	22,5	27	17,5	23	30	33
312	21	22,5	27,5	18	23	30	33,5
316	21	23	27,5	18	23,5	30,5	34
320	21	23	28	18,5	23,5	31	34
324	21,5	23,5	28,5	18,5	24	31	34,5
328	21,5	23,5	28,5	18,5	24	31,5	35
332	22	24	29	19	24,5	32	35,5
336	22	24	29	19	24,5	32	36
340	22,5	24,5	29,5	19	25	32,5	36
344	22,5	24,5	29,5	19,5	25	33	36,5
348	22,5	25	30	19,5	25,5	33	37
352	23	25	30,5	19,5	25,5	33,5	37,5
356	23	25,5	30,5	20	26	34	37,5
360	23,5	25,5	31	20	26	34	38
364	23,5	26	31,5	20	26,5	34,5	38,5
368	24	26	31,5	20,5	26,5	35	39
372	24	26,5	32	20,5	27	35	39
376	24	26,5	32	21	27	35,5	39,5
380	24,5	27	32,5	21	27,5	36	40
384	24,5	27	32,5	21	27,5	36	40,5
388	25	27,5	33	21,5	28	36,5	40,5
392	25	27,5	33,5	21,5	28	37	41
396	25,5	28	33,5	22	28,5	37	41,5
400	26	28	34	22	29	37,5	42

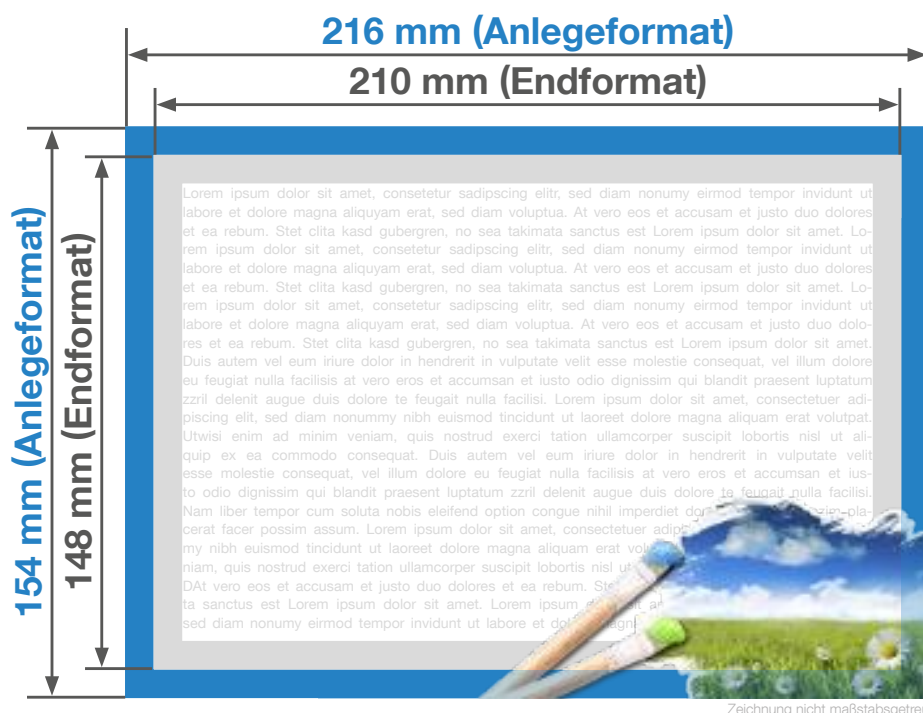

Zeichnung nicht maßstabsgetreu

Bitte liefern Sie zwei Druckdaten an:

1x Umschlag
(1 PDF Seite)

1x Innenseite
(mehrsseitig)

Innenseiten: **Anlegeformat:** 216 mm x 154 mm **Endformat:** 210 mm x 148 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

5 mm / 10 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Büchern mindestens 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Zum Bund hin sollte der Sicherheitsabstand 10 mm betragen.

Die erste und letzte Seite des Innenteils wird auf 5 mm zum Bund hin (erste Seite 5 mm rechts/ letzte Seite 5 mm links) mit dem Umschlag verleimt. Dieser Bereich (5 mm) ist nicht sichtbar.

Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Umschlag als einseitige PDF-Datei
- ☐ Inhaltsseiten fortlaufend in einer Datei (Seite 2,3,4,...)
- ☐ Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- ☐ Format: 216 mm x 154 mm (inkl. 3 mm Beschnitt)
- ☐ Farbmodus: CMYK
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ Bildauflösung: 300 dpi

! Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) 
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% 
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren

! Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!