



Anlegeformat: 152 mm x 216 mm

Endformat: 148 mm x 210 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Blöcken mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Format: 152 mm x 216 mm (inkl. 3 mm Beschnitt)
- ☐ Farbmodus: CMYK
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ Bildauflösung: 300 dpi

Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) 
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% 
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren

 Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

 Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Blöcke DIN A5

Anlegeformat: 148 mm x 210 mm **Endformat:** 154 mm x 216 mm



3 mm Beschnitt


Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.



3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Blöcken mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.



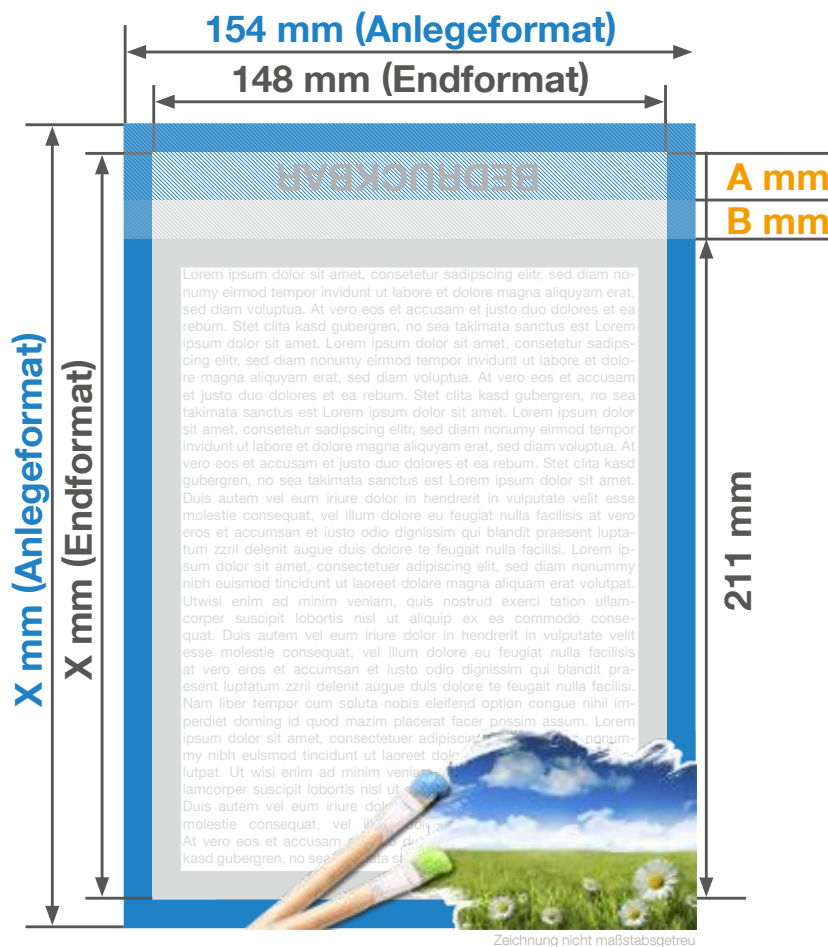

25 Blatt

X - 240 mm

X - 234 mm

A - 19 mm

B - 4 mm

50 Blatt

X - 243 mm

X - 237 mm

A - 20 mm

B - 6 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Blöcken mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Bedingt sichtbarer Bereich

Dieser Bereich des Deckblattes wird rückseitig verklebt. Bereich kann bedruckt werden. Die Schrift muss allerdings um 180 Grad gedreht werden.

Bindung des Blocks

Checkliste für Anfänger:


- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Farbmodus: CMYK
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ Bildauflösung: 300 dpi

Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren

! Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

! Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

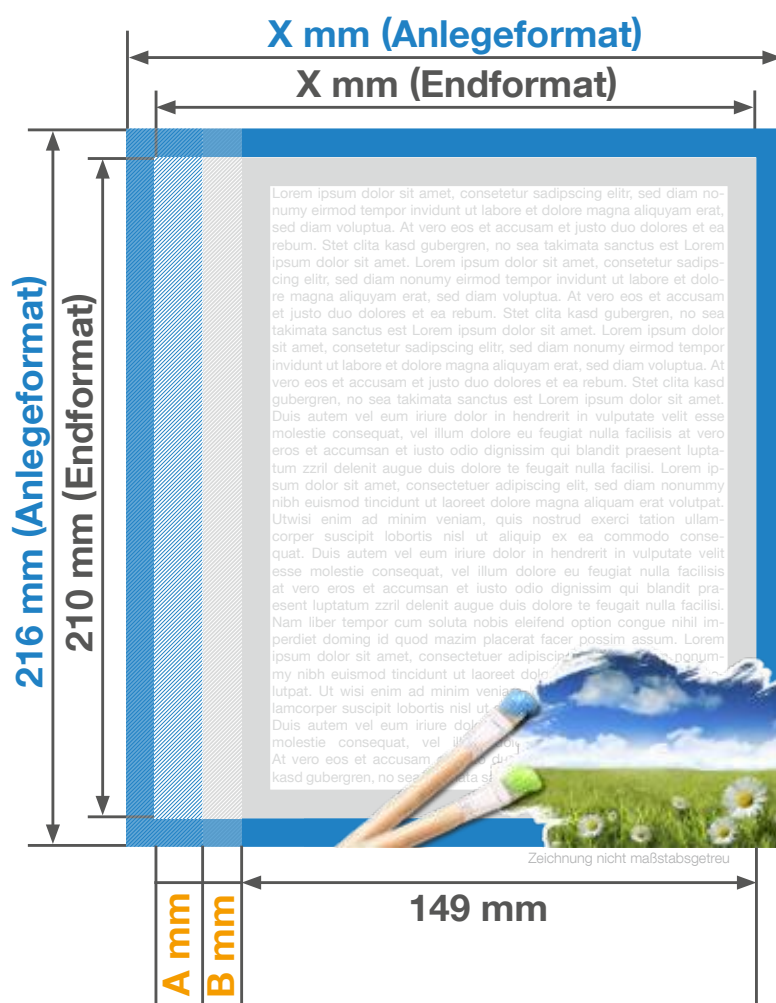

25 Blatt

X - 178 mm

X - 172 mm

A - 19 mm

B - 4 mm

50 Blatt

X - 181 mm

X - 175 mm

A - 20 mm

B - 6 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

bedingt sichtbarer Bereich

Dieser Bereich des Deckblattes wird rückseitig verklebet.

3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Blöcken mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Bindung des Blocks

Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Farbmodus: CMYK
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ Bildauflösung: 300 dpi

Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren