



Anlegeformat: 111 mm x 154 mm

Endformat: 105 mm x 148 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Blöcken mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Format: 111 mm x 154 mm (inkl. 3 mm Beschnitt)
- ☐ Farbmodus: CMYK
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ Bildauflösung: 300 dpi

Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) 
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% 
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren

 Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

 Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Blöcke DIN A6

Anlegeformat: 111 mm x 154 mm **Endformat:** 105 mm x 148 mm


3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden, (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Blöcken mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.



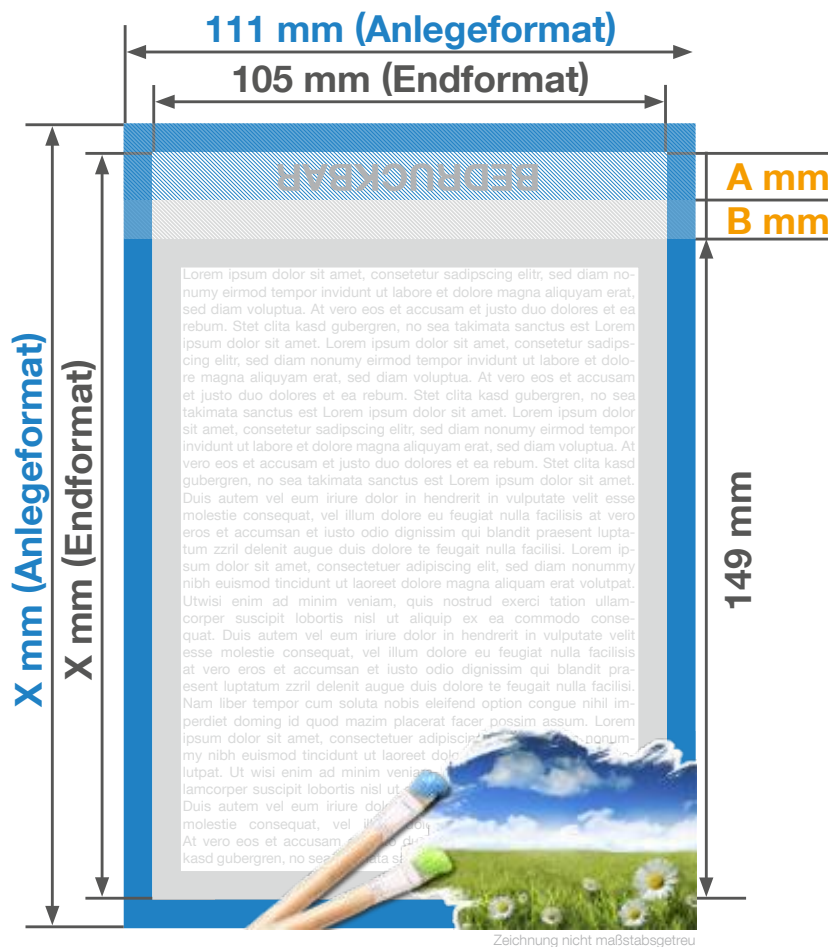

25 Blatt

X - 178 mm

X - 172 mm

A - 19 mm

B - 4 mm

50 Blatt

X - 181 mm

X - 175 mm

A - 20 mm

B - 6 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Blöcken mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Bedingt sichtbarer Bereich

Dieser Bereich des Deckblattes wird rückseitig verklebt. Bereich kann bedruckt werden. Die Schrift muss allerdings um 180 Grad gedreht werden.

Bindung des Blocks

Checkliste für Anfänger:


- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Farbmodus: CMYK
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ Bildauflösung: 300 dpi

Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

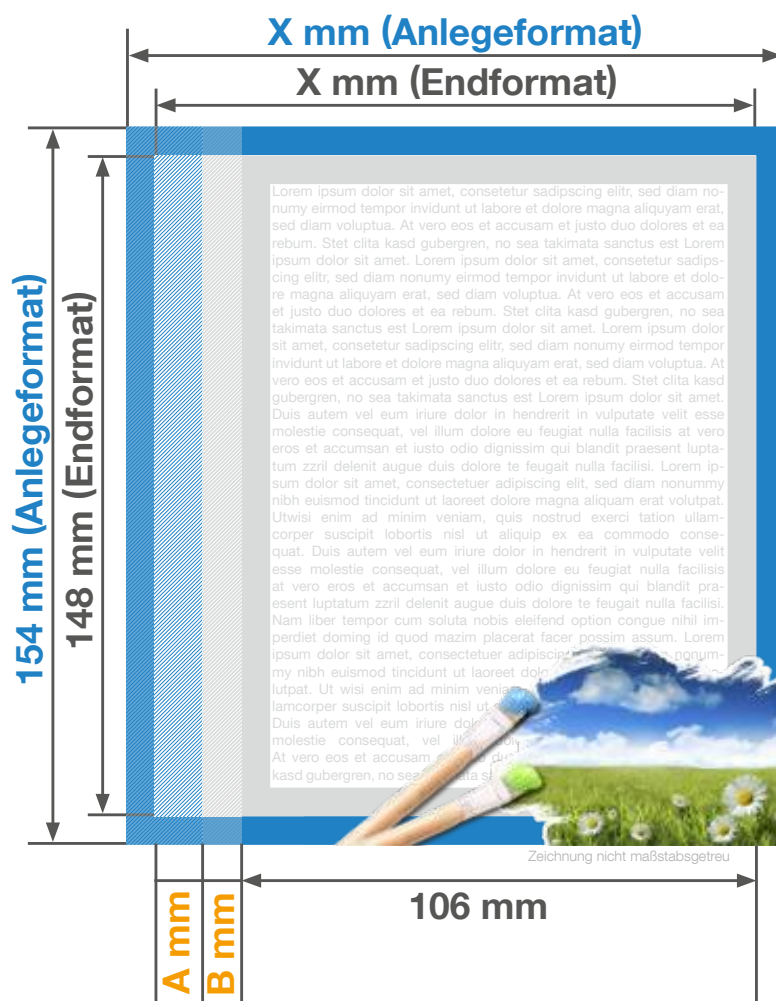

25 Blatt

X - 135 mm

X - 129 mm

A - 19 mm

B - 4 mm

50 Blatt

X - 138 mm

X - 132 mm

A - 20 mm

B - 6 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Blöcken mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

bedingt sichtbarer Bereich

Dieser Bereich des Deckblattes wird rückseitig verklebet.

Bindung des Blocks

Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Farbmodus: CMYK
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ Bildauflösung: 300 dpi

Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) 
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% 
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren