Seitenwände für Pavillon halbhoch

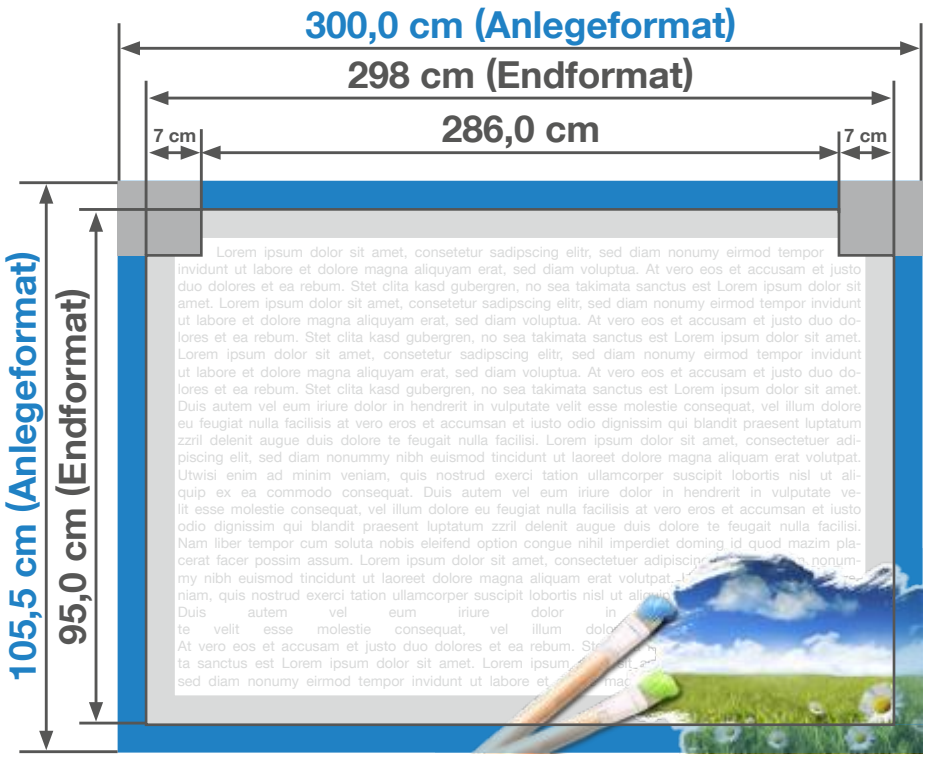

Zeichnung nicht maßstabsgetreu

Anlegeformat: 300,0 cm x 105,5 cm **Endformat:** 298,0 cm x 95,0 cm

Nahtzugabe

Hintergrundelemente müssen auch in der Naht angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)

oben/rechts/links: 1,0 cm
unten: 1,5 cm

5 cm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 5 cm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Checkliste für Anfänger:

- [ ] Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- [ ] Pro Wechselbanner eine PDF anlegen
- [ ] Format: 300 cm x 105,5 cm (inkl. Nahtzugabe)
- [ ] Farbmodus: CMYK
- [ ] Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- [ ] Bildauflösung: 300 dpi

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- [ ] PDF-Version: PDF/X-1a
- [ ] Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- [ ] Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- [ ] 300% maximaler Farbauftrag
- [ ] Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- [ ] Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- [ ] Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Seitenwand, kurze Seite
halbhoch

Anlegeformat: 300 cm x 105,5 cm
Endformat: 298 cm x 95 cm

Nahtzugabe
Hintergrundelemente müssen auch in der Naht angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)

oben/rechts/links: 1,0 cm
unten: 1,5 cm

5 cm Sicherheitsabstand
Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 5 cm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Hohlsaum

Nicht sichtbarer Bereich
Dieser Bereich wird weggeschnitten.

LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.