



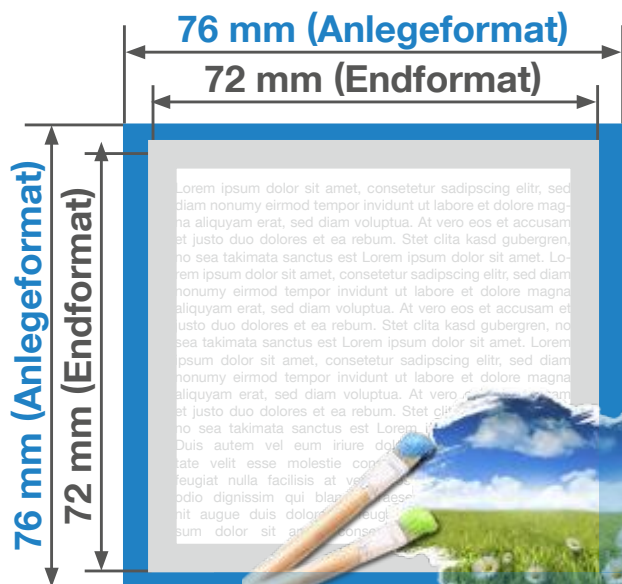

Zeichnung nicht maßstabsgetreu

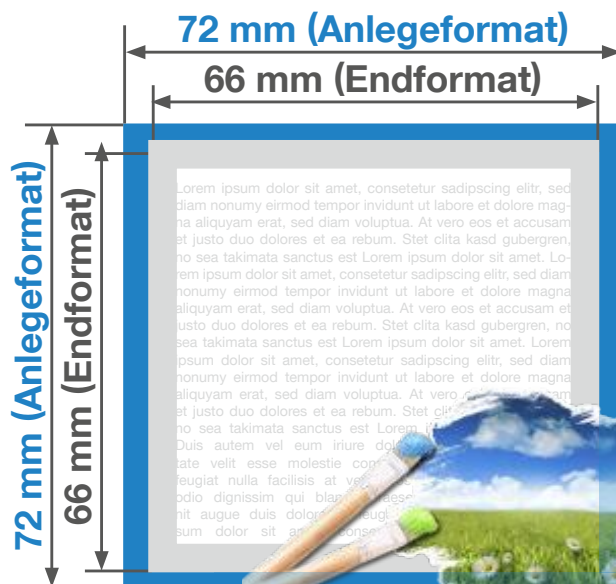

Zeichnung nicht maßstabsgetreu

Anlegeformat: 76 mm x 76 mm **Endformat:** 72 mm x 72 mm
abgerundete Ecken: **Anlegeformat:** 72 mm x 72 mm **Endformat:** 66 mm x 66 mm

2 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
 Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- ☐ Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- ☐ Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- ☐ Format: 76 mm x 76 mm (inkl. 2 mm Beschnitt)
- ☐ Farbmodus: CMYK
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ Bildauflösung: 300 dpi
- ☒ Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) 
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% 
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren
- ☒ Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Haftnotizen, Quadrat

Anlegeformat: 76 mm x 76 mm

Endformat: 72 mm x 72 mm

2 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.



LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem
Exportieren wieder entfernen.



Haftnotizen, Quadrat

abgerundete Ecken

Anlegeformat: 72 mm x 72 mm

Endformat: 66 mm x 66 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

 **LW-FLYERDRUCK.DE**

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem
Exportieren wieder entfernen.

