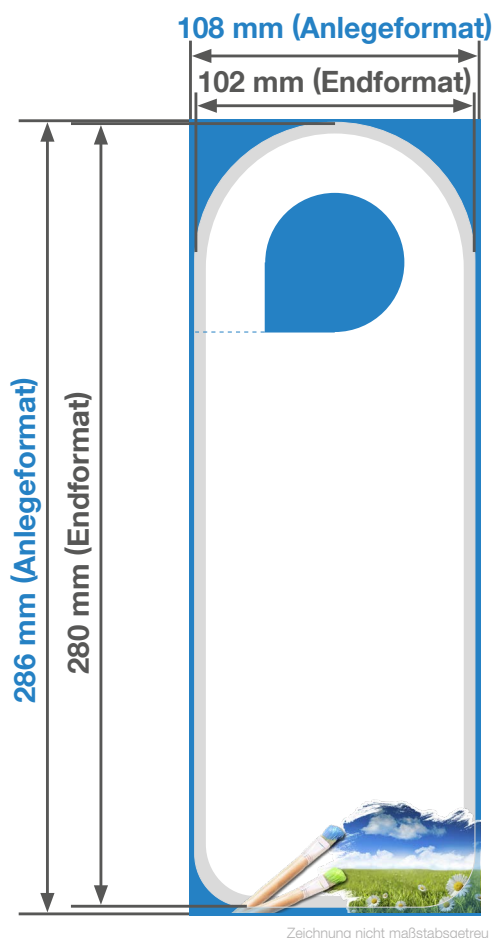



Anlegeformat: 108 mm x 286 mm

Endformat: 102 mm x 280 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

4 mm Sicherheitsabstand


Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 4 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- ☐ Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- ☐ Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- ☐ Format: 108 mm x 286 mm (inkl. 3 mm Beschnitt)
- ☐ Farbmodus: CMYK
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ Bildauflösung: 300 dpi
- ☒ Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren
- ☒ Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

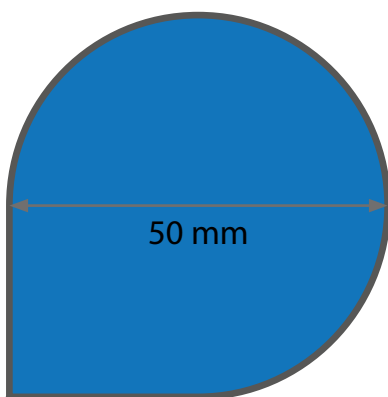

50 mm

Türanhänger Vorderseite

Anlegeformat: 108 mm x 286 mm

Endformat: 102 mm x 280 mm



3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden.
(siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.



4 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 4 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

102 mm

280 mm

200 mm

21 mm

60 mm

21 mm


40 mm

40 mm



LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren
wieder entfernen.

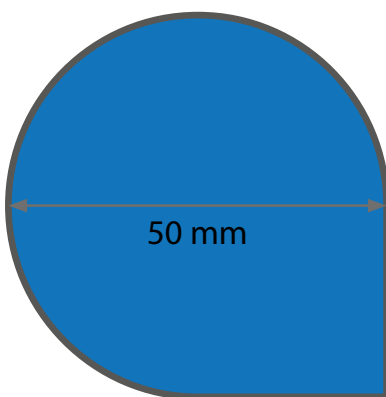

Türanhänger Vorderseite

Anlegeformat: 108 mm x 286 mm

Endformat: 102 mm x 280 mm



3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)

Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.



4 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 4 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

102 mm

280 mm

200 mm

21 mm

60 mm

21 mm

40 mm

40 mm



LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren
wieder entfernen.