


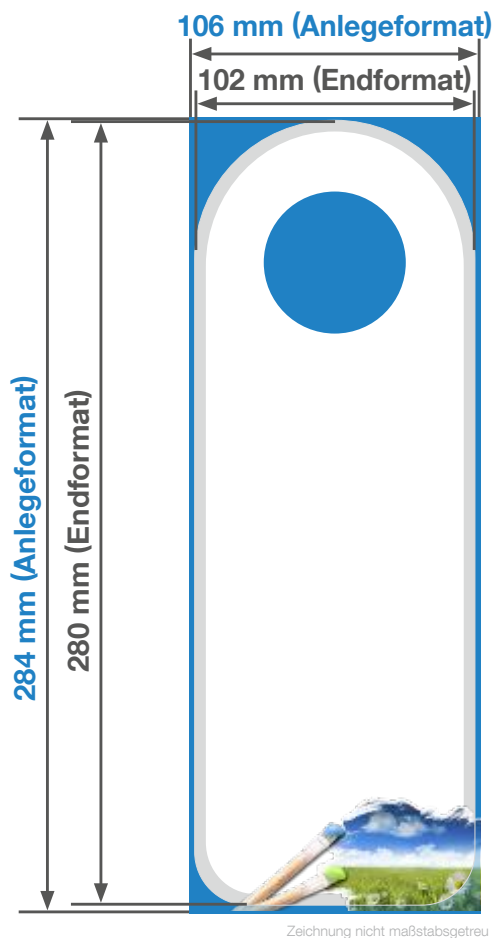

**Anlegeformat:** 106 mm x 284 mm    **Endformat:** 102 mm x 280 mm

### 2 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschritten.

### 4 mm Sicherheitsabstand


Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 4 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

### Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- ☐ Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- ☐ Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- ☐ Format: 106 mm x 284 mm (inkl. 2 mm Beschnitt)
- ☐ Farbmodus: CMYK
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ Bildauflösung: 300 dpi
- ☒ Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

### Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) 
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% 
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren
- ☒ Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

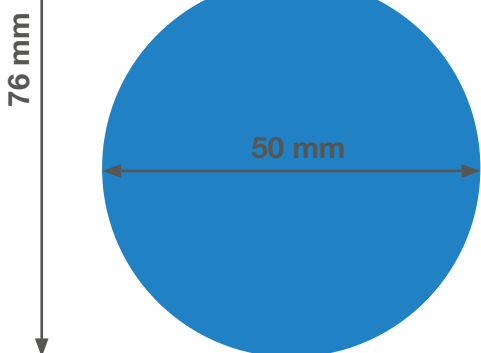

76 mm

50 mm

## Türanhänger geschlossen

**Anlegeformat:** 106 mm x 284 mm

**Endformat:** 102 mm x 280 mm

### 2 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden.

(siehe Blumenwiese)

Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

### 4 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 4 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.



**LW-FLYERDRUCK.DE**

Maßstabsgetreue Vorlage  
zum Anlegen Ihrer  
Druckdaten.  
Bitte vor dem  
Exportieren wieder  
entfernen.

