


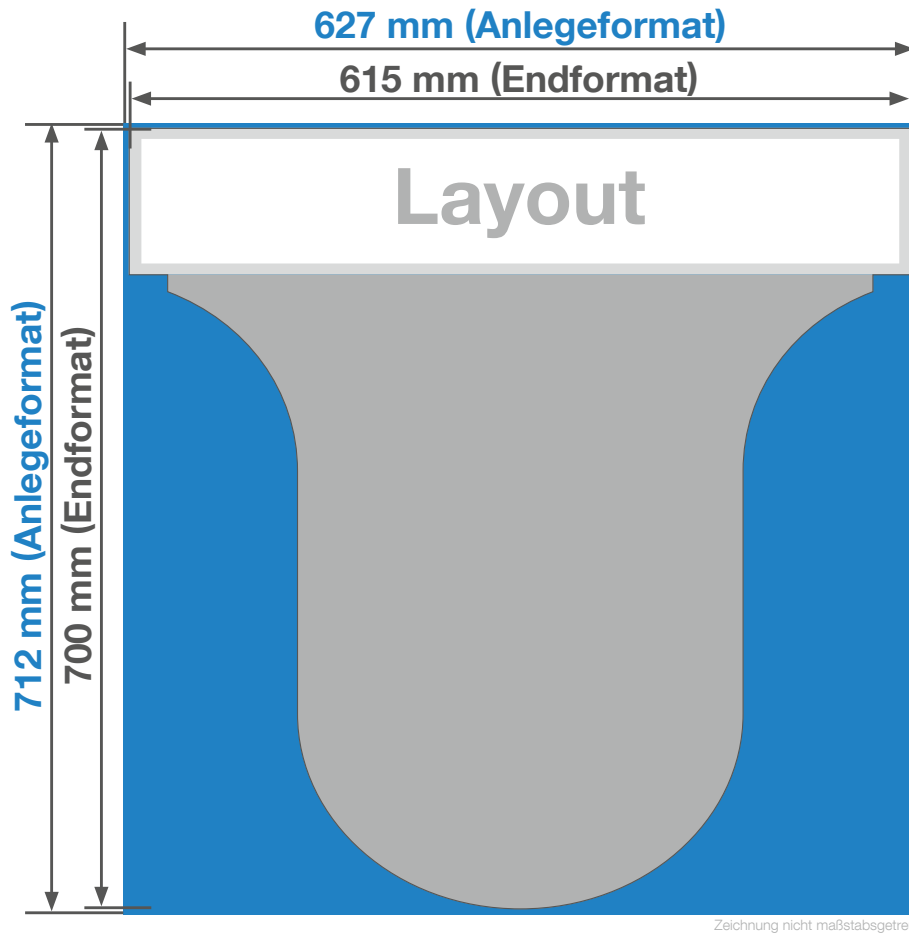

**Anlegeformat:** 627 mm x 712 mm

**Endformat:** 615 mm x 700 mm

### 6 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

### 14 mm Sicherheitsabstand


Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 14 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

### Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- ☐ Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- ☐ Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- ☐ Format: 627 mm x 712 mm (inkl. 6 mm Beschnitt)
- ☐ Farbmodus: CMYK
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ Bildauflösung: 300 dpi
- ☒ Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

### Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) 
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% 
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren
- ☒ Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

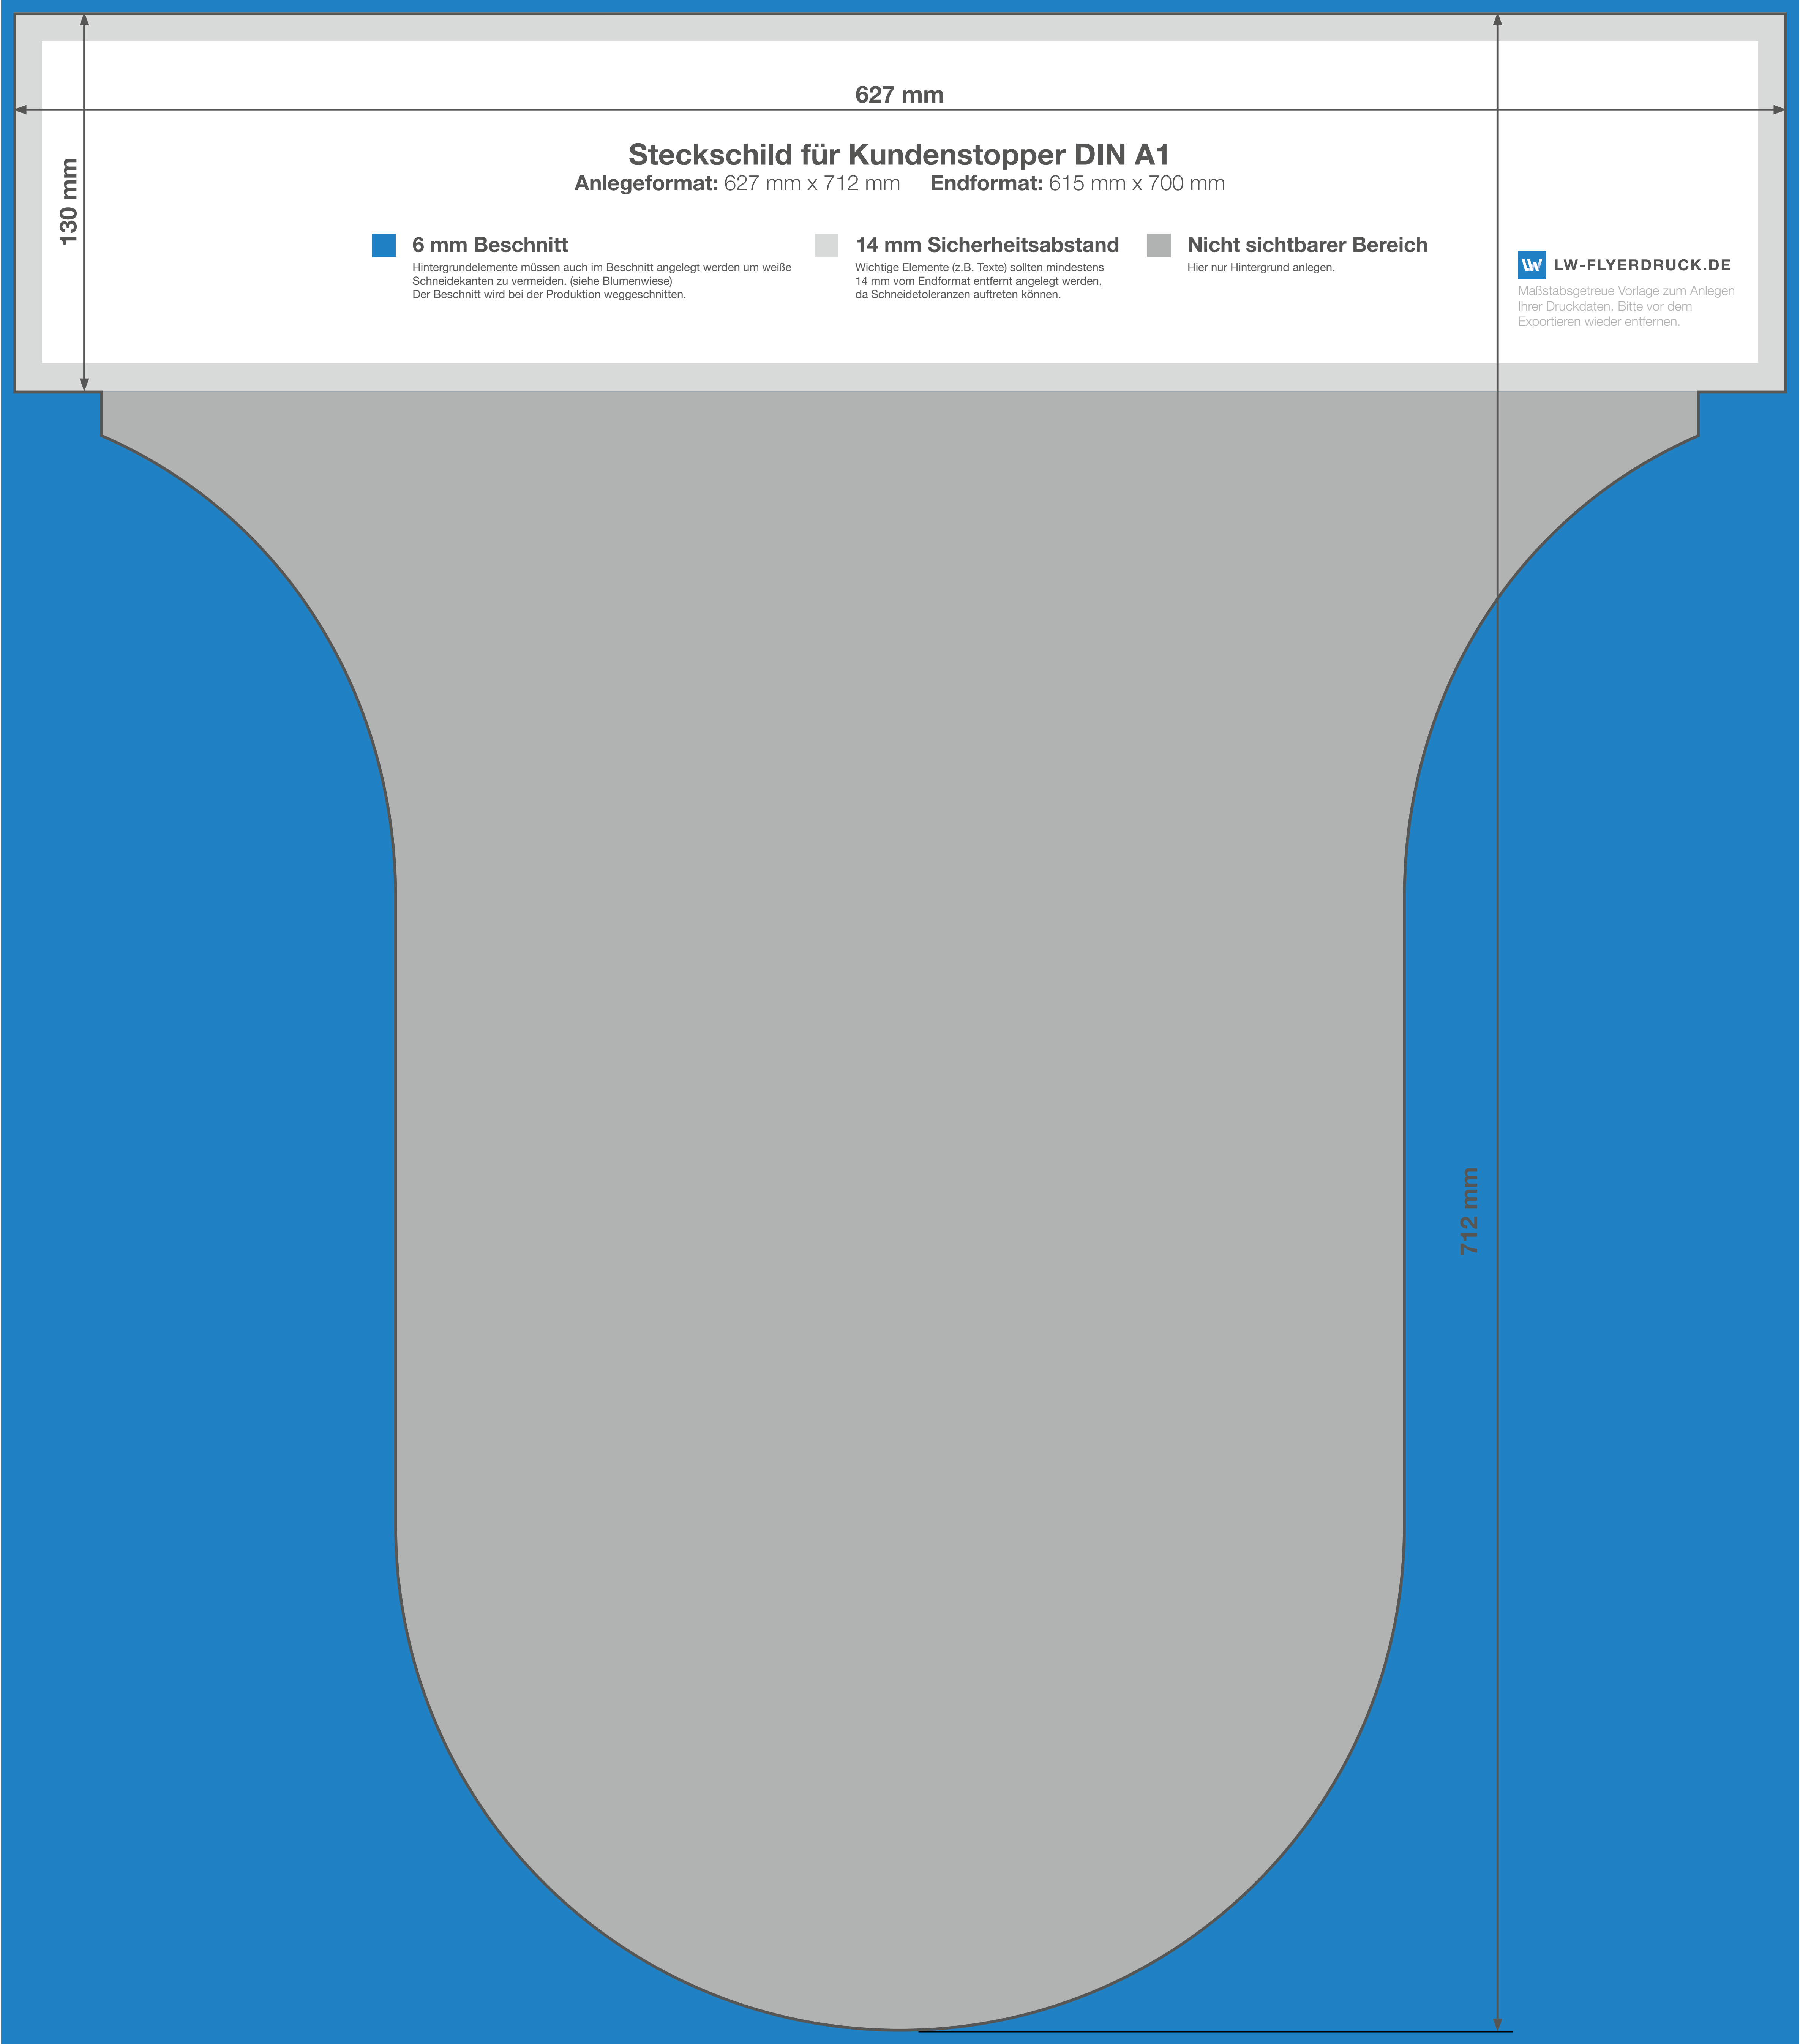

627 mm

**Steckschild für Kundenstopper DIN A1**  
**Anlegeformat:** 627 mm x 712 mm    **Endformat:** 615 mm x 700 mm



**6 mm Beschnitt**

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.



**14 mm Sicherheitsabstand**

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 14 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.



**Nicht sichtbarer Bereich**

Hier nur Hintergrund anlegen.



**LW-FLYERDRUCK.DE**

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.

130 mm

712 mm