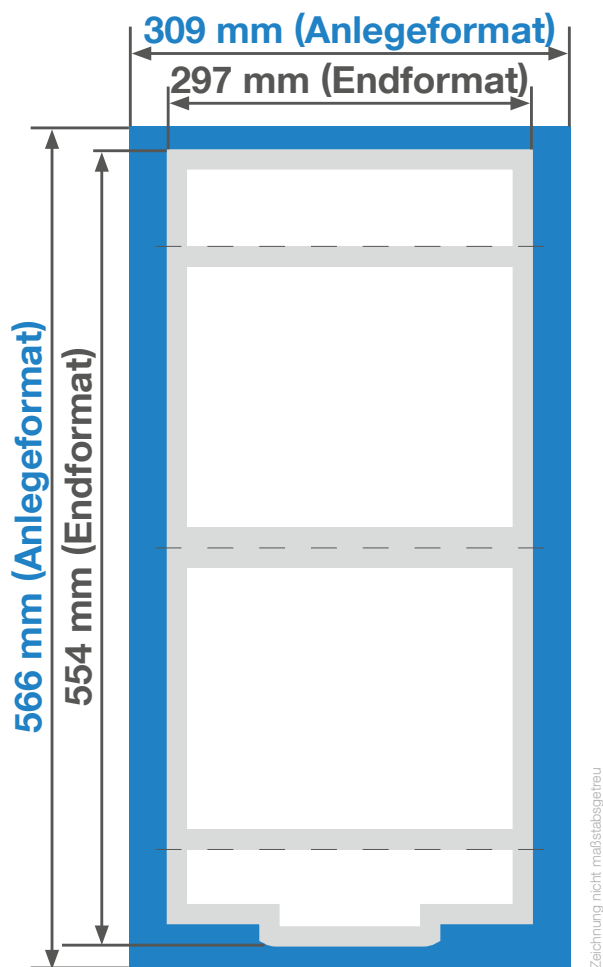



**Anlegeformat:** 309 mm x 566 mm

**Endformat:** 297 mm x 554 mm

### 6 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

### 20 mm Sicherheitsabstand


Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 20 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

### Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- ☐ Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- ☐ Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- ☐ Format: 309 mm x 566 mm (inkl. 3 mm Beschnitt)
- ☐ Farbmodus: CMYK
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ Bildauflösung: 300 dpi
- ☒ Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

### Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren
- ☒ Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

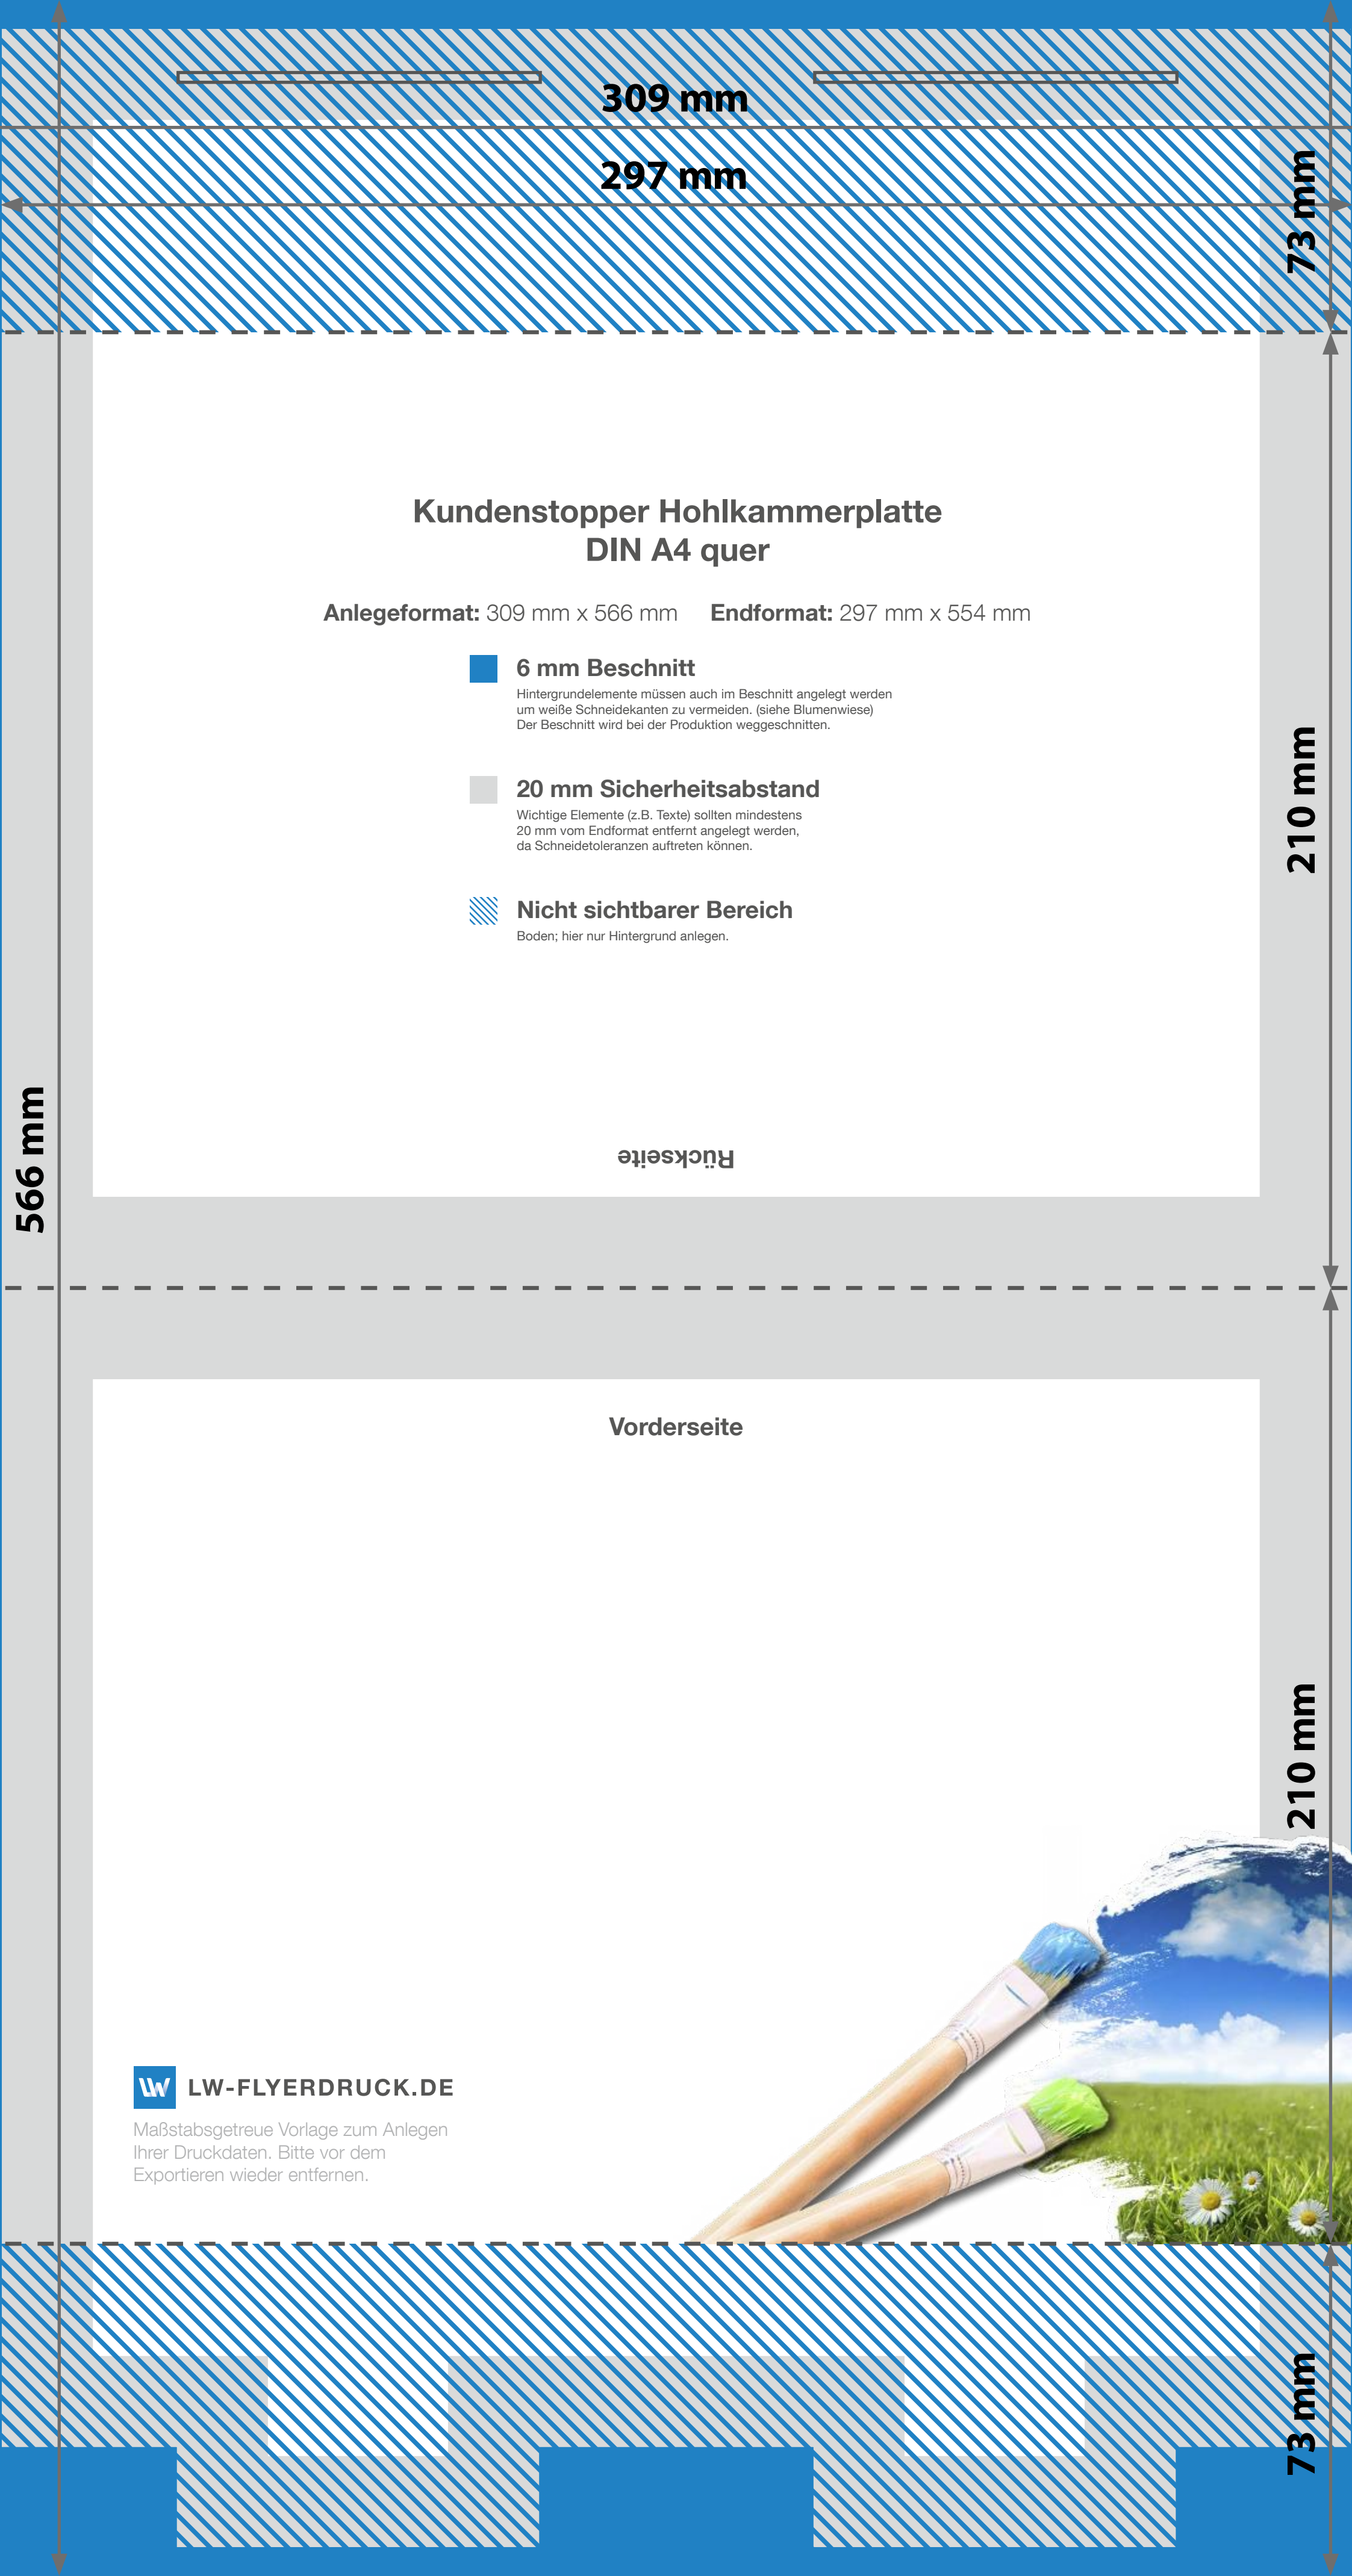

309 mm

297 mm

73 mm

# Kundenstopper Hohlkammerplatte DIN A4 quer

Anlegeformat: 309 mm x 566 mm    Endformat: 297 mm x 554 mm



## 6 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.



## 20 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 20 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.



## Nicht sichtbarer Bereich

Boden; hier nur Hintergrund anlegen.

210 mm

566 mm

Rückseite

Vorderseite

210 mm



LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen  
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem  
Exportieren wieder entfernen.

73 mm