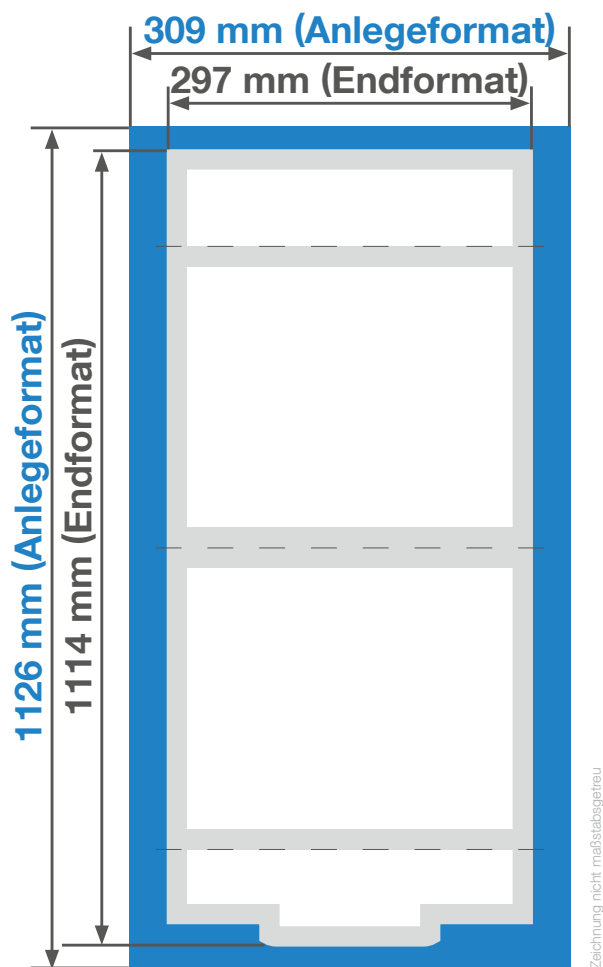



Anlegeformat: 309 mm x 1126 mm

Endformat: 297 mm x 1114 mm

6 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschritten.

20 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 20 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- ☐ Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- ☐ Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- ☐ Format: 309 mm x 1126 mm (inkl. 6 mm Beschnitt)
- ☐ Farbmodus: CMYK
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ Bildauflösung: 300 dpi
- ☒ Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren
- ☒ Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!



309 mm

297 mm

143 mm

Kundenstopper Hohlkammerplatte DIN A3

Anlegeformat: 309 mm x 1126 mm Endformat: 297 mm x 1114 mm



6 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.



20 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 20 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.



Nicht sichtbarer Bereich

Boden; hier nur Hintergrund anlegen.

420 mm

1126 mm

Rückseite

Vorderseite

420 mm



LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.



143 mm