


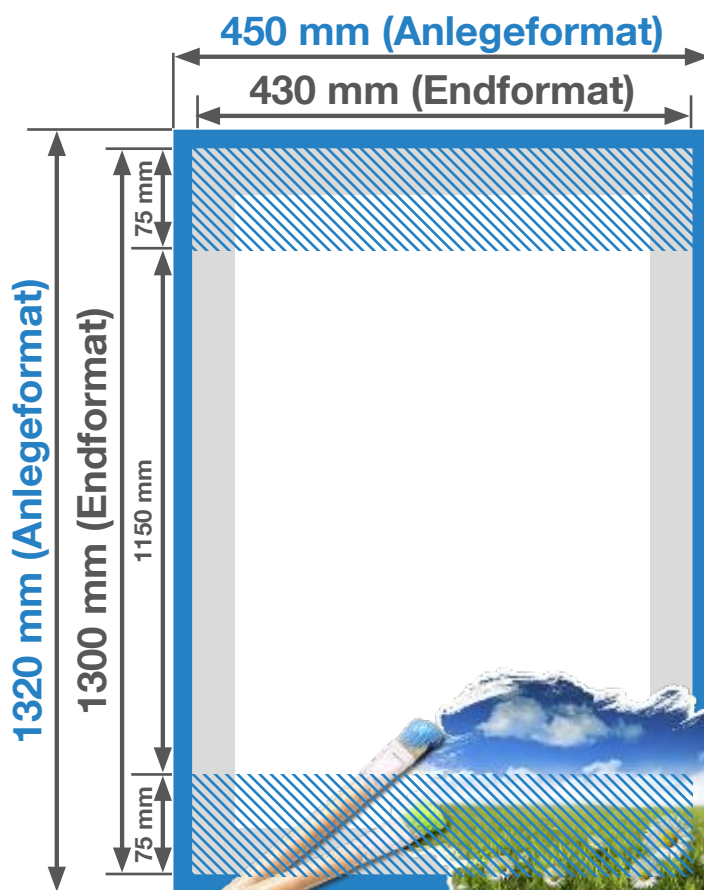

Zeichnung nicht maßstabsgetreu

Anlegeformat: 450 mm x 1320 mm **Endformat:** 430 mm x 1300 mm

10 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

links/rechts: 20 mm
oben/unten: 30 mm

Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- ☐ Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- ☐ Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- ☐ Format: 450 mm x 1320 mm (inkl. Beschnitt)
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert

Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) 
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% 
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren

 Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

 Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!


Liegestuhl Aluminium

Anlegeformat: 450 mm x 1320 mm
Endformat: 430 mm x 1300 mm



10 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.



Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten um Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

links/rechts: 20 mm
oben/unten: 30 mm



Bedingt sichtbarer Bereich

Hier keine wichtigen Elemente anlegen.



LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.

