

Zeichnung nicht maßstabsgetreu

Anlegeformat: 1794 mm x 1089 mm **Endformat** 1782 mm x 1077 mm

6 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

14 mm Sicherheitsabstand


Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 14 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Bei Option „Jedes Produkt ein anderes Motiv“ müssen Sie je Platte ein Motiv anlegen. (auch wenn es doppelt ist)
- Bei Konturfräsung und Bohrung o.g. Hinweise beachten
- Format: 1794 mm x 1089 mm (inkl. 14 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi
- Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren
- Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

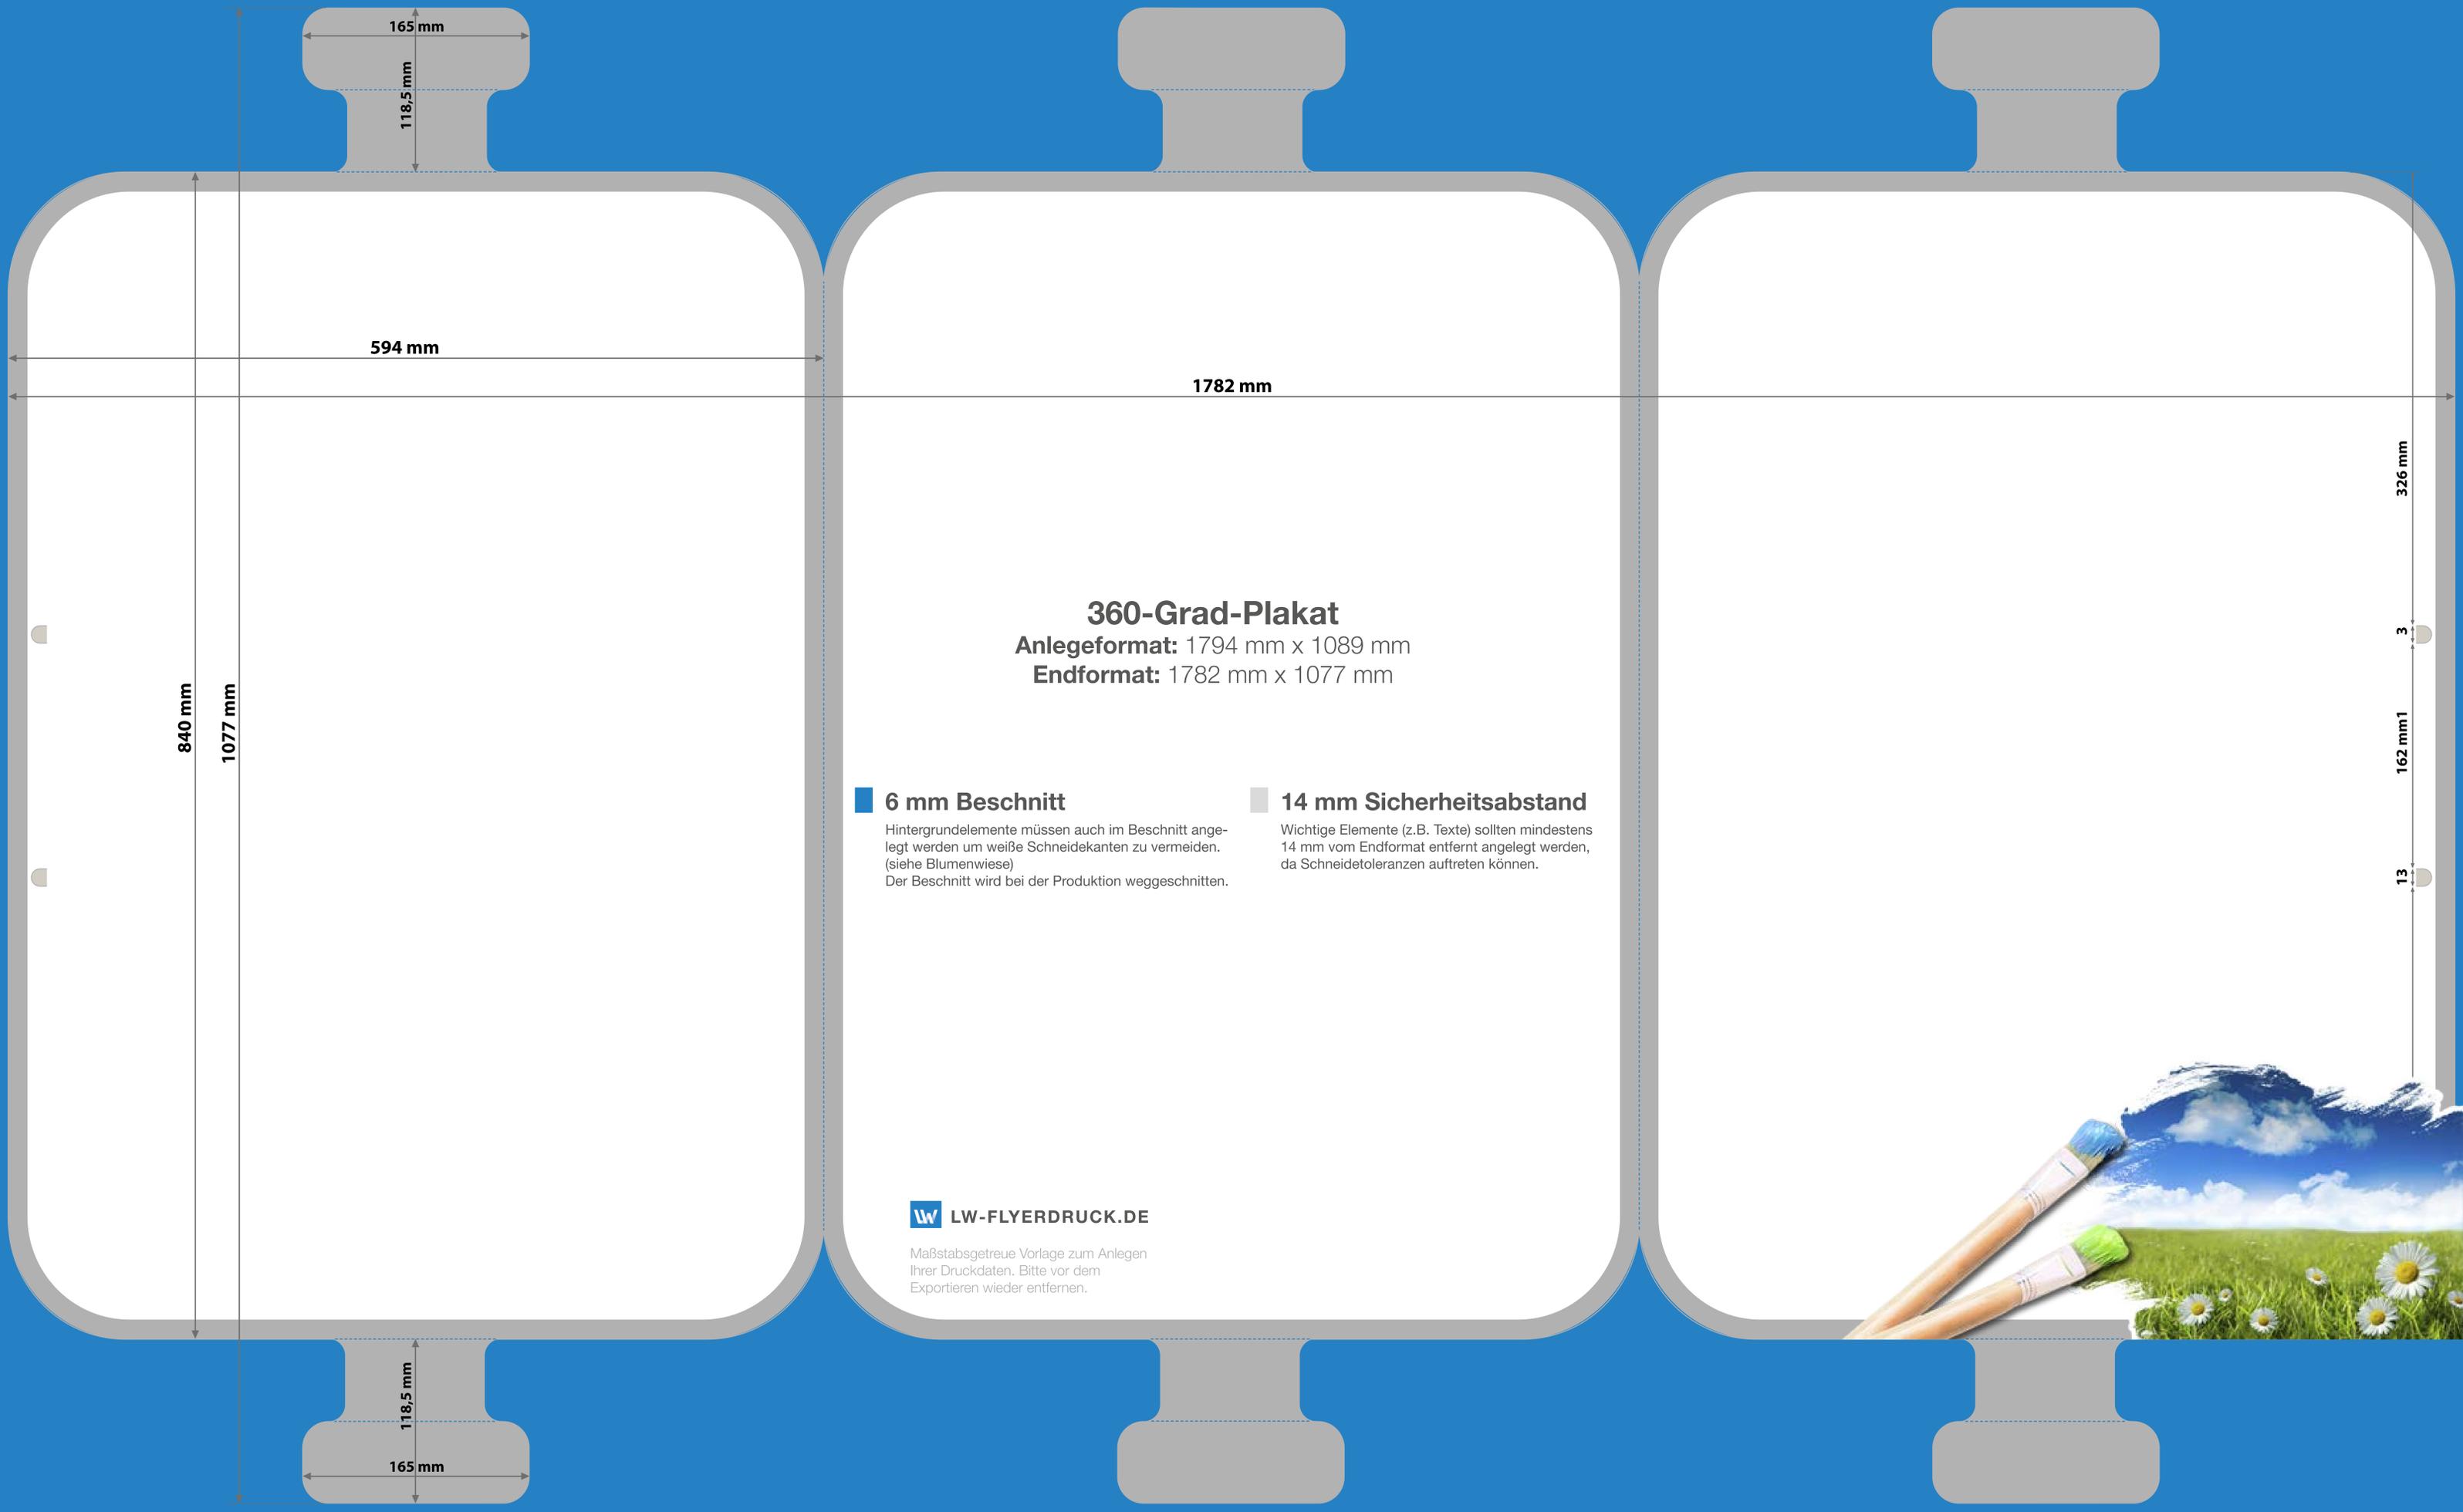

165 mm

118,5 mm

594 mm

1782 mm

840 mm

1077 mm

326 mm

3

162 mm

13

360-Grad-Plakat

Anlegeformat: 1794 mm x 1089 mm

Endformat: 1782 mm x 1077 mm

6 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

14 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 14 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.

118,5 mm

165 mm