


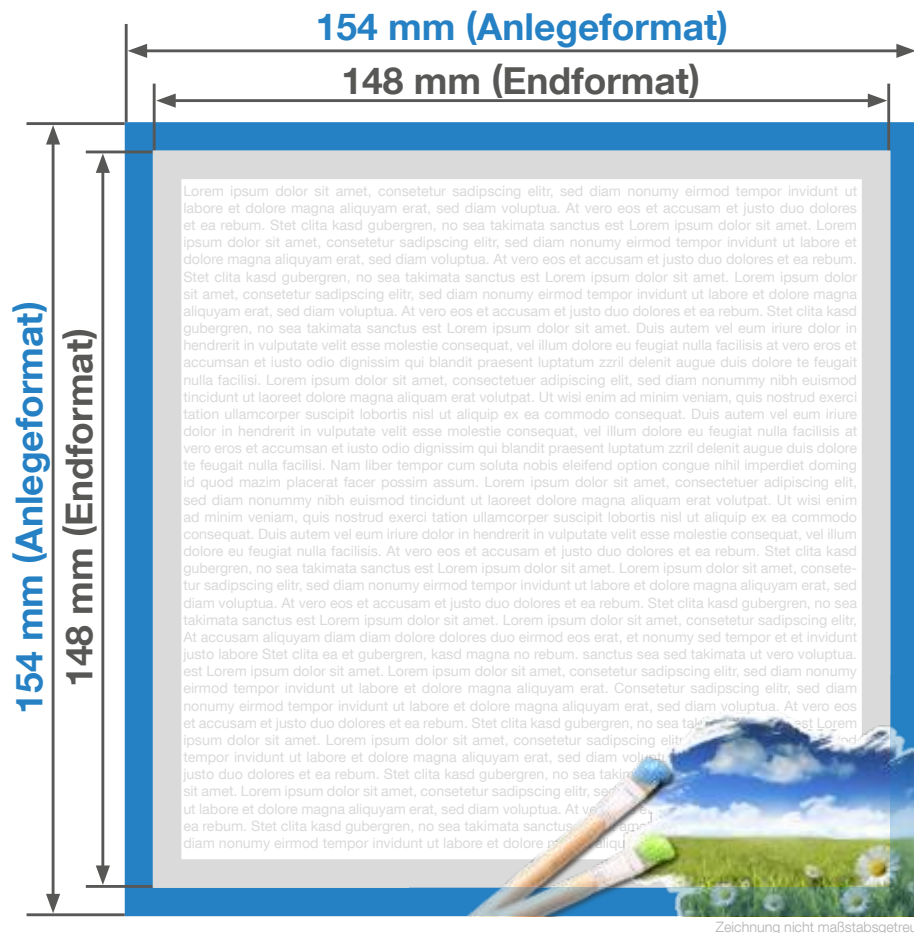

Anlegeformat: 154 mm x 154 mm

Endformat: 148 mm x 148 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggescnitten.

5 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Broschüren mindestens 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Die Rückenstärke können Sie über folgenden Link berechnen:
[Rückenstärke Rechner](#)

Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Umschlag als zweiseitige PDF-Datei
- ☐ Inhaltsseiten fortlaufend in einer Datei (Seite 3,4,5,...)
- ☐ Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- ☐ Format: 152 mm x 152 mm (inkl. 3 mm Beschnitt)
- ☐ Farbmodus: CMYK
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ Bildauflösung: 300 dpi
- ☒ Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) 
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% 
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren
- ☒ Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

UMSCHLAG

148 x 148 mm Broschüre im Quadrat

Anlegeformat: 302 mm + Rückenstärke x 154 mm

Endformat: 296 mm + Rückenstärke x 148 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

5 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Broschüren mindestens 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

 **LW-FLYERDRUCK.DE**

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem
Exportieren wieder entfernen.

Rückenstärke Rechner [hier klicken](#)



INHALTSSEITEN

148 x 148 mm Broschüre im Quadrat

Anlegeformat: 154 mm x 154 mm **Endformat:** 148 mm x 148 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

5 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Broschüren mindestens 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

 **LW-FLYERDRUCK.DE**

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem
Exportieren wieder entfernen.

