


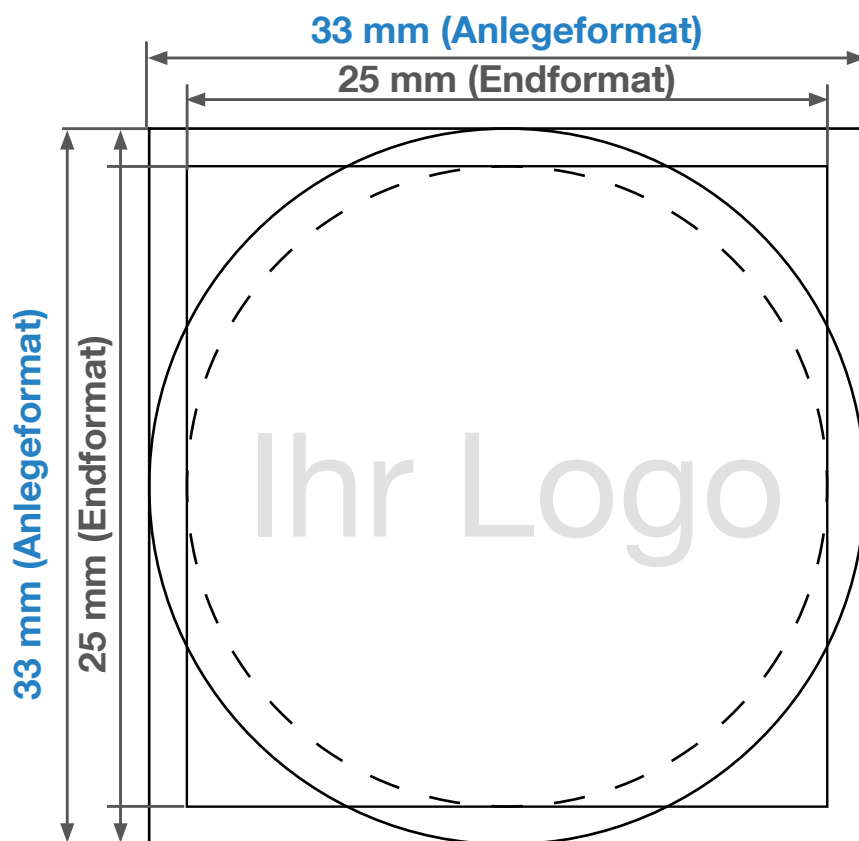

Zeichnung nicht maßstabsgetreu

Anlegeformat: 33 mm x 33 mm

Endformat: 25 mm x 25 mm

4 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

2 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 2 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- ☐ Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ Bildauflösung: 300 dpi

Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

! Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

! Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Buttons

Anlegeformat: 33 mm x 33 mm **Endformat:** 25 mm x 25 mm

4 mm Beschnitt

Stempeln ist ein kreatives Hobby, das Sie nicht nur Spaß macht, sondern auch eine tolle Möglichkeit ist, sich zu betätigen. Wenn Sie Ihre Stempelkunstwerke mit einem 4 mm Beschnitt versehen, können Sie sie leichter in Ihre Karten einfügen.

2 mm Sicherheitsabstand

Ein Sicherheitsabstand von 2 mm zwischen den Stempeln ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Stempel nicht überlappen und die Ergebnisse sauber und professionell aussehen.

UNIFLYERBRUCKE

Uniflyerbrücke ist eine innovative Lösung, um Ihre Stempelkunstwerke zu präsentieren. Sie ist leicht zu bedienen und ermöglicht es Ihnen, Ihre Kunstwerke in einer eleganten Weise zu präsentieren.

