




Anlegeformat: 20 mm x 30 mm

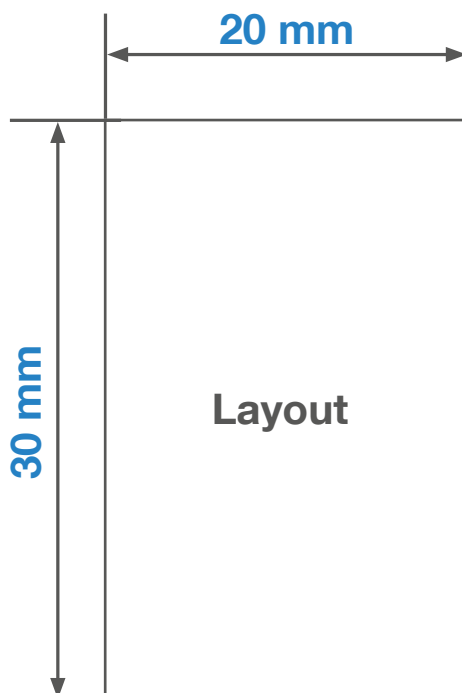

0 mm Beschnitt

Es muss kein Beschnitt angelegt werden.



0 mm Sicherheitsabstand

Sie können die gesamte Druckfläche nutzen.



Siebtransferdruck

Hochwertiger Tampondruck in Pantone C (Solid Coated). Die Volltonfarben müssen als 100% Vollton angelegt und entsprechend bezeichnet sein (z.B. Pantone 109 C usw.). Weiße Elemente müssen ebenfalls als Volltonfarbe angelegt und mit WHITE benannt werden. Bitte verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Bilder/Fotos).

Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- ☐ Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- ☐ Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- ☐ Farbmodus: Vollton
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ ausschließlich vektorisierte Daten

 Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) 
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% 
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe)
- ☐ Mindestlinienstärke positiv 3 pt, negativ 4 pt
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

 Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

