


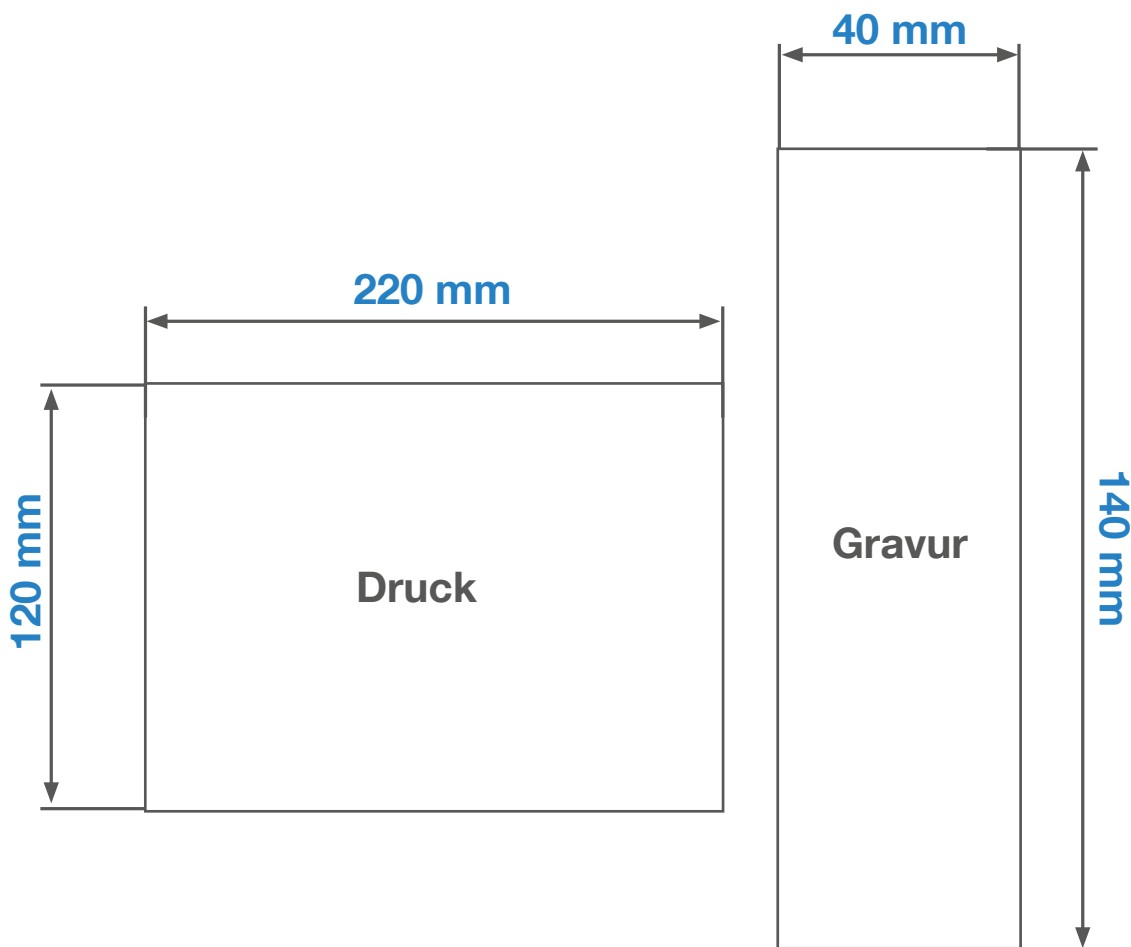

**Druck:** 220 mm x 120 mm **Gravur:** 40 mm x 100 mm

### 0 mm Beschnitt

Es muss kein Beschnitt angelegt werden.

### 0 mm Sicherheitsabstand

Sie können die gesamte Druckfläche nutzen.

### Siebdruck

Bitte legen Sie Ihre Druckfarbe als PANTONE C-Volltonfarbe an und benennen Sie diese entsprechend.  
Elemente, die in Weiß gedruckt werden sollen, müssen als Volltonfarbe mit der Bezeichnung WHITE definiert sein.

### Gravur

Bitte legen Sie Ihre Druckfarbe als Volltonfarbe an und benennen Sie diese entsprechend.

### Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- ☐ Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- ☐ Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- ☐ Farbmodus: Vollton
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ ausschließlich vektorisierte Daten

! Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

### Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstaben)
- ☐ Mindestlinienstärke positiv 1 pt, negativ 1,5 pt
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

! Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!