


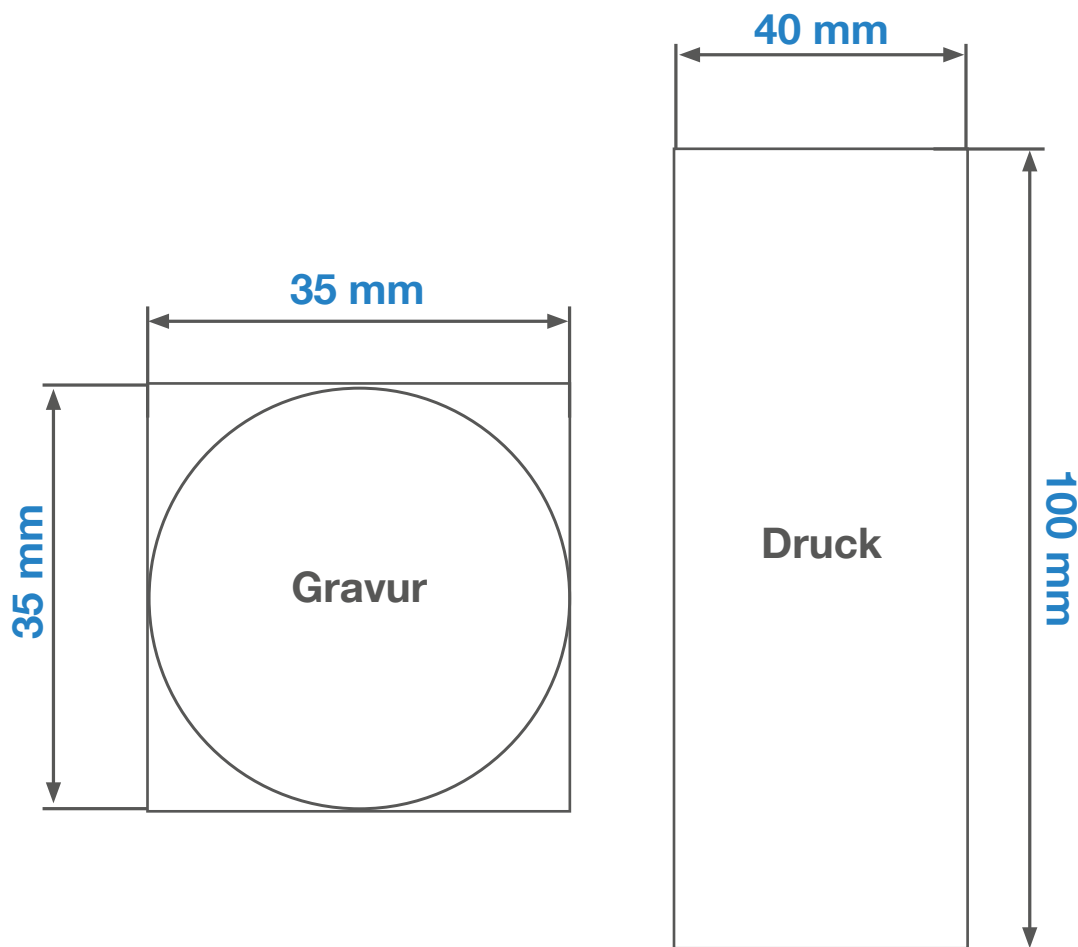

Druck: 40 mm x 100 mm **Gravur:** 35 mm x 35 mm

0 mm Beschnitt

Es muss kein Beschnitt angelegt werden.

0 mm Sicherheitsabstand

Sie können die gesamte Druckfläche nutzen.

Siebdruck

Bitte legen Sie Ihre Druckfarbe als PANTONE C-Volltonfarbe an und benennen Sie diese entsprechend.
Elemente, die in Weiß gedruckt werden sollen, müssen als Volltonfarbe mit der Bezeichnung WHITE definiert sein.

Gravur

Bitte legen Sie Ihre Druckfarbe als Volltonfarbe an und benennen Sie diese entsprechend.

Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- ☐ Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- ☐ Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- ☐ Farbmodus: Vollton
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ ausschließlich vektorisierte Daten

! Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) 
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% 
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstaben)
- ☐ Mindestlinienstärke positiv 0,5 pt, negativ 0,75 pt
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

! Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!



**Gravur
Deckel**