




0,3 l Anlegeformat: 125 mm x 90 mm

0,5 l Anlegeformat: 150 mm x 120 mm

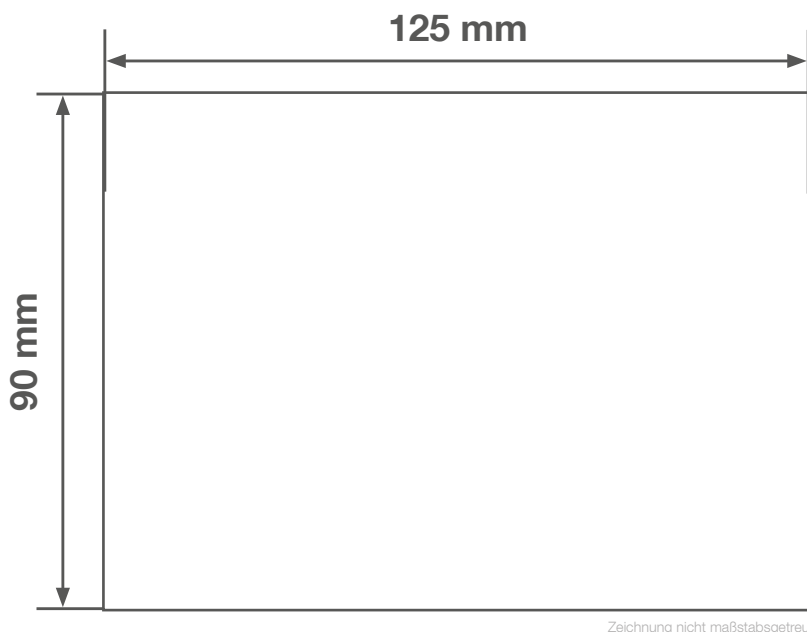

0 mm Beschnitt

Sie müssen keinen Beschnitt anlegen.



Siebdruck

Hochwertiger Siebdruck in Pantone C (Solid Coated). Die Volltonfarben müssen als 100% Vollton angelegt und entsprechend bezeichnet sein (z.B. Pantone 109 C usw.). Weiße Elemente müssen ebenfalls als Volltonfarbe angelegt und mit WHITE benannt werden. Bitte verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Bilder/Fotos). **Mögliche Farben siehe Tabelle rechts.**



0 mm Sicherheitsabstand

Sie können den kompletten Druckbereich nutzen.

PANTONE 7405 C PANTONE 688 C PANTONE 363 C PANTONE 7461 C

PANTONE 131 C PANTONE 1807 C PANTONE 3425 C PANTONE 293 C

PANTONE 717 C PANTONE 186 C PANTONE 298 C PANTONE 429 C

PANTONE 877 C PANTONE 871 C PANTONE Black C WHITE

Silber metallic

Gold metallic

ETCHEDWHITE
Gravur Effekt

Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- ☐ Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- ☐ Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- ☐ Format: 125 mm x 90 mm
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert

Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Motiv muss in 100% Volltonfarben angelegt werden
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren



Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung



Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

