




Anlegeformat: 200 mm x 50 mm

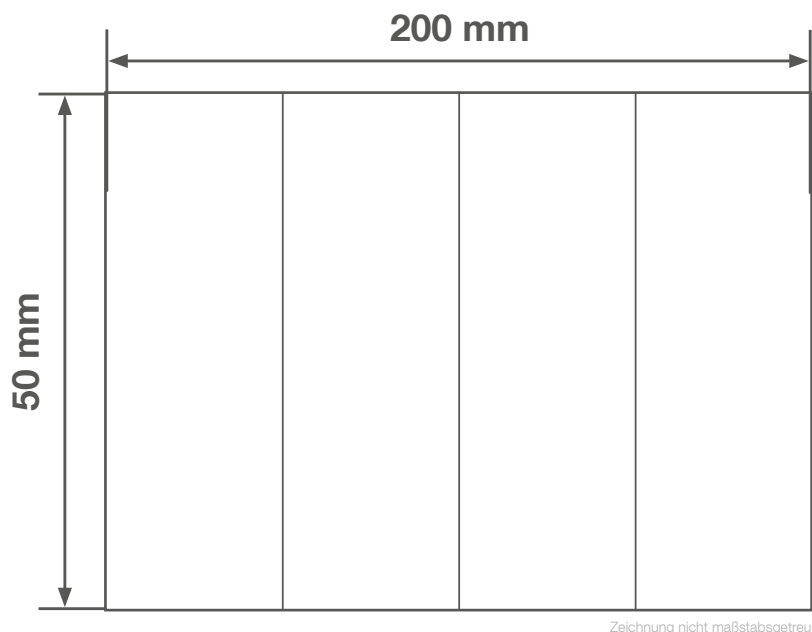

0 mm Beschnitt

Sie müssen keinen Beschnitt anlegen.



Siebdruck

Hochwertiger Siebdruck in Pantone C (Solid Coated). Die Volltonfarben müssen als 100% Vollton angelegt und entsprechend bezeichnet sein (z.B. Pantone 109 C usw.). Weiße Elemente müssen ebenfalls als Volltonfarbe angelegt und mit WHITE benannt werden. Bitte verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Bilder/Fotos). **Mögliche Farben siehe Tabelle rechts.**



0 mm Sicherheitsabstand

Sie können den kompletten Druckbereich nutzen.

PANTONE 7405 C	PANTONE 688 C	PANTONE 363 C	PANTONE 7461 C
PANTONE 131 C	PANTONE 1807 C	PANTONE 3425 C	PANTONE 293 C
PANTONE 717 C	PANTONE 186 C	PANTONE 298 C	PANTONE 429 C
PANTONE 877 C Silber metallic	PANTONE 871 C Gold metallic	PANTONE Black C	WHITE
			ETCHEDWHITE Gravur Effekt

Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- ☐ Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- ☐ Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- ☐ Format: 200 mm x 50 mm
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert

Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Motiv muss in 100% Volltonfarben angelegt werden
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren

! Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

! Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!



0°

90°

180°

270°

Wasserglas Exklusiv mit Eiche

Anlegeformat: 200 mm x 50 mm

Bereich der Eiche

Wenn Sie mit Eiche bestellen, muss dieser Bereich im Layout ausgespart werden.



LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem
Exportieren wieder entfernen.



90°

180°

270°

Wasserglas Exklusiv ohne Eiche

Anlegeformat: 200 mm x 50 mm

 **LW-FLYERDRUCK.DE**

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem
Exportieren wieder entfernen.

