




Druckfläche: 80 mm x 40 mm

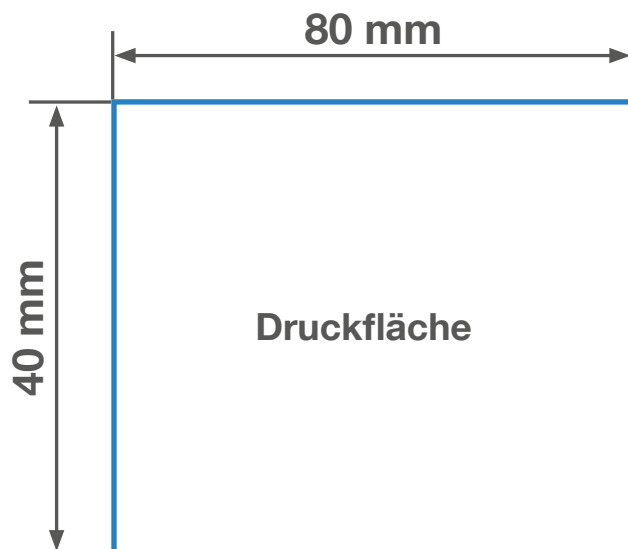

0 mm Beschnitt

Es muss kein Beschnitt angelegt werden.



0 mm Sicherheitsabstand

Sie können die gesamte Druckfläche nutzen.



Siebdruck

Hochwertiger Siebdruck in Pantone C (Solid Coated).
Die Volltonfarben müssen als 100% Vollton angelegt und entsprechend bezeichnet sein (z.B. Pantone 109 C usw.). Weiße Elemente müssen ebenfalls als Volltonfarbe angelegt und mit WHITE benannt werden.
Bitte verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Bilder/Fotos).

Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- ☐ Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- ☐ Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- ☐ Format: 80 mm x 40 mm
- ☐ Farbmodus: CMYK
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ Ausschließlich vektorisierte Daten
- ☒ Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Farbmodus CMYK
- ☐ Mindestschrifthöhe 1 mm (Kleinbuchstaben)
- ☐ Mindestlinienstärke positiv 2 pt, negativ 3 pt
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren



Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

