




Zeichnung nicht maßstabsgetreu

Anlegeformat: 60 mm x 124,5 mm **Endformat:** 56 mm x 120,5 mm

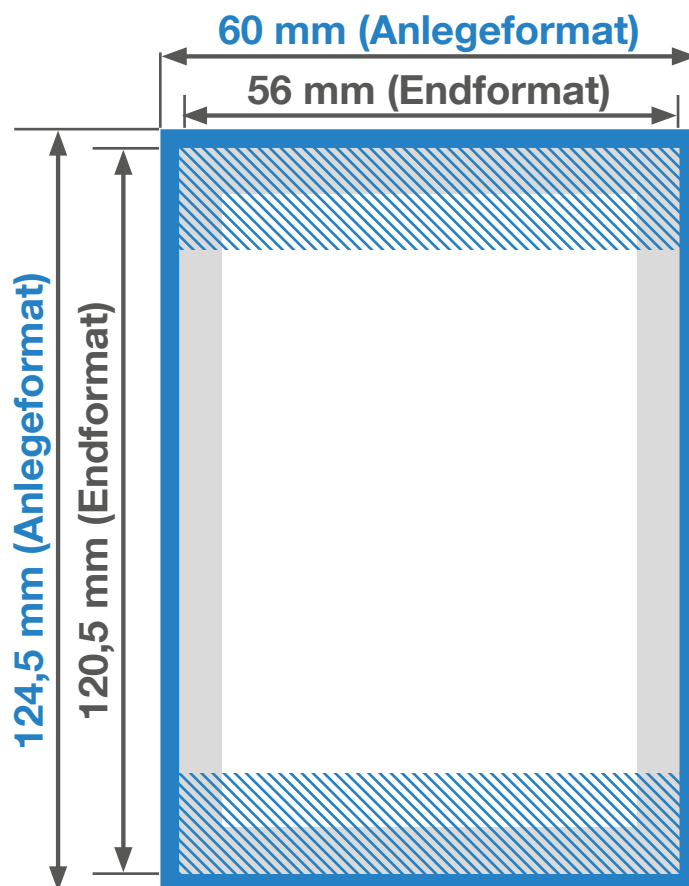

2 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden.
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.



2 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 2 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- ☐ Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- ☐ Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- ☐ Format: 60 mm x 124,5 mm (inkl. Beschnitt)
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert

Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren



Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung



Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!



Streichholzschachtel

Anlegeformat: 60 mm x 124,5 mm

Endformat: 56 mm x 120,5 mm



2 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschritten.



2 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten um Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.



Klebefläche

Hier keine wichtigen Elemente anlegen.



Inverkehrbringer

In den Druckdaten muss eine lesbare, postale Adressse des Inverkehrbringers enthalten sein. Die Position ist frei wählbar. Mindestdriftgröße 5 pt.

Vorderseite

Seitenteil

Rückseite

Name/Firma, Straße&Nummer, PLZ, Ort



LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem
Exportieren wieder entfernen.