


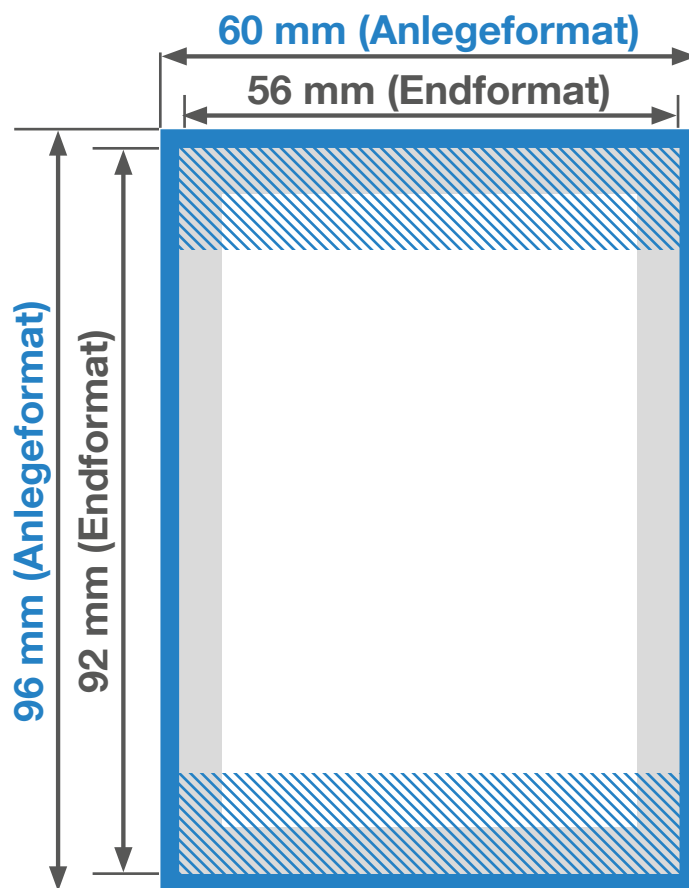

Zeichnung nicht maßstabsgetreu

Anlegeformat: 60 mm x 96 mm **Endformat:** 56 mm x 92 mm

2 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

2 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 2 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- ☐ Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- ☐ Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- ☐ Format: 60 mm x 96 mm (inkl. Beschnitt)
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert

Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren

! Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

! Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Streichholzschachtel

Anlegeformat: 60 mm x 96 mm

Endformat: 56 mm x 92 mm



2 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.



2 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten am Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.



Klebefläche

Hier keine wichtigen Elemente anlegen.



Inverkehrbringer

In den Druckdaten muss eine lesbare, postalische Adresse des Inverkehrbringers enthalten sein. Die Position ist frei wählbar. Mindestschriftgröße 5 pt.

Vorderseite

Seitenteil

Rückseite

Name/Firma, Straße&Nummer, PLZ, Ort



LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabgetreue Vorlage zum Anlegen
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem
Exportieren wieder entfernen.