


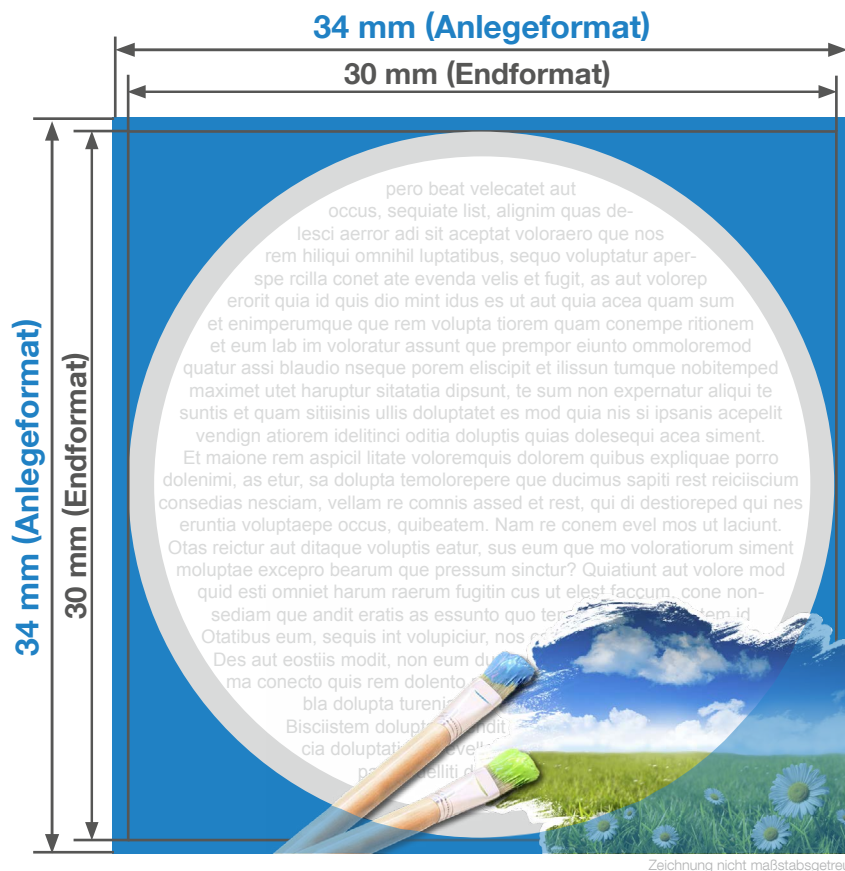

Zeichnung nicht maßstabsgetreu

**Anlegeformat: 34 mm x 34 mm**

**Endformat: 30 mm x 30 mm**

## 2 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

## 4 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 4 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

### Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- ☐ Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- ☐ Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- ☐ Format: 34 mm x 34 mm (inkl. 2 mm Beschnitt)
- ☐ Farbmodus: CMYK
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ Bildauflösung: 300 dpi

! Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

### Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) 
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% 
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren

! Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

## **Aufkleber rund** **30 x 30 mm**

**Anlegeformat:** 34 mm x 34 mm  
**Endformat:** 30 mm x 30 mm



### **2 mm Beschnitt**

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.



### **4 mm Sicherheitsabstand**

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 4 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidtoleranzen auftreten können.

Unfallstabspezifische Vorlage zum  
Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor  
dem Exportieren wieder entfernen.