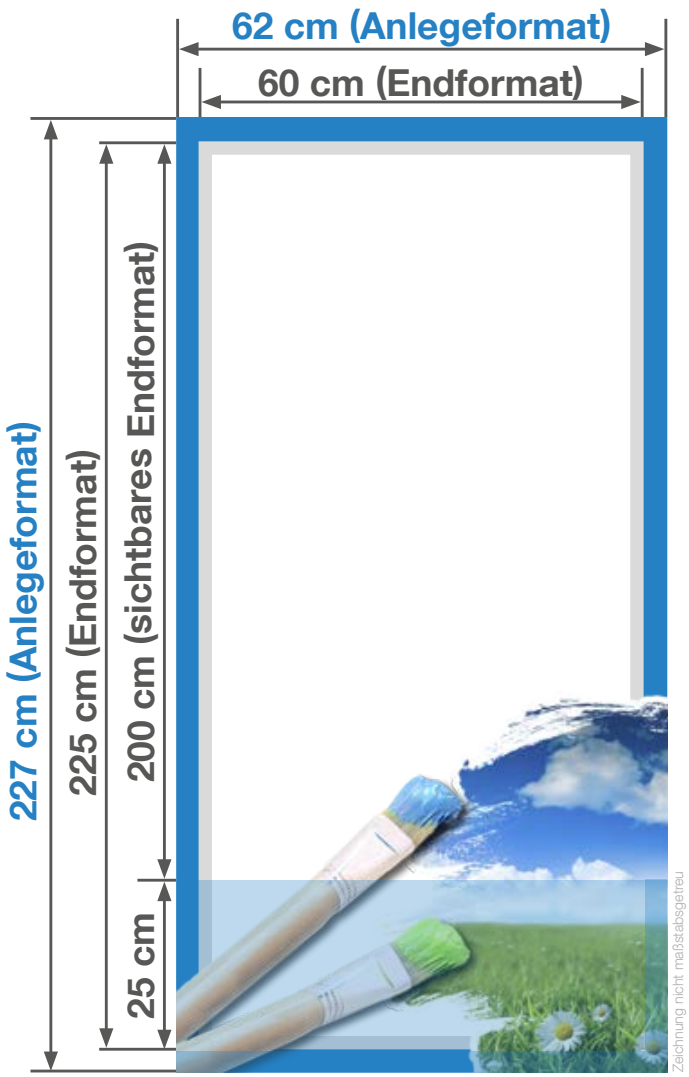

Anlegeformat: 62 cm x 227 cm **Endformat:** 60 cm x 225 cm

10 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

40 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 40 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um einen Beschnitt zu vermeiden.

Checkliste für Anfänger:

- [ ] Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- [ ] Format: 62 cm x 227 cm (inkl.10 mm Beschnitt)
- [ ] Farbmodus: CMYK
- [ ] Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- [ ] Bildauflösung: 150 dpi

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- [ ] PDF-Version: PDF/X-1a
- [ ] Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- [ ] Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- [ ] 300% maximaler Farbauftrag
- [ ] Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- [ ] Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- [ ] Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Roll-Up Classic, 60 x 200

Anlegeformat: 62 cm x 227 cm
Endformat: 60 cm x 225 cm

10 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese) Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

40 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 40 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Nicht sichtbarer Bereich

Von vorne ist dieser Bereich nicht sichtbar.
Die Größe beträgt 60 cm x 25 cm.

LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.

Roll-Up Classic, 85 x 200

Anlegeformat: 87 cm x 227 cm
Endformat: 85 cm x 225 cm

10 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt
werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

40 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens
40 mm vom Endformat entfernt angelegt werden,
da Schneidetoleranzen auftreten können.

Nicht sichtbarer Bereich

Von vorne ist dieser Bereich nicht sichtbar.
Die Größe beträgt 85 cm x 25 cm.

LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem
Exportieren wieder entfernen.

Roll-Up Classic, 100 x 200

Anlegeformat: 102 cm x 227 cm
Endformat: 100 cm x 225 cm

10 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese) Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

40 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 40 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Nicht sichtbarer Bereich

Von vorne ist dieser Bereich nicht sichtbar.
Die Größe beträgt 100 cm x 25 cm.

LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.

Roll-Up Classic, 150 x 200

Anlegeformat: 152 cm x 227 cm
Endformat: 150 cm x 225 cm

10 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese) Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

40 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 40 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Nicht sichtbarer Bereich

Von vorne ist dieser Bereich nicht sichtbar.
Die Größe beträgt 150 cm x 25 cm.

LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.