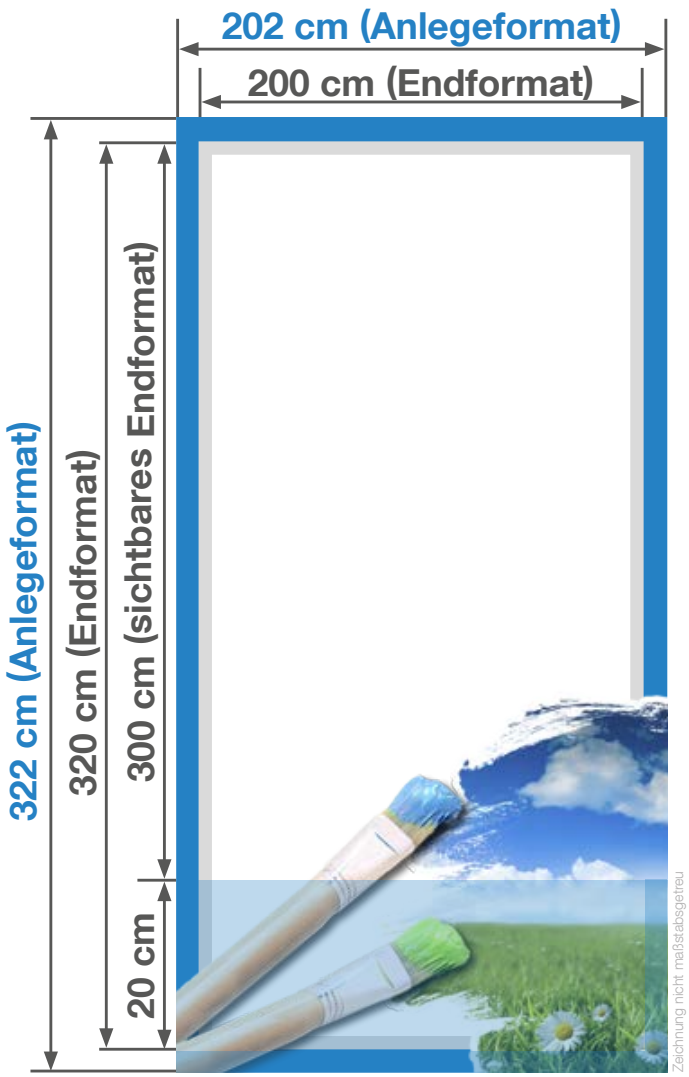

Anlegeformat: 202 cm x 322 cm **Endformat:** 200 cm x 320 cm

10 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

40 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 40 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um einen Beschnitt zu vermeiden.

Checkliste für Anfänger:

- [ ] Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- [ ] Format: 202 cm x 322 cm (inkl.10 mm Beschnitt)
- [ ] Farbmodus: CMYK
- [ ] Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- [ ] Bildauflösung: 150 dpi

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- [ ] PDF-Version: PDF/X-1a
- [ ] Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- [ ] Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- [ ] 300% maximaler Farbauftrag
- [ ] Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- [ ] Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- [ ] Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Wir helfen Ihnen gerne bei der Erstellung Ihrer Druckdaten: +49 (0) 91 91 - 72 32 88

Roll-Up XXL, 200 x 320

Anlegeformat: 202 cm x 322 cm
Endformat: 200 cm x 320 cm

10 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese) Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

40 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 40 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Nicht sichtbarer Bereich

Von vorne ist dieser Bereich nicht sichtbar.
Die Größe beträgt 200 cm x 20 cm.

LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.